

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
43:02:310106
(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
Дата подготовки карты-плана территории : "15" июня 2022 г.
Пояснительная записка
1. Сведения о заказчике
АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 1024300965920, 4302000967
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)
"15" июня 2022 г. , -
(сведения об утверждении карты-плана территории)
2. Сведения о кадастровом инженере
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Арасланов Дмитрий Самбирович
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 058-186-300-74
Контактный телефон:
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Слободской, ул. Вятская, д. 2 оф. 1010 araslanov@rukad.ru
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: СРО "МСКИ"
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26972
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРПЛЮС", г. Слободской ул. Вятская, д. 2

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

-, 09.06.2022

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 43:02:310106	КУВИ-001/2022-62921949, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области, 26.04.2022

**5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат МСК-43, зона 3**

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на -		
			Х	У	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M3 GNSS (заводской №NA11802006)	Номер СИ в Госреестре 66126-16 Срок свидетельства 21.12.2021г	Свидетельство о поверке № 2102584, выдано ООО "Центр испытаний и поверки средств измерений НАВГЕОТЕХ "ДИАГНОСТИКА"", действительно до 14.02.2022 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая S82-V (заводской №S82846117108041GM)	Номер СИ в Госреестре 49642-12 Срок свидетельства 20.04.2017г	Свидетельство о поверке С-ГСХ/13-10-2021/101919350, выдано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА"(ООО "ЦИПСИ НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА") действительно до 12.10.2022г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
1	пояснительная записка	по ЗМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ: 1. есть документы КВО, но фактическое использование не соответствует документам. При полевых измерениях границы з/у указаны собственниками, разногласий не было. Инвентарный план составлен схематично. Использован справочно. В качестве подтверждения фактического использования не рассматривался. 2. Площади участков при построении по координатам из ЕГРН значительно больше, чем учтены. Большинство участков не являются смежными как указано в инвентаризации. 3. выявлено значительное уменьшение площади по 43:02:310102:79. . 4. Выявлены участки, уточняемая площадь которых больше чем учтена в ЕГРН на 10%: 43:02:310106:50, 43:02:310106:14, 43:02:310106:93, 43:02:310106:38. 4. Выявлены участки, поставленные на кадастровый учет по документам о межевании в условной системе координат: 43:02:310106:91, 43:02:310106:89 и 43:02:310106:47. Путем выноса точек в условной системе, а затем координирования этих точек в системе МСК-43 были получены координаты для подготовки Карта (плана). По ОКС: 1. дома закоординированы по основному зданию. Сени не являются конструктивными элементами, в контур не включались. 2. ОКС 43:02:310106:106 ул. Чапаева д. 26 снесен, фундамент не обнаружен. На учет не ставится. 3. Выявлены дома по адресам пер. Чапаева д. 2, ул. Чапаева д.38 и ул. Спортивная д.13, однако кадастровый номер ОКСа установить не удалось. 4. Не удалось идентифицировать ОКС 43:02:310106:105 ул. Светская, д. 24а.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:10

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	613228.07	3232982.64	613224.89	3232981.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
83	613223.01	3233000.38	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:10**

84	613220.05	3233010.73	613216.42	3233009.63	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
85	613195.23	3233003.27	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:10**

86	613190.23	3233001.71	613190.13	3233001.54	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
87	613191.44	3232997.84	-	-	-	0.00	-
88	613196.82	3232980.27	-	-	-	0.00	-
89	613197.95	3232976.29	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:10**

90	613198.54	3232973.76	613198.54	3232973.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
91	613203.02	3232975.17	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:10**

82	613228.07	3232982.64	613224.89	3232981.68	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:10**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	84	29.21	-	-
84	86	27.51	-	-
86	90	29.03	-	-
90	82	27.51	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:10**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	801 $\pm$ 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{801} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	742
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:150
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:60

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	613230.31	3232870.63	613228.28	3232877.32	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, где$ $D. мм - наименее$ удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3 мм + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, где S. мм$ - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
93	613231.03	3232867.88	-	-	-	0.00	-
94	613233.77	3232868.60	-	-	-	0.00	-
95	613255.06	3232872.08	-	-	-	0.00	-
96	613254.41	3232873.81	-	-	-	0.00	-
97	613256.85	3232874.72	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:60

98	613254.64	3232883.48	613254.48	3232884.08	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:60

99	613249.14	3232903.66	613249.14	3232903.66	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:60**

100	613239.63	3232937.09	613239.63	3232937.09	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
101	613219.71	3232926.71	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:60

102	613214.36	3232925.23	613213.41	3232926.19	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:60**

103	613215.49	3232921.43	613220.52	3232900.56	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
104	613220.77	3232900.83	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:60**

92	613230.31	3232870.63	613228.28	3232877.32	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:60**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	98	27.06	-	-
98	99	20.30	-	-
99	100	34.76	-	-
100	102	28.40	-	-
102	103	26.60	-	-
103	92	24.50	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:60**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1487 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1487} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1383
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	104
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:11

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	613228.07	3232982.64	613232.54	3232967.73	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
91	613203.02	3232975.17	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:11**

90	613198.54	3232973.76	613229.36	3232966.77	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
105	613199.64	3232970.27	-	-	-	0.00	-
106	613199.80	3232969.43	-	-	-	0.00	-
107	613200.44	3232967.01	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:11**

108	613205.93	3232948.67	613203.01	3232958.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
109	613207.08	3232944.79	-	-	-	0.00	-
110	613210.38	3232934.85	-	-	-	0.00	-
111	613211.64	3232931.08	-	-	-	0.00	-
112	613213.26	3232926.39	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:11**

102	613214.36	3232925.23	613213.41	3232926.19	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
101	613219.71	3232926.71	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:11

100	613239.63	3232937.09	613239.63	3232937.09	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:11

113	613238.71	3232940.32	613238.71	3232940.32	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:11**

82	613228.07	3232982.64	613232.54	3232967.73	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:11**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	90	3.32	-	-
90	108	27.51	-	-
108	102	34.28	-	-
102	100	28.40	-	-
100	113	3.36	-	-
113	82	28.10	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:11**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	966 $\pm$ 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{966} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1024
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	58
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:14

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	613270.41	3232841.85	613270.41	3232841.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:14

115	613267.98	3232851.43	613268.77	3232850.97	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:14

116	613266.83	3232856.03	613264.27	3232849.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:14**

117	613262.95	3232873.41	613259.49	3232874.64	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
118	613257.68	3232872.49	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:14**

97	613256.85	3232874.72	613257.30	3232874.21	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
96	613254.41	3232873.81	-	-	-	0.00	-
95	613255.06	3232872.08	-	-	-	0.00	-
94	613233.77	3232868.60	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:14

93	613231.03	3232867.88	613230.87	3232868.86	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:14

119	613238.06	3232833.84	613238.06	3232833.84	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:14**

114	613270.41	3232841.85	613270.41	3232841.85	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:14**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	115	9.27	-	-
115	116	4.66	-	-
116	117	25.34	-	-
117	97	2.23	-	-
97	93	26.97	-	-
93	119	35.75	-	-
119	114	33.33	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:14**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1060 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1060} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	768
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	292
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:98
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:22

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
120	613183.05	3233041.18	613179.42	3233044.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:22**

121	613198.61	3233045.85	613198.48	3233050.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$
122	613185.21	3233083.67	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:22**

123	613182.31	3233091.86	613183.31	3233092.46	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
124	613180.59	3233091.25	-	-	-	0.00	-
125	613176.71	3233089.80	-	-	-	0.00	-
126	613172.77	3233088.50	-	-	-	0.00	-
127	613164.69	3233085.72	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:22**

128	613167.55	3233077.70	613164.53	3233085.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
129	613169.15	3233073.20	-	-	-	0.00	-
130	613170.20	3233069.88	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:22**

131	613178.63	3233046.44	613178.50	3233046.74	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
132	613173.32	3233044.88	-	-	-	0.00	-
133	613175.40	3233038.74	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:22**

120	613183.05	3233041.18	613179.42	3233044.40	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:22**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
120	121	19.93	-	-
121	123	44.86	-	-
123	128	20.01	-	-
128	131	41.25	-	-
131	120	2.51	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:22**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	886 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{886} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	782
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	104
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:148
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:236

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	613295.42	3232846.91	613293.38	3232847.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:236

135	613285.18	3232880.13	613284.21	3232884.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:236

117	613262.95	3232873.41	613259.49	3232874.64	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:236

116	-	-	613264.27	3232849.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:236

115	613267.98	3232851.43	613268.77	3232850.97	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:236

114	613270.41	3232841.85	613270.41	3232841.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:236**

134	613295.42	3232846.91	613293.38	3232847.24	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:236**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	135	38.84	-	-
135	117	26.80	-	-
117	116	25.34	-	-
116	115	4.66	-	-
115	114	9.27	-	-
114	134	23.59	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:236**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 613060, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 34
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	956 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{956} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1008
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:137
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:5

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	613255.21	3233042.55	613255.21	3233042.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:5

81	613217.22	3233030.12	613217.22	3233030.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:5

136	613220.28	3233018.92	613220.28	3233018.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:5

137	613224.61	3233006.64	613224.61	3233006.64	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:5

138	613262.84	3233018.68	613262.84	3233018.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:5**

75	613255.21	3233042.55	613255.21	3233042.55	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:5**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	81	39.97	-	-
81	136	11.61	-	-
136	137	13.02	-	-
137	138	40.08	-	-
138	75	25.06	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:5**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Куйбышева, дом 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1000} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	999
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:135
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	613308.60	3232882.37	613305.29	3232893.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

140	613293.49	3232920.40	613293.49	3232920.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

141	613270.93	3232911.57	613270.93	3232911.57	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 648000 = 0,006,$ где D мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

142	613269.63	3232909.33	613269.63	3232909.33	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

99	613249.14	3232903.66	613249.14	3232903.66	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

98	613254.64	3232883.48	613254.48	3232884.08	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:50**

97	613256.85	3232874.72	613257.30	3232874.21	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
118	613257.68	3232872.49	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

117	613262.95	3232873.41	613259.49	3232874.64	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:50

135	613285.18	3232880.13	613284.21	3232884.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:50**

139	613308.60	3232882.37	613305.29	3232893.80	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:50**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
139	140	29.10	-	-
140	141	24.23	-	-
141	142	2.59	-	-
142	99	21.26	-	-
99	98	20.30	-	-
98	97	10.26	-	-
97	117	2.23	-	-
117	135	26.80	-	-
135	139	22.85	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:50**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Куйбышева, дом 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1461 $\pm$ 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1461} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1296
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	165
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:132
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:57

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	613200.13	3233046.29	613203.66	3233046.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:57

144	613208.57	3233049.19	613208.14	3233047.62	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:57

145	613207.27	3233058.13	613207.27	3233058.13	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:57**

146	613218.18	3233069.18	613220.17	3233069.86	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$
147	613213.00	3233086.12	-	-	-	0.00	-
148	613211.07	3233085.55	-	-	-	0.00	-
149	613209.59	3233090.62	-	-	-	0.00	-
150	613211.37	3233091.15	-	-	-	0.00	-
151	613211.02	3233092.19	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:57**

152	613208.21	3233100.57	613210.31	3233101.13	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
153	613203.60	3233098.88	-	-	-	0.00	-
154	613198.28	3233097.50	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:57**

123	613182.31	3233091.86	613186.74	3233093.38	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
122	613185.21	3233083.67	-	-	-	0.00	-
121	613198.61	3233045.85	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:57**

143	613200.13	3233046.29	613203.66	3233046.40	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:57**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	144	4.64	-	-
144	145	10.55	-	-
145	146	17.44	-	-
146	152	32.79	-	-
152	123	24.81	-	-
123	143	49.93	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:57**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	963 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{963} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	920
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:234
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:7

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	613218.18	3233069.18	613220.17	3233069.86	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:7**

155	613244.44	3233078.15	613244.98	3233078.13	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
156	613243.58	3233080.59	-	-	-	0.00	-
157	613240.25	3233091.40	-	-	-	0.00	-
158	613239.26	3233094.35	-	-	-	0.00	-
159	613238.34	3233097.37	-	-	-	0.00	-
160	613237.12	3233100.67	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:7**

161	613233.86	3233109.52	613234.35	3233109.47	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
162	613223.22	3233105.74	-	-	-	0.00	-
163	613221.42	3233105.27	-	-	-	0.00	-
164	613219.29	3233104.49	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:7**

152	613208.21	3233100.57	613210.31	3233101.13	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
151	613211.02	3233092.19	-	-	-	0.00	-
150	613211.37	3233091.15	-	-	-	0.00	-
149	613209.59	3233090.62	-	-	-	0.00	-
148	613211.07	3233085.55	-	-	-	0.00	-
147	613213.00	3233086.12	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:7**

146	613218.18	3233069.18	613220.17	3233069.86	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:7**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
146	155	26.15	-	-
155	161	33.09	-	-
161	152	25.45	-	-
152	146	32.79	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:7**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	850 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{850} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	857
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:218
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:9

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	613190.23	3233001.71	613190.13	3233001.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
85	613195.23	3233003.27	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:9

84	613220.05	3233010.73	613216.42	3233009.63	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:9

165	613213.47	3233032.80	613220.05	3233010.73	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:9

144	613208.57	3233049.19	613208.14	3233047.62	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:9**

143	613200.13	3233046.29	613203.66	3233046.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:9**

121	613198.61	3233045.85	613200.15	3233045.44	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
120	613183.05	3233041.18	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:9**

133	613175.40	3233038.74	613179.80	3233039.41	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
166	613177.84	3233031.51	-	-	-	0.00	-
167	613178.59	3233031.81	-	-	-	0.00	-
168	613180.54	3233026.95	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:9**

169	613181.19	3233025.80	613182.02	3233027.34	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
170	613182.50	3233026.07	-	-	-	0.00	-
171	613187.98	3233007.98	-	-	-	0.00	-
172	613188.81	3233005.26	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:9**

86	613190.23	3233001.71	613190.13	3233001.54	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:9**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	84	27.51	-	-
84	165	3.79	-	-
165	144	38.76	-	-
144	143	4.64	-	-
143	121	3.64	-	-
121	133	21.22	-	-
133	169	12.27	-	-
169	86	27.04	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:9**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1208 $\pm$ 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1208} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1109
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	99
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310102:106
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:49

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	613316.68	3232854.53	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } ms = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:49

139	-	-	613305.29	3232893.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:49

135	-	-	613284.21	3232884.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:49

134	-	-	613293.38	3232847.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:49**

н1У	-	-	613316.68	3232854.53	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:49**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	139	40.89	-	-
139	135	22.85	-	-
135	134	38.84	-	-
134	н1У	24.41	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:49**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	937 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{937} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1008
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	71
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:212
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:4

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	-	-	613235.41	3232970.57	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:4

нЗУ	-	-	613274.82	3232981.87	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:4

н4У	-	-	613267.10	3233008.79	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:4

н5У	-	-	613227.69	3232997.48	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:4**

н2У	-	-	613235.41	3232970.57	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:4**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н3У	41.00	-	-
н3У	н4У	28.01	-	-
н4У	н5У	41.00	-	-
н5У	н2У	28.00	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:4**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Куйбышева, дом 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1148 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1148} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1061
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	87
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:446 43:02:310106:114
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:63

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	613202.52	3232825.86	613200.36	3232825.78	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:63**

174	613204.36	3232826.16	613203.19	3232824.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
175	613215.19	3232827.93	-	-	-	0.00	-
176	613214.69	3232830.39	-	-	-	0.00	-
177	613218.98	3232831.28	-	-	-	0.00	-
178	613222.58	3232832.03	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:63

179	613229.87	3232833.74	613225.97	3232831.06	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:63

180	613230.34	3232845.38	613230.84	3232840.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:63

57	613227.80	3232858.56	613227.80	3232858.56	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:63**

60	613194.04	3232849.91	613194.04	3232849.91	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
181	613200.86	3232830.43	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:63**

173	613202.52	3232825.86	613200.36	3232825.78	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:63**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	174	2.96	-	-
174	179	23.59	-	-
179	180	10.40	-	-
180	57	18.56	-	-
57	60	34.85	-	-
60	173	24.94	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:63**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	859 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{859} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	735
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	124
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:147
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:20

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	613161.09	3232955.93	613161.04	3232955.65	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
183	613165.83	3232957.03	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:20**

184	613195.30	3232963.84	613195.32	3232963.95	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
185	613190.58	3232979.28	-	-	-	0.00	-
186	613191.86	3232979.65	-	-	-	0.00	-
187	613188.09	3232992.79	-	-	-	0.00	-
188	613186.82	3232992.42	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:20**

189	613182.75	3233005.18	613180.95	3233009.92	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
190	613159.84	3232998.20	-	-	-	0.00	-
191	613156.73	3232997.30	-	-	-	0.00	-
192	613151.75	3232995.54	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:20**

193	613148.02	3232994.36	613146.88	3232997.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$
194	613149.94	3232989.06	-	-	-	0.00	-
195	613151.33	3232982.97	-	-	-	0.00	-
196	613152.57	3232979.51	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:20**

182	613161.09	3232955.93	613161.04	3232955.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_1 = 3 + 2 * 0,000001 * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_2^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:20**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	184	35.27	-	-
184	189	48.16	-	-
189	193	36.20	-	-
193	182	44.35	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:20**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1650 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1650} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1584
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	66
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:140
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:65

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	613220.50	3232883.09	613220.50	3232883.09	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:65**

197	613211.53	3232911.61	613213.09	3232906.93	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:65**

198	613177.40	3232899.71	613178.46	3232895.99	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
199	613179.16	3232894.95	-	-	-	0.00	-
200	613178.50	3232894.76	-	-	-	0.00	-
201	613179.53	3232891.00	-	-	-	0.00	-
202	613181.51	3232886.39	-	-	-	0.00	-
203	613184.09	3232878.32	-	-	-	0.00	-
204	613184.91	3232875.54	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:65

59	613186.40	3232872.49	613186.40	3232872.49	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:65**

58	613220.50	3232883.09	613220.50	3232883.09	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:65**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	197	24.97	-	-
197	198	36.32	-	-
198	59	24.81	-	-
59	58	35.71	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:65**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	896 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{896} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	850
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:146
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:66

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	613201.90	3232942.11	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } ms = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:66

н7У	-	-	613167.95	3232931.41	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:66

н8У	-	-	613175.99	3232903.05	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:66

н9У	-	-	613211.27	3232912.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:66**

н6У	-	-	613201.90	3232942.11	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:66**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н7У	35.60	-	-
н7У	н8У	29.48	-	-
н8У	н9У	36.57	-	-
н9У	н6У	30.89	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:66**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1089 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1089} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1020
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:224
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:67

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	-	-	613201.24	3232944.08	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:67

184	-	-	613195.32	3232963.95	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 5500000 = 0,004$, где S . мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:67

182	-	-	613161.04	3232955.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:67

н11У	-	-	613166.81	3232938.48	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:67**

н10У	-	-	613201.24	3232944.08	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:67**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	184	20.73	-	-
184	182	35.27	-	-
182	н11У	18.11	-	-
н11У	н10У	34.88	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:67**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	677 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{677} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:113
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:23

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	613134.28	3233033.39	613134.09	3233033.29	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:23**

132	613173.32	3233044.88	613169.79	3233043.96	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
131	613178.63	3233046.44	-	-	-	0.00	-
130	613170.20	3233069.88	-	-	-	0.00	-
129	613169.15	3233073.20	-	-	-	0.00	-
128	613167.55	3233077.70	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:23**

127	613164.69	3233085.72	613156.41	3233082.71	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
206	613140.17	3233077.28	-	-	-	0.00	-
207	613136.91	3233076.10	-	-	-	0.00	-
208	613132.78	3233074.63	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:23**

209	613121.58	3233070.74	613121.44	3233070.68	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
210	613124.24	3233062.66	-	-	-	0.00	-
211	613126.62	3233055.44	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:23**

205	613134.28	3233033.39	613134.09	3233033.29	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:23**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	132	37.26	-	-
132	127	40.99	-	-
127	209	36.98	-	-
209	205	39.47	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:23**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1493 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1493} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1443
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:149
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
132	-	-	613169.79	3233043.96	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

205	-	-	613134.09	3233033.29	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

н12У	-	-	613139.65	3233016.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

193	-	-	613146.88	3232997.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

189	-	-	613180.95	3233009.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

н13У	-	-	613176.34	3233023.81	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

н14У	-	-	613175.11	3233028.48	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

н15У	-	-	613178.50	3233030.32	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:68

н16У	-	-	613173.62	3233045.05	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:68**

132	-	-	613169.79	3233043.96	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_1 = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:68**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
132	205	37.26	-	-
205	н12У	17.92	-	-
н12У	193	19.93	-	-
193	189	36.20	-	-
189	н13У	14.64	-	-
н13У	н14У	4.83	-	-
н14У	н15У	3.86	-	-
н15У	н16У	15.52	-	-
н16У	132	3.98	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:68**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1426 $\pm$ 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1426} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1460
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	34
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:108
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:71

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	613182.46	3232821.62	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:71

н18У	-	-	613178.51	3232840.32	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:71

н19У	-	-	613163.75	3232836.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:71

н20У	-	-	613167.56	3232819.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:71**

н17У	-	-	613182.46	3232821.62	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:71**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н18У	19.11	-	-
н18У	н19У	15.18	-	-
н19У	н20У	18.12	-	-
н20У	н17У	15.12	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:71**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	282 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{282} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	277
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:219
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:27

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	613077.32	3232866.51	613077.32	3232866.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:27**

213	613084.70	3232829.37	613084.58	3232829.43	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
214	613107.00	3232833.45	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:27

215	613112.57	3232834.38	613113.11	3232836.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:27**

216	613133.99	3232838.92	613111.71	3232843.58	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
217	613130.00	3232856.86	-	-	-	0.00	-
218	613125.16	3232878.59	-	-	-	0.00	-
219	613105.76	3232873.62	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:27

220	613103.08	3232872.98	613104.08	3232873.23	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:27**

212	613077.32	3232866.51	613077.32	3232866.51	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:27**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
212	213	37.78	-	-
213	215	29.50	-	-
215	216	6.81	-	-
216	220	30.62	-	-
220	212	27.59	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:27**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1077 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1077} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1002
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	75
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:142
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:30

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	613077.32	3232866.51	613077.32	3232866.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:30

220	613103.08	3232872.98	613104.08	3232873.23	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:30

219	613105.76	3232873.62	613118.47	3232877.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:30

218	613125.16	3232878.59	613117.24	3232883.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:30**

221	613123.32	3232888.41	613114.64	3232907.86	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
42	613119.22	3232908.98	-	-	-	0.05	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:30**

41	613070.80	3232897.17	613070.80	3232897.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
222	613073.76	3232882.39	-	-	-	0.00	-
223	613075.42	3232874.81	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:30**

212	613077.32	3232866.51	613077.32	3232866.51	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:30**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
212	220	27.59	-	-
220	219	14.90	-	-
219	218	6.10	-	-
218	221	24.93	-	-
221	41	45.12	-	-
41	212	31.35	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:30**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1356 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1356} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1282
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	74
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:101
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	613168.05	3232871.06	613168.05	3232871.06	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } ms = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
224	613167.04	3232873.34	-	-	-	0.00	-
225	613164.55	3232880.87	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

226	613158.72	3232896.61	613158.72	3232896.61	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

н21У	-	-	613143.64	3232893.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 5500000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

221	613123.32	3232888.41	613123.87	3232884.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

218	613125.16	3232878.59	613117.24	3232883.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

219	-	-	613118.47	3232877.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

217	613130.00	3232856.86	613122.23	3232859.02	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

5	613142.77	3232862.40	613142.77	3232862.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:29

4	613146.29	3232863.64	613146.29	3232863.64	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:29**

3	613168.05	3232871.06	613168.05	3232871.06	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_1 = 3 + 2 * 0,000001 * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_0^2 + (S * (m_0' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:29**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	226	27.20	-	-
226	н21У	15.48	-	-
н21У	221	21.50	-	-
221	218	6.82	-	-
218	219	6.10	-	-
219	217	18.47	-	-
217	5	20.82	-	-
5	4	3.73	-	-
4	3	22.99	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:29**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1238 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1238} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1232
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:231
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:32

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	613158.72	3232896.61	613158.72	3232896.61	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:32**

227	613149.68	3232924.01	613150.27	3232922.75	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
228	613131.75	3232919.20	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:32**

37	613117.68	3232915.44	613117.68	3232915.44	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$ где S мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:32

42	613119.22	3232908.98	613119.22	3232908.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:32

221	613123.32	3232888.41	613123.87	3232884.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:32

н21У	-	-	613143.64	3232893.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 5500000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:32**

226	613158.72	3232896.61	613158.72	3232896.61	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:32**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	227	27.47	-	-
227	37	33.40	-	-
37	42	6.64	-	-
42	221	24.75	-	-
221	н21У	21.50	-	-
н21У	226	15.48	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:32**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	997 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{997} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	957
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:111
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:33

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	613117.68	3232915.44	613117.68	3232915.44	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
228	613131.75	3232919.20	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:33

227	613149.68	3232924.01	613150.27	3232922.75	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:33**

229	613139.49	3232954.71	613139.96	3232954.74	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:33**

230	613109.77	3232949.49	613109.77	3232949.49	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:33

39	613111.95	3232939.55	613111.95	3232939.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:33

38	613115.65	3232923.98	613115.65	3232923.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:33**

37	613117.68	3232915.44	613117.68	3232915.44	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:33**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	227	33.40	-	-
227	229	33.61	-	-
229	230	30.64	-	-
230	39	10.18	-	-
39	38	16.00	-	-
38	37	8.78	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:33**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1096 $\pm$ 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1096} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1020
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	76
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:208
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:34

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	613059.15	3232958.10	613059.07	3232958.67	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } ms = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
232	613060.33	3232952.28	-	-	-	0.00	-
233	613063.37	3232937.19	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:34

40	613065.05	3232928.53	613065.05	3232928.53	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:34

39	613111.95	3232939.55	613111.95	3232939.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:34**

230	613109.77	3232949.49	613109.77	3232949.49	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГТС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГТС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
234	613104.05	3232948.23	-	-	-	0.00	-
235	613098.30	3232946.99	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:34

236	613094.55	3232946.06	613094.74	3232947.22	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:34**

237	613092.95	3232954.68	613093.11	3232954.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
238	613091.92	3232959.41	-	-	-	0	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:34

239	613090.85	3232964.26	613090.75	3232965.59	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:34**

231	613059.15	3232958.10	613059.07	3232958.67	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:34**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
231	40	30.73	-	-
40	39	48.18	-	-
39	230	10.18	-	-
230	236	15.20	-	-
236	237	7.68	-	-
237	239	11.12	-	-
239	231	32.43	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:34**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1160 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1160} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1073
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	87
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:104
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:35

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	613059.15	3232958.10	613059.07	3232958.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:35**

239	613090.85	3232964.26	613090.75	3232965.59	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
240	613089.29	3232972.27	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:35

241	613088.37	3232976.51	613089.26	3232978.52	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:35**

242	613087.59	3232991.73	613087.59	3232991.73	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
243	613084.97	3232991.03	-	-	-	0.00	-
244	613080.50	3232990.43	-	-	-	0.00	-
245	613070.78	3232987.74	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:35**

246	613054.14	3232984.14	613054.14	3232984.14	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
247	613055.90	3232974.48	-	-	-	0.00	-
248	613057.30	3232967.04	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:35**

231	613059.15	3232958.10	613059.07	3232958.67	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:35**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
231	239	32.43	-	-
239	241	13.02	-	-
241	242	13.32	-	-
242	246	34.30	-	-
246	231	25.94	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:35**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	871 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{871} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	882
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:102
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:36

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
229	613139.49	3232954.71	613137.23	3232964.38	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
249	613133.60	3232977.45	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:36**

250	613126.50	3233001.03	613130.22	3232988.36	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
242	613087.59	3232991.73	-	-	-	0.10	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:36**

241	613088.37	3232976.51	613089.26	3232978.52	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
240	613089.29	3232972.27	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:36**

239	613090.85	3232964.26	613090.75	3232965.59	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
238	613091.92	3232959.41	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:36**

237	613092.95	3232954.68	613093.11	3232954.72	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
236	613094.55	3232946.06	-	-	-	0.00	-
235	613098.30	3232946.99	-	-	-	0.00	-
234	613104.05	3232948.23	-	-	-	0.00	-
230	613109.77	3232949.49	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:36**

229	613139.49	3232954.71	613137.23	3232964.38	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:36**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
229	250	24.98	-	-
250	241	42.13	-	-
241	239	13.02	-	-
239	237	11.12	-	-
237	229	45.17	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:36**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 34
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1076 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1076} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1320
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	244
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:230
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:38

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
251	613119.28	3233024.65	613116.91	3233032.35	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:38

252	613105.38	3233065.05	613105.38	3233065.05	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:38**

253	613060.74	3233048.92	613060.82	3233048.53	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:38

н22У	-	-	613064.93	3233033.90	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:38**

254	613070.86	3233013.54	613068.87	3233019.86	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
255	613073.22	3233014.14	-	-	-	0.00	-
256	613081.72	3233015.67	-	-	-	0.10	-
257	613093.45	3233018.50	-	-	-	0.10	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:38**

251	613119.28	3233024.65	613116.91	3233032.35	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:38**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
251	252	34.67	-	-
252	253	47.52	-	-
253	н22У	15.20	-	-
н22У	254	14.58	-	-
254	251	49.64	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:38**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1563 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1563} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1410
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	153
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:79

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	613054.14	3232984.14	613054.14	3232984.14	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
245	613070.78	3232987.74	-	-	-	0.00	-
244	613080.50	3232990.43	-	-	-	0.00	-
243	613084.97	3232991.03	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:79

242	613087.59	3232991.73	613087.59	3232991.73	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:79**

256	613081.72	3233015.67	613081.72	3233015.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
255	613073.22	3233014.14	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:79

254	613070.86	3233013.54	613070.86	3233013.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:79**

258	613054.23	3233010.45	613048.42	3233009.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
259	613055.03	3233007.78	-	-	-	0.00	-
260	613057.06	3232997.93	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:79**

246	613054.14	3232984.14	613054.14	3232984.14	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:79**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
246	242	34.30	-	-
242	256	24.65	-	-
256	254	11.07	-	-
254	258	22.82	-	-
258	246	25.90	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:79**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 36а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	860 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{860} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1488
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	628
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:210
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:72

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	-	-	613156.16	3232816.49	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:72

6	-	-	613149.15	3232838.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:72

н24У	-	-	613146.17	3232849.39	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:72

216	-	-	613111.71	3232843.58	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 5500000 = 0,004$, где S . мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:72

215	-	-	613113.11	3232836.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:72

н25У	-	-	613118.75	3232809.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:72**

н23У	-	-	613156.16	3232816.49	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:72**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	6	22.63	-	-
6	н24У	11.76	-	-
н24У	216	34.95	-	-
216	215	6.81	-	-
215	н25У	28.39	-	-
н25У	н23У	38.13	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:72**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1258 $\pm$ 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1258} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1248
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:109
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:26

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
261	613118.37	3232808.95	613111.59	3232807.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
262	613117.61	3232812.30	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:26**

215	613112.57	3232834.38	613108.39	3232826.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
214	613107.00	3232833.45	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:26**

213	613084.70	3232829.37	613086.86	3232822.18	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
263	613084.92	3232828.99	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:26**

264	613085.58	3232825.49	613090.31	3232803.73	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
265	613089.46	3232806.46	-	-	-	0.00	-
266	613089.97	3232803.93	-	-	-	0.00	-
267	613113.10	3232808.08	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:26**

261	613118.37	3232808.95	613111.59	3232807.67	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:26**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
261	215	18.84	-	-
215	213	21.91	-	-
213	264	18.77	-	-
264	261	21.64	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:26**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	410 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{410} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:145
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:46

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	613044.81	3232796.31	613044.81	3232796.31	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
269	613048.50	3232796.91	-	-	-	0.00	-
270	613050.26	3232797.06	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:46**

271	613083.15	3232799.94	613082.13	3232799.61	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
272	613082.42	3232805.00	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:46

273	613079.93	3232822.36	613079.09	3232822.02	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:46

274	613075.66	3232838.34	613075.45	3232838.34	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:46

61	613072.00	3232839.69	613072.00	3232839.69	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:46

65	613064.07	3232838.10	613064.07	3232838.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:46

64	613059.88	3232855.72	613059.88	3232855.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:46

74	613038.34	3232843.26	613038.34	3232843.26	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:46**

268	613044.81	3232796.31	613044.81	3232796.31	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:46**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
268	271	37.47	-	-
271	273	22.62	-	-
273	274	16.72	-	-
274	61	3.70	-	-
61	65	8.09	-	-
65	64	18.11	-	-
64	74	24.88	-	-
74	268	47.39	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:46**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1796 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1796} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1697
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	99
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:130 43:02:310106:211
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	612954.74	3232933.16	612954.74	3232933.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

13	613005.28	3232949.93	613005.28	3232949.93	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

275	613004.25	3232954.16	613004.25	3232954.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

276	613001.15	3232962.95	613001.62	3232961.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:43**

277	613034.55	3232973.07	613045.53	3232975.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$
278	613032.47	3232982.05	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:43**

279	613031.65	3232982.37	613041.10	3232992.79	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
280	613028.74	3232981.51	-	-	-	0.00	-
281	612999.85	3232973.87	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:43**

50	-	-	613019.03	3232986.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

52	612996.99	3232979.79	612996.99	3232979.79	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

51	612992.03	3232991.44	612992.03	3232991.44	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

49	612990.36	3232990.99	612990.36	3232990.99	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:43**

48	612987.25	3232999.17	612987.25	3232999.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

282	612939.74	3232983.74	612954.14	3232988.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:43

н26У	-	-	612937.16	3232982.83	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:43**

14	612954.74	3232933.16	612954.74	3232933.16	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:43**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	13	53.25	-	-
13	275	4.35	-	-
275	276	7.96	-	-
276	277	46.17	-	-
277	279	17.42	-	-
279	50	22.95	-	-
50	52	23.04	-	-
52	51	12.66	-	-
51	49	1.73	-	-
49	48	8.75	-	-

48	282	34.87	-	-
282	н26У	17.82	-	-
н26У	14	52.69	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:43**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Красных Партизан, дом 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	3678 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3678} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3619
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	59
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:207
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:42

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	612987.25	3232999.17	612987.25	3232999.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:42

47	612980.87	3233016.18	612980.87	3233016.18	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:42**

46	612979.11	3233020.75	612979.11	3233020.75	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
283	612961.39	3233016.01	-	-	-	0.00	-
284	612958.08	3233014.93	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:42**

285	612936.96	3233007.92	612946.39	3233009.03	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
286	612937.47	3233006.42	-	-	-	0.00	-
287	612937.65	3233005.87	-	-	-	0.00	-
288	612937.83	3233005.35	-	-	-	0.00	-
289	612939.54	3233000.25	-	-	-	0.00	-
290	612942.30	3232992.06	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:42**

282	-	-	612954.14	3232988.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
291	612954.30	3232995.66	-	-	-	0.00	-
292	612955.79	3232996.11	-	-	-	0.00	-
293	612961.80	3232997.91	-	-	-	0.00	-
294	612970.10	3233000.40	-	-	-	0.00	-
295	612973.33	3233001.53	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:42**

48	612987.25	3232999.17	612987.25	3232999.17	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:42**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	47	18.17	-	-
47	46	4.90	-	-
46	285	34.76	-	-
285	282	22.19	-	-
282	48	34.87	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:42**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	788 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{788} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	750
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:209
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:93

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	-	-	613198.54	3232973.76	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } ms = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:93

108	-	-	613203.01	3232958.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:93

90	-	-	613229.36	3232966.77	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:93

82	-	-	613224.89	3232981.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:93**

90	-	-	613198.54	3232973.76	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:93**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	108	15.57	-	-
108	90	27.51	-	-
90	82	15.57	-	-
82	90	27.51	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:93**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	428 $\pm$ 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{428} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	381
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	47
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:91

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
250	613126.50	3233001.03	613126.50	3233001.03	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:91

251	613119.28	3233024.65	613119.28	3233024.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:91

257	613093.45	3233018.50	613093.45	3233018.50	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:91

256	613081.72	3233015.67	613081.72	3233015.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:91

242	613087.59	3232991.73	613087.59	3232991.73	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:91**

250	613126.50	3233001.03	613126.50	3233001.03	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:91**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	251	24.70	-	-
251	257	26.55	-	-
257	256	12.07	-	-
256	242	24.65	-	-
242	250	40.01	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:91**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьев, улица Чапаева, дом 36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	970 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{970} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	969
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:144
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	613019.65	3232797.03	613019.65	3232797.03	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

297	613022.65	3232796.94	613022.65	3232796.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

268	613044.81	3232796.31	613044.81	3232796.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

74	613038.34	3232843.26	613038.34	3232843.26	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

73	612994.82	3232833.80	612994.82	3232833.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

298	613006.96	3232797.38	613006.96	3232797.38	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 5500000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:89**

296	613019.65	3232797.03	613019.65	3232797.03	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

299	613009.15	3232826.69	613009.15	3232826.69	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

300	613022.44	3232829.07	613022.44	3232829.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

301	613026.51	3232806.31	613026.51	3232806.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

302	613021.30	3232805.38	613021.30	3232805.38	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

303	613018.35	3232804.85	613018.35	3232804.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:89

304	613013.22	3232803.93	613013.22	3232803.93	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:89**

299	613009.15	3232826.69	613009.15	3232826.69	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_1 = 3 + 2 * 0,000001 * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_2^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:89**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
296	297	3.00	-	-
297	268	22.17	-	-
268	74	47.39	-	-
74	73	44.54	-	-
73	298	38.39	-	-
298	296	12.69	-	-
299	300	13.50	-	-
300	301	23.12	-	-
301	302	5.29	-	-

302	303	3.00	-	-
303	304	5.21	-	-
304	299	23.12	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:02:310106:89				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1423 ± 3		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1423} = 3$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1423		
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	-		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:47

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	613013.22	3232803.93	613013.22	3232803.93	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:47

303	613018.35	3232804.85	613018.35	3232804.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:47

302	613021.30	3232805.38	613021.30	3232805.38	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S.мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:47

301	613026.51	3232806.31	613026.51	3232806.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:47

300	613022.44	3232829.07	613022.44	3232829.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:47

299	613009.15	3232826.69	613009.15	3232826.69	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:47**

304	613013.22	3232803.93	613013.22	3232803.93	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:47**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	303	5.21	-	-
303	302	3.00	-	-
302	301	5.29	-	-
301	300	23.12	-	-
300	299	13.50	-	-
299	304	23.12	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:47**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	312 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{312} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	312
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:82

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	613013.02	3233007.50	613011.83	3233011.64	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:82**

н27У	-	-	613046.33	3233028.71	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$
305	613050.93	3233019.51	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:82**

306	613045.04	3233036.30	613042.82	3233034.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$
307	613043.91	3233039.53	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:82**

308	613042.79	3233042.37	613040.02	3233042.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$
309	613040.42	3233041.44	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:82

310	613034.03	3233039.66	613034.03	3233039.66	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:82

311	613016.56	3233033.82	613016.56	3233033.82	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:82

45	613006.43	3233030.51	613006.43	3233030.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:82**

44	613013.02	3233007.50	613011.83	3233011.64	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГТС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГТС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:82**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	н27У	38.49	-	-
н27У	306	6.48	-	-
306	308	8.42	-	-
308	310	6.47	-	-
310	311	18.42	-	-
311	45	10.66	-	-
45	44	19.63	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:82**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{620} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:39

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	613064.93	3233033.90	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:39

253	-	-	613060.82	3233048.53	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:39

308	-	-	613040.02	3233042.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:02:310106:39

306	-	-	613042.82	3233034.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:39**

н27У	-	-	613046.33	3233028.71	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:39**

н22У	-	-	613064.93	3233033.90	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,014$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:02:310106:39**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	253	15.20	-	-
253	308	21.77	-	-
308	306	8.42	-	-
306	н27У	6.48	-	-
н27У	н22У	19.31	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:02:310106:39**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	313 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{313} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	261
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:02:310106:220
8	Иные сведения	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:147

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н280	-	-	-	613204.01	3232830.34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:147

-	н29О	-	-	-	613211.3 5	3232831. 86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:147

-	н300	-	-	-	613209.8 6	3232839. 07	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:147

-	н31О	-	-	-	613202.5 3	3232837. 56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:147**

-	n280	-	-	-	613204.0 1	3232830. 34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:63
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:98

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н32О	-	-	-	613239.71	3232843.75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:98

-	н33О	-	-	-	613241.0 1	3232837. 74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:98

-	н34О	-	-	-	613249.0 2	3232839. 46	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:98

-	н350	-	-	-	613247.7 3	3232845. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:98**

-	н320	-	-	-	613239.7 1	3232843. 75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:14
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:140

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н360	-	-	-	613168.35	3232987.96	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:140

-	н37О	-	-	-	613176.8 3	3232990. 80	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:140

-	н380	-	-	-	613173.9 8	3232999. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:140

-	н39О	-	-	-	613165.5 0	3232996. 47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:140**

-	н360	-	-	-	613168.3 5	3232987. 96	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 27
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:108

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н400	-	-	-	613142.57	3233022.41	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:108

-	н41О	-	-	-	613148.1 2	3233024. 25	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:108

-	н42О	-	-	-	613145.2 8	3233032. 84	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:108

-	н43О	-	-	-	613139.7 2	3233031. 00	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:108**

-	н400	-	-	-	613142.5 7	3233022. 41	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:68
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 29
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:113

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н44О	-	-	-	613169.70	3232941.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования.}$ $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:113

-	н450	-	-	-	613175.3 1	3232942. 86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:113

-	н46О	-	-	-	613174.0 6	3232948. 48	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:113

-	н47О	-	-	-	613168.4 5	3232947. 23	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:113**

-	н44О	-	-	-	613169.7 0	3232941. 62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:67
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:114

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н48О	-	-	-	613259.83	3232994.78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:114

-	н49О	-	-	-	613265.5 3	3232996. 95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:114

-	н500	-	-	-	613262.2 8	3233005. 50	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:114

-	н51О	-	-	-	613256.5 7	3233003. 33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:114**

-	н480	-	-	-	613259.8 3	3232994. 78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Куйбышева, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:132

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н52О	-	-	-	613293.94	3232894.04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:132

-	н53О	-	-	-	613299.9 9	3232895. 63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:132

-	н54О	-	-	-	613298.4 2	3232901. 58	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:132

-	н550	-	-	-	613292.3 7	3232899. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:132**

-	н520	-	-	-	613293.9 4	3232894. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Куйбышева, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:135

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н56О	-	-	-	613249.67	3233019.91	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:135

-	н570	-	-	-	613256.8 5	3233022. 10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:135

-	н580	-	-	-	613253.1 3	3233034. 24	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:135

-	н59О	-	-	-	613245.9 6	3233032. 05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:135**

-	н560	-	-	-	613249.6 7	3233019. 91	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Куйбышева, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:137

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н60О	-	-	-	613280.35	3232848.06	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:137

-	н61О	-	-	-	613285.0 4	3232849. 07	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:137

-	н62О	-	-	-	613283.7 4	3232855. 08	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:137

-	н63О	-	-	-	613279.0 5	3232854. 07	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:137**

-	н600	-	-	-	613280.3 5	3232848. 06	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:236
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:139

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н64О	-	-	-	613197.07	3232852.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:139

-	н650	-	-	-	613203.0 3	3232853. 08	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:139

-	н66О	-	-	-	613201.6 2	3232861. 01	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:139

-	н67О	-	-	-	613195.6 7	3232859. 96	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:139**

-	н64О	-	-	-	613197.0 7	3232852. 03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:141

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н68О	-	-	-	613272.66	3232926.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:141

-	н69О	-	-	-	613278.3 3	3232928. 65	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:141

-	н700	-	-	-	613274.5 5	3232940. 61	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:141

-	н71О	-	-	-	613268.8 8	3232938. 82	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:141**

-	н68О	-	-	-	613272.6 6	3232926. 86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:51
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Куйбышева, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:146

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н72О	-	-	-	613189.37	3232879.76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:146

-	н73О	-	-	-	613195.4 0	3232881. 74	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:146

-	н74О	-	-	-	613192.6 8	3232890. 01	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:146

-	н750	-	-	-	613186.6 5	3232888. 02	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:146**

-	н720	-	-	-	613189.3 7	3232879. 76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:65
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:148

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н76О	-	-	-	613172.08	3233074.90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:148

-	н77О	-	-	-	613177.4 2	3233077. 04	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:148

-	н780	-	-	-	613174.1 5	3233085. 16	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:148

-	н79О	-	-	-	613168.8 2	3233083. 01	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:148**

-	н760	-	-	-	613172.0 8	3233074. 90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:149

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н800	-	-	-	613129.38	3233062.30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:149

-	н81О	-	-	-	613135.8 0	3233064. 23	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:149

-	н82О	-	-	-	613133.8 5	3233070. 69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:149

-	н83О	-	-	-	613127.4 3	3233068. 76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:149**

-	н800	-	-	-	613129.3 8	3233062. 30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 31
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:212

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н84О	-	-	-	613301.93	3232854.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:212

-	н850	-	-	-	613307.6 9	3232855. 81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:212

-	н86О	-	-	-	613306.0 2	3232861. 52	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:212

-	н87О	-	-	-	613300.2 6	3232859. 84	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:212

-	н84О	-	-	-	613301.9 3	3232854. 12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:49
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 36
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:218

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н88О	-	-	-	613217.94	3233099.78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:218

-	н89О	-	-	-	613220.5 5	3233091. 22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:218

-	н900	-	-	-	613235.4 7	3233095. 77	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:218

-	н91О	-	-	-	613232.8 6	3233104. 33	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:218**

-	н88О	-	-	-	613217.9 4	3233099. 78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:218

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613060, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 25

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:224

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н92О	-	-	-	613179.85	3232908.99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:224

-	н93О	-	-	-	613185.6 8	3232910. 96	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:224

-	н94О	-	-	-	613183.3 2	3232917. 92	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:224

-	н950	-	-	-	613177.5 0	3232915. 95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:224**

-	н92О	-	-	-	613179.8 5	3232908. 99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:66
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 23
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:150

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н96О	-	-	-	613198.68	3232982.26	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:150

-	н970	-	-	-	613205.6 8	3232984. 50	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:150

-	н98О	-	-	-	613201.0 3	3232999. 03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:150

-	н99О	-	-	-	613194.0 4	3232996. 80	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:150**

-	н960	-	-	-	613198.6 8	3232982. 26	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310102:106

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1000	-	-	-	613190.28	3233010.60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310102:106

-	н101О	-	-	-	613197.3 1	3233012. 90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310102:106

-	н102О	-	-	-	613192.1 0	3233028. 87	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310102:106

-	н103О	-	-	-	613185.0 6	3233026. 58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310102:106**

-	n1000	-	-	-	613190.2 8	3233010. 60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310102:106

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:9
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Чапаева, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:101

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н104О	-	-	-	613080.73	3232875.90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:101

-	н105О	-	-	-	613088.2 8	3232877. 41	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:101

-	н106О	-	-	-	613085.3 1	3232892. 22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:101

-	н107О	-	-	-	613077.7 6	3232890. 71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:101**

-	н104О	-	-	-	613080.7 3	3232875. 90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:30
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:102

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n108O	-	-	-	613062.69	3232968.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:102

-	н109О	-	-	-	613069.6 6	3232969. 91	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:102

-	n110O	-	-	-	613067.0 1	3232983. 66	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:102

-	n111O	-	-	-	613060.0 4	3232982. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:102**

-	n108O	-	-	-	613062.6 9	3232968. 56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:103

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n112O	-	-	-	613074.79	3232906.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:103

-	n113O	-	-	-	613082.0 2	3232907. 72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:103

-	n114O	-	-	-	613078.8 1	3232922. 06	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:103

-	n115O	-	-	-	613071.5 9	3232920. 45	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:103**

-	n112O	-	-	-	613074.7 9	3232906. 10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:31
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:104

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1160	-	-	-	613068.09	3232938.47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:104

-	n117O	-	-	-	613074.1 1	3232939. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:104

-	n118O	-	-	-	613071.6 8	3232953. 92	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:104

-	n119O	-	-	-	613065.6 7	3232952. 92	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:104**

-	n1160	-	-	-	613068.0 9	3232938. 47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1200	-	-	-	613124.71	3232826.05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109

-	n121O	-	-	-	613125.7 3	3232817. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109

-	n122O	-	-	-	613131.7 4	3232818. 01	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109

-	n123O	-	-	-	613135.3 7	3232818. 44	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109

-	n124O	-	-	-	613134.7 1	3232824. 10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109

-	n125O	-	-	-	613131.0 8	3232823. 68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109

-	n126O	-	-	-	613130.7 2	3232826. 75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:109**

-	n1200	-	-	-	613124.7 1	3232826. 05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:72
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:111

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n127O	-	-	-	613146.97	3232897.69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:111

-	n128O	-	-	-	613152.3 9	3232899. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:111

-	n129O	-	-	-	613150.6 7	3232904. 65	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:111

-	n1300	-	-	-	613145.2 6	3232902. 86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:111**

-	n1270	-	-	-	613146.9 7	3232897. 69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:111

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:142

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n131O	-	-	-	613088.12	3232841.01	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:142

-	n132O	-	-	-	613095.3 6	3232842. 54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:142

-	n133O	-	-	-	613092.1 5	3232857. 71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:142

-	н134О	-	-	-	613084.9 1	3232856. 18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:142**

-	n131O	-	-	-	613088.1 2	3232841. 01	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:27
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, переулок Милицейский, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:144

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n135O	-	-	-	613105.57	3233017.34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:144

-	n136O	-	-	-	613108.8 7	3233007. 16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:144

-	н1370	-	-	-	613117.2 2	3233009. 87	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:144

-	n138O	-	-	-	613113.9 1	3233020. 05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:144**

-	n1350	-	-	-	613105.5 7	3233017. 34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:91
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 36
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:208

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n139O	-	-	-	613132.64	3232922.67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:208

-	н1400	-	-	-	613139.8 9	3232924. 58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:208

-	н141О	-	-	-	613137.3 4	3232934. 25	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:208

-	n142O	-	-	-	613130.0 9	3232932. 34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:208**

-	n1390	-	-	-	613132.6 4	3232922. 67	-	Геодезичес кий метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 +$ $0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,$ 006, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000$ $0 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 +$ $(550 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,014$

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:02:310106:208**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:33
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:210

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n143O	-	-	-	613057.19	3232997.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:210

-	н144О	-	-	-	613063.4 5	3232998. 88	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:210

-	н1450	-	-	-	613061.1 9	3233009. 60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:210

-	н1460	-	-	-	613054.9 3	3233008. 28	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:210**

-	n143O	-	-	-	613057.1 9	3232997. 56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 36А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:219

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n147O	-	-	-	613170.73	3232823.20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:219

-	n148O	-	-	-	613176.9 3	3232824. 15	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:219

-	н149О	-	-	-	613175.2 7	3232834. 99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:219

-	n1500	-	-	-	613169.0 7	3232834. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:219**

-	n1470	-	-	-	613170.7 3	3232823. 20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 28
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:220

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n151O	-	-	-	613052.95	3233036.28	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:220

-	n152O	-	-	-	613060.6 3	3233038. 85	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:220

-	н153О	-	-	-	613058.5 3	3233045. 11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:220

-	н154О	-	-	-	613050.8 5	3233042. 53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:220**

-	n151O	-	-	-	613052.9 5	3233036. 28	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:39
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Спортивная, дом 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:230

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1550	-	-	-	613120.37	3232966.35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования.}$ $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:230

-	н156О	-	-	-	613129.1 4	3232968. 78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:230

-	n157O	-	-	-	613127.3 2	3232975. 34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:230

-	n158O	-	-	-	613118.5 5	3232972. 90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:230**

-	n1550	-	-	-	613120.3 7	3232966. 35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:231

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1590	-	-	-	613152.69	3232868.83	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:231

-	n1600	-	-	-	613161.8 8	3232872. 17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:231

-	n161O	-	-	-	613159.1 7	3232879. 64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:231

-	n162O	-	-	-	613149.9 8	3232876. 30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:231**

-	n1590	-	-	-	613152.6 9	3232868. 83	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Чапаева, дом 28
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n163O	-	-	-	613027.59	3232879.14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n164O	-	-	-	613013.7 1	3232874. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n165O	-	-	-	613021.3 7	3232852. 30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n166O	-	-	-	613024.0 1	3232844. 71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	н1670	-	-	-	613037.9 0	3232849. 54	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n168O	-	-	-	613035.2 5	3232857. 14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	н169О	-	-	-	613027.7 4	3232878. 72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	н1700	-	-	-	613028.6 9	3232879. 05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n171O	-	-	-	613030.3 8	3232874. 13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n172O	-	-	-	613030.8 0	3232874. 27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n173O	-	-	-	613028.9 6	3232879. 61	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

-	n163O	-	-	-	613027.5 9	3232879. 14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	n167O	-	-	-	613037.9 0	3232849. 54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	н169О	-	-	-	613027.7 4	3232878. 72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	н1700	-	-	-	613028.6 9	3232879. 05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	n171O	-	-	-	613030.3 8	3232874. 13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	n172O	-	-	-	613030.8 0	3232874. 27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	n173O	-	-	-	613028.9 6	3232879. 61	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	н174О	-	-	-	613019.0 9	3232876. 18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	n175O	-	-	-	613026.7 5	3232854. 18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	n165O	-	-	-	613021.3 7	3232852. 30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116

2	n166O	-	-	-	613024.0 1	3232844. 71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:116**

2	n167O	-	-	-	613037.9 0	3232849. 54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:116

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:95
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Красных Партизан, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n176O	-	-	-	613001.26	3232912.48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	н1770	-	-	-	612993.8 7	3232909. 69	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	н178О	-	-	-	612989.0 7	3232922. 42	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	н179О	-	-	-	612996.4 7	3232925. 20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	n1800	-	-	-	612991.8 8	3232937. 37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	n181O	-	-	-	612972.4 2	3232930. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	n182O	-	-	-	612986.3 7	3232892. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	н183О	-	-	-	613005.8 4	3232900. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

-	н1760	-	-	-	613001.2 6	3232912. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	н1760	-	-	-	613001.2 6	3232912. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	н1770	-	-	-	612993.8 7	3232909. 69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	н178О	-	-	-	612989.0 7	3232922. 42	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	н179О	-	-	-	612996.4 7	3232925. 20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	n1800	-	-	-	612991.8 8	3232937. 37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	n181O	-	-	-	612972.4 2	3232930. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	n182O	-	-	-	612986.3 7	3232892. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	н183О	-	-	-	613005.8 4	3232900. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

2	н176О	-	-	-	613001.2 6	3232912. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	н176О	-	-	-	613001.2 6	3232912. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	н1770	-	-	-	612993.8 7	3232909. 69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	н178О	-	-	-	612989.0 7	3232922. 42	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	н179О	-	-	-	612996.4 7	3232925. 20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	n180O	-	-	-	612991.8 8	3232937. 37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	n181O	-	-	-	612972.4 2	3232930. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	n182O	-	-	-	612986.3 7	3232892. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	н183О	-	-	-	613005.8 4	3232900. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

3	н1760	-	-	-	613001.2 6	3232912. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	н176О	-	-	-	613001.2 6	3232912. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	н1770	-	-	-	612993.8 7	3232909. 69	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	н178О	-	-	-	612989.0 7	3232922. 42	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	н179О	-	-	-	612996.4 7	3232925. 20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	n180O	-	-	-	612991.8 8	3232937. 37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	n181O	-	-	-	612972.4 2	3232930. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	n182O	-	-	-	612986.3 7	3232892. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133

4	н183О	-	-	-	613005.8 4	3232900. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:133**

4	н1760	-	-	-	613001.2 6	3232912. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:225
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Красных Партизан, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:134

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н184О	-	-	-	613015.85	3232922.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:134

-	n185O	-	-	-	613027.7 8	3232926. 73	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:134

-	н186О	-	-	-	613019.5 5	3232947. 89	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:134

-	n1870	-	-	-	613007.6 2	3232943. 25	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:134**

-	н184О	-	-	-	613015.8 5	3232922. 09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:226
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Красных Партизан, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:131

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n188O	-	-	-	613028.84	3232944.30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования.}$ $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:131

-	н189О	-	-	-	613034.5 8	3232946. 63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:131

-	н1900	-	-	-	613029.8 5	3232958. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:131

-	н191О	-	-	-	613024.1 1	3232955. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:131**

-	n188O	-	-	-	613028.8 4	3232944. 30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:48
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Красных Партизан, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:145

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н192О	-	-	-	613091.57	3232821.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:145

-	н193О	-	-	-	613093.0 2	3232812. 59	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:145

-	н194О	-	-	-	613107.9 6	3232815. 14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:145

-	н1950	-	-	-	613106.5 1	3232823. 66	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:145**

-	н1920	-	-	-	613091.5 7	3232821. 12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 550000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н1960	-	-	-	612999.34	3232962.48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006, \text{ где } D, \text{ мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования.}$ $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н1970	-	-	-	612995.3 1	3232974. 37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н198О	-	-	-	612970.8 7	3232966. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н1990	-	-	-	612967.4 9	3232975. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н2000	-	-	-	612972.0 4	3232977. 52	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н201О	-	-	-	612970.2 1	3232982. 92	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н202О	-	-	-	612958.2 7	3232978. 87	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н203О	-	-	-	612965.4 9	3232957. 56	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н204О	-	-	-	612964.0 7	3232957. 08	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н205О	-	-	-	612968.2 7	3232944. 71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н206О	-	-	-	612981.7 2	3232949. 27	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н207О	-	-	-	612979.5 2	3232955. 75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

-	н1960	-	-	-	612999.3 4	3232962. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н1960	-	-	-	612999.3 4	3232962. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н1970	-	-	-	612995.3 1	3232974. 37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н198О	-	-	-	612970.8 7	3232966. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н199О	-	-	-	612967.4 9	3232975. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н2000	-	-	-	612972.0 4	3232977. 52	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н201О	-	-	-	612970.2 1	3232982. 92	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н202О	-	-	-	612958.2 7	3232978. 87	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н203О	-	-	-	612965.4 9	3232957. 56	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н204О	-	-	-	612964.0 7	3232957. 08	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н205О	-	-	-	612968.2 7	3232944. 71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н206О	-	-	-	612981.7 2	3232949. 27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207

2	н207О	-	-	-	612979.5 2	3232955. 75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:207**

2	н1960	-	-	-	612999.3 4	3232962. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:43
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Красных Партизан, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:211

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н208О	-	-	-	613062.08	3232806.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02,$ где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:211

-	н209О	-	-	-	613079.7 8	3232810. 00	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:211

-	н2100	-	-	-	613077.6 1	3232821. 80	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 550000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:211

-	н211О	-	-	-	613059.9 0	3232818. 54	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 6480000 = 0,006$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 55000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:02:310106:211**


-	н208О	-	-	-	613062.0 8	3232806. 74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,006^2 + 0,014^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 6480000 = 0,006$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 55000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (550 * (5'' / 206265''))^2} = 0,014$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:02:310106:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:02:310106:46
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:02:310106
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Афанасьевский, поселок городского типа Афанасьево, улица Советская, дом 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Схема границ земельных участков

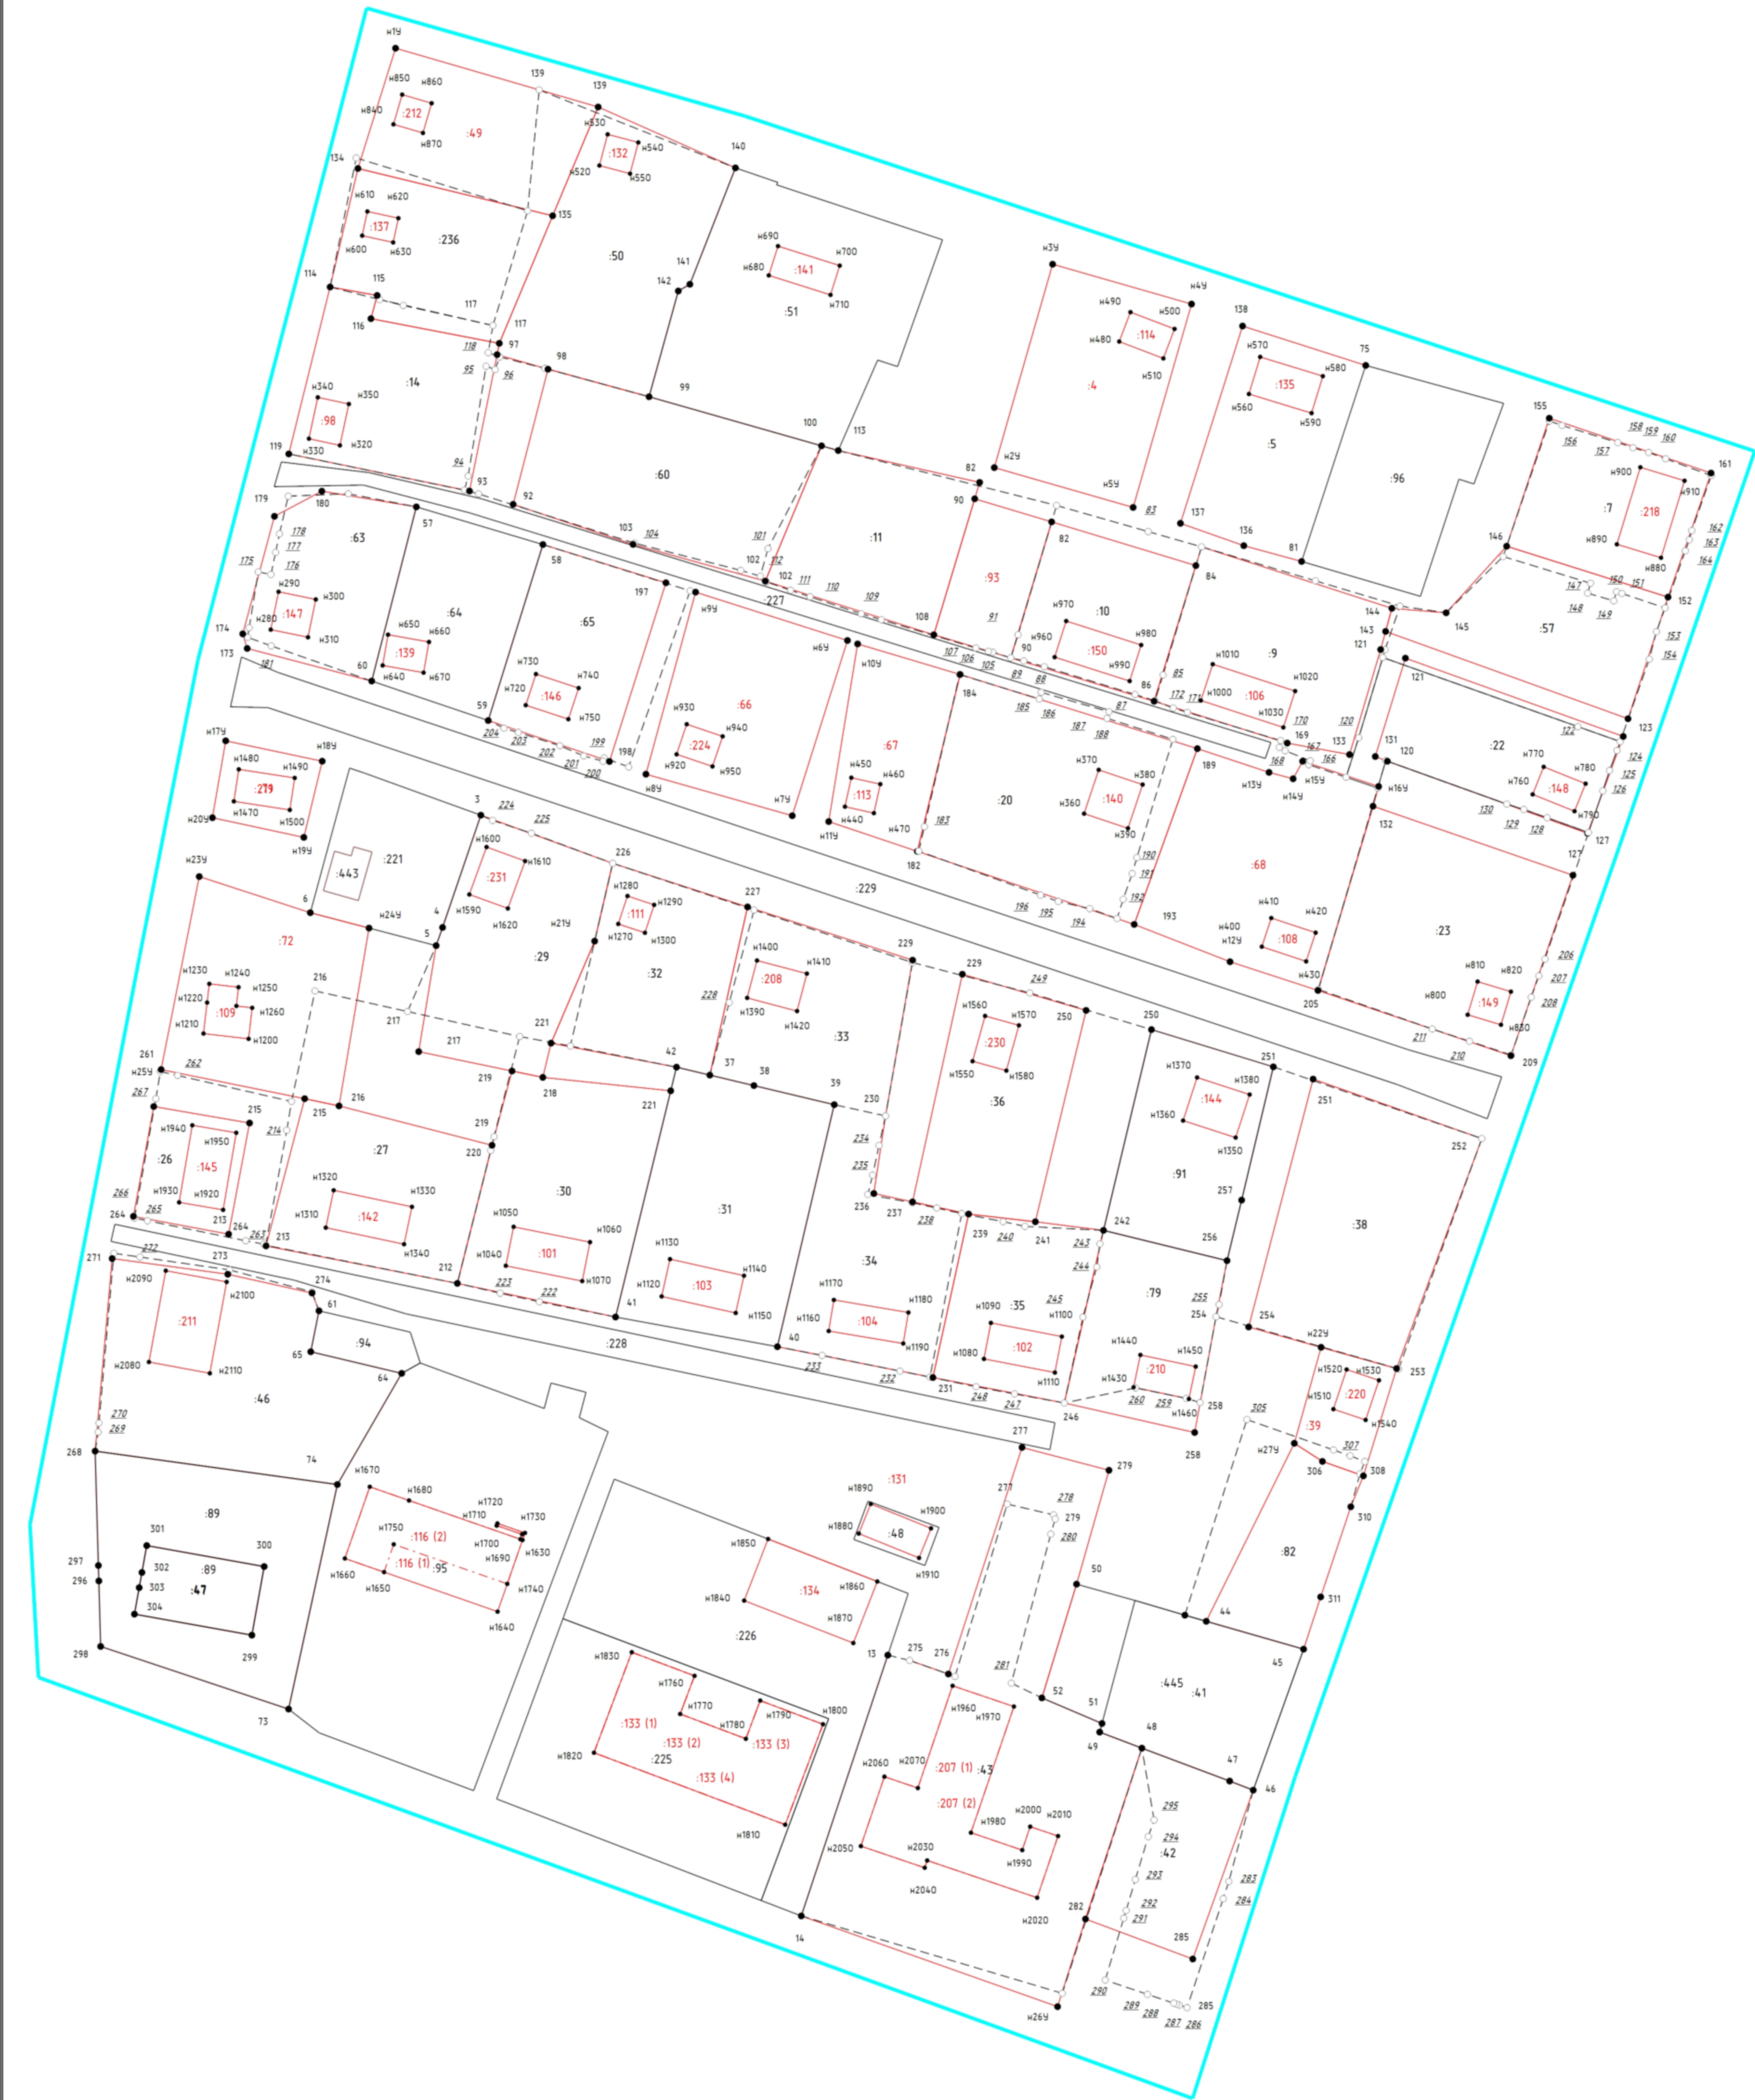

Масштаб 1:900

- Условные обозначения
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - - Характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
 - 83 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
 - н19 - Обозначение новой характерной точки
 - - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
 - - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕИРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
 - - Граница кадастрового квартала
 - - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Для вставки