КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

43:30:110615

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории : "13" июля 2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

администрация Слободского района, 1024301078944, 4329001083

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

"11" июля 2022 г. , -

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Глушкова Наталья Сергеевна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 121-120-659 85

Контактный телефон: +79068292662

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Кировская область, Слободской район, г.Слободской, ул.Советская, д.47 офис 201 tyuftina.nata.1989@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: Ассоциация саморегулируемой организации "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1841

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Межевая компания Азимут", Кировская область, Слободской район, г.Слободской ул.Советская д.47 офис 201

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

муниципальный контракт, 101/22, администрация Слободского района, 17.05.2022

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	кадастровый план территории	-, УФС Регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, 06.07.2022
2	выписка координат из каталога геодезических пунктов	110/9116, ФГБУ "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, 23.07.2020
3	выписка координат из каталога геодезических пунктов	1816/1018, ФГБУ "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, 02.11.2020
4	инвентарный план квартала 43:30:110615	масштаб 1 :2000, администрация Стуловского сп, 26.01.2005
5	свидетельства на право собственности	-, администрация Стуловского сп, 01.01.1992
6	технические паспорта на объекты недвижимости	-, БТИ, 01.01.2000

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат МСК-43, зона 2

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "10" июня 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конец пир.	2	575347.78	2207460.78	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Обдалы сигн.	2 класс	618246.57	2226577.95	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Семушинцы пир.	2	578330.69	2264369.77	Утрачен	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный TRIUMPH-1-G3T (заводской номер 04704)	40045-08 09.11.2023	АПМ №0029367 выдано ООО "АВТОПРОГРЕСС-М", действительно до 16.09.2021г.
2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный ТРИУМФ-1 (заводской номер 10053)	48736-11 09.12.2021	АПМ №0029366 выдано ООО "АВТОПРОГРЕСС-М", действительно до 16.09.2021г.
3	Тахеометр электронный Spectra Precision Focus 6 5", (заводской номер A901093)	43615-10 18.05.2020	Свидетельство о поверке №0324140 от 12.12.2019г. выдано ООО АВТОПРОГРЕС-М, действительно до 11.12.2020г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории		
№ п/п	**Наименование раздела**	**Пояснение**
1	**2**	**3**
1	карто-план	В результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения границ земельных участков, сведения ЕГРН о которых не соответствуют установленным, и уточнение местоположения на земельных участках зданий, сведения о которых содержатся в ЕГРН. При проведении комплексных работ выявлено следующее: 1. ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ: Земельный участок 43:30:110615:15 отмежеван в условной системе, предоставлен пересчет по пересчету уточненная площадь составила 3232кв.м. - земельные участки, поставленные на кадастровый учет в системе МСК-43: 43:30:110615:480, :331, :474, 479, :452, :453, :333, :245, :246, :334, :19, :179, :250, :251, :314, :465, :441,:348, :202, :73, :74, :79, :204, :205, :355, :354, :270, :472, :92, :93, :491, :490, :211, :212, :213, :214, :220, :466, :233, :232, :231, :230, :229, :226, :225, :493, :349, :133, :693, :483, :357, :223, :489, :488, :464, :175, :476, :174, :296, 278, :276, :694, :358, :271, :343, :5, :262, :486, :487, :45, :451,. - земельные участки, поставленные на кадастровый учет как межеванные по приложению к свидетельству (площадь уточненная) не является материалами межевания, получен отказ в росреестте о наличии материалов межевания: 43:30:110615:219, :218, :217, :236, :154, :209, :3, :203, :197, :34. Уточняются как декларированные на основании приложения к свидетельству. -по участкам не были найдены свидетельств поэтому уточнение проведено по материалам инвентаризации: 43:30:110615:243, :318, :288, :164, :285, :259, :282, :280, :275, :277, :258, :332, :195, :32, :264, :290, :85, :236, :147, :228, :309, :181, :222. (справка администрации Стуловского с/п) - по участкам были найдены свидетельства, но уточнение проведено по материалам инвентаризации, так как фактическое использование более 15 лет сильно отличается от параметров указанных в свидетельстве, свидетельство используется только справочно: 43:30:110615:255, :38, :173, :172. Объекты недвижимости поставлены на учет с учетом сведений в технических паспортах. Дом с кадастровым номером 43:30:110615:361 сгорел, в координатах указан сохранившийся фундамет. Скважина сооружение с кадастровым номером 43:30:110615:412 не описана так как является не площадным объектом, сведения о площади занесены ошибочно в сведения о ЕГРН, должно быть указана глубина залегания. При натурном обследовании в границах участка 43:30:110615:164 не обнаружены здания. Дополнительно запрошен техпаспорт на данный объект для того чтобы исправить техническую ошибку.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:243

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	594724.38	2229033.35	Иное описание	0.1	-
2	-	-	594726.76	2229052.74	Иное описание	0.1	-
3	-	-	594731.39	2229092.58	Иное описание	0.1	-
4	-	-	594730.91	2229092.64	Иное описание	0.1	-
5	-	-	594731.47	2229097.85	Иное описание	0.1	-
6	-	-	594732.29	2229105.40	Иное описание	0.1	-
7	-	-	594726.41	2229107.04	Иное описание	0.1	-
8	-	-	594724.39	2229107.44	Иное описание	0.1	-
н9У	-	-	594722.76	2229095.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н10У	-	-	594715.67	2229034.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
1	-	-	594724.38	2229033.35	Иное описание	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	19.54	-	-
2	3	40.11	-	-
3	4	0.48	-	-
4	5	5.24	-	-
5	6	7.59	-	-
6	7	6.10	-	-
7	8	2.06	-	-
8	н9У	12.22	-	-
н9У	н10У	60.99	-	-
н10У	1	8.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:243		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	640 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{640}*3.5*0.02=2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	609
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:332

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	594696.21	2229098.96	Иное описание	0.1	-
12	-	-	594677.37	2229102.03	Иное описание	0.1	-
н13У	-	-	594662.78	2229031.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н14У	-	-	594686.45	2229032.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
11	-	-	594696.21	2229098.96	Иное описание	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	12	19.09	-	-
12	н13У	71.66	-	-
н13У	н14У	23.68	-	-
н14У	11	67.17	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:332

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1467 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1467}*3.5*0.02=3$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:15

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	594621.72	2229112.68	594621.72	2229112.68	Иное описание	0.1	-
16	594627.24	2229146.22	594627.24	2229146.22	Иное описание	0.1	-
17	594627.47	2229148.63	594627.47	2229148.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
18	594618.09	2229149.09	594618.09	2229149.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
19	594598.76	2229150.21	594598.76	2229150.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
20	594576.95	2229149.43	594576.95	2229149.43	Иное описание	0.1	-
21	594576.69	2229131.54	594576.69	2229131.54	Иное описание	0.1	-
22	594568.22	2229132.00	594568.22	2229132.00	Иное описание	0.1	-
23	594564.99	2229111.20	594564.99	2229111.20	Иное описание	0.1	-
24	594563.75	2229104.44	594563.75	2229104.44	Иное описание	0.1	-
25	594578.87	2229102.00	594578.87	2229102.00	Иное описание	0.02	-
26	594574.51	2229075.28	594574.51	2229075.28	Иное описание	0.02	-
27	594570.07	2229048.08	594570.07	2229048.08	Иное описание	0.02	-
28	594567.51	2229030.90	594567.51	2229030.90	Иное описание	0.02	-
29	594575.64	2229028.24	594575.64	2229028.24	Иное описание	0.02	-
30	594583.52	2229026.17	594583.52	2229026.17	Иное описание	0.02	-
31	594585.50	2229039.90	594585.50	2229039.90	Иное описание	0.1	-
32	594592.89	2229091.21	594592.89	2229091.21	Иное описание	0.1	-
33	594584.80	2229092.55	594584.80	2229092.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
34	594587.44	2229115.11	594587.44	2229115.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:15

35	594596.28	2229115.52	594596.28	2229115.52	Иное описание	0.1	-
36	594602.43	2229115.53	594602.43	2229115.53	Иное описание	0.1	-
37	594604.46	2229114.12	594604.46	2229114.12	Иное описание	0.1	-
15	594621.72	2229112.68	594621.72	2229112.68	Иное описание	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	33.99	-	-
16	17	2.42	-	-
17	18	9.39	-	-
18	19	19.36	-	-
19	20	21.82	-	-
20	21	17.89	-	-
21	22	8.48	-	-
22	23	21.05	-	-
23	24	6.87	-	-
24	25	15.32	-	-
25	26	27.07	-	-
26	27	27.56	-	-
27	28	17.37	-	-
28	29	8.55	-	-
29	30	8.15	-	-
30	31	13.87	-	-
31	32	51.84	-	-
32	33	8.20	-	-
33	34	22.71	-	-
34	35	8.85	-	-
35	36	6.15	-	-
36	37	2.47	-	-
37	15	17.32	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3232 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √3232*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3226
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:430
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:195

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	-	-	594473.11	2229055.38	Иное описание	0.1	-
47	-	-	594474.45	2229061.57	Иное описание	0.1	-
48	-	-	594487.35	2229107.85	Иное описание	0.1	-
49	-	-	594491.77	2229125.33	Иное описание	0.1	-
50	-	-	594494.03	2229137.24	Иное описание	0.1	-
51	-	-	594494.37	2229144.20	Иное описание	0.1	-
52	-	-	594494.43	2229150.26	Иное описание	0.1	-
53	-	-	594494.61	2229152.62	Иное описание	0.1	-
54	-	-	594495.04	2229155.24	Иное описание	0.1	-
55	-	-	594472.90	2229156.85	Иное описание	0.02	-
56	-	-	594470.35	2229133.33	Иное описание	0.02	-
57	-	-	594469.41	2229123.68	Иное описание	0.02	-
58	-	-	594463.62	2229099.12	Иное описание	0.02	-
59	-	-	594452.58	2229057.41	Иное описание	0.02	-
46	-	-	594473.11	2229055.38	Иное описание	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	47	6.33	-	-
47	48	48.04	-	-
48	49	18.03	-	-
49	50	12.12	-	-
50	51	6.97	-	-
51	52	6.06	-	-
52	53	2.37	-	-
53	54	2.66	-	-
54	55	22.20	-	-
55	56	23.66	-	-
56	57	9.70	-	-

57	58	25.23	-	-
58	59	43.15	-	-
59	46	20.63	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2164 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2164*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2069
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:286

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	594430.56	2229065.31	594430.56	2229065.31	Иное описание	0.02	-
39	594440.24	2229118.76	594440.24	2229118.76	Иное описание	0.02	-
40	594447.52	2229157.22	594447.52	2229157.22	Иное описание	0.02	-
41	594394.43	2229163.13	594394.43	2229163.13	Иное описание	0.1	-
42	594391.32	2229134.69	594391.32	2229134.69	Иное описание	0.1	-
43	594384.79	2229130.44	594384.79	2229130.44	Иное описание	0.1	-
44	594379.35	2229107.43	594379.35	2229107.43	Иное описание	0.1	-
45	594371.36	2229073.89	594372.22	2229076.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
38	594430.56	2229065.31	594430.56	2229065.31	Иное описание	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	39	54.32	-	-
39	40	39.14	-	-
40	41	53.42	-	-
41	42	28.61	-	-
42	43	7.79	-	-
43	44	23.64	-	-
44	45	31.84	-	-
45	38	59.38	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:286

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 20

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	5106 ± 5
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √5106*3.5*0.02=5
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4999
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:404
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:318

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	-	-	594326.75	2229188.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
65	-	-	594303.72	2229199.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
66	-	-	594293.96	2229166.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
63	-	-	594315.63	2229158.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
62	-	-	594326.75	2229188.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	65	25.47	-	-
65	66	34.57	-	-
66	63	22.94	-	-
63	62	31.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:318

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √800*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	745
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:264

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	-	-	593950.65	2229106.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
114	-	-	593922.66	2229154.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
113	-	-	593920.23	2229154.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
112	-	-	593913.81	2229164.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н117У	-	-	593906.02	2229159.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н116У	-	-	593940.35	2229099.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
115	-	-	593950.65	2229106.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
115	114	55.07	-	-
114	113	2.43	-	-
113	112	12.45	-	-

112	н117У	9.42	-	-
н117У	н116У	69.13	-	-
н116У	115	12.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:264

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	805 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √805*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	860
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:290

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	593940.35	2229099.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н117У	-	-	593906.02	2229159.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н118У	-	-	593898.52	2229154.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н119У	-	-	593933.51	2229095.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н116У	-	-	593940.35	2229099.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н117У	69.13	-	-
н117У	н118У	8.99	-	-
н118У	н119У	68.71	-	-
н119У	н116У	7.97	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:290

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	584 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √584*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	574
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:221

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	-	-	593405.09	2228783.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
172	-	-	593363.08	2228843.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н174У	-	-	593343.53	2228831.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н175У	-	-	593385.27	2228775.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н176У	-	-	593389.19	2228772.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
173	-	-	593405.09	2228783.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	172	73.48	-	-
172	н174У	23.27	-	-
н174У	н175У	69.38	-	-
н175У	н176У	5.22	-	-
н176У	173	19.45	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:221		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1615 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1615}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1479
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	136
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:242

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	-	-	593472.94	2228925.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н179У	-	-	593439.90	2228971.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н180У	-	-	593418.24	2228957.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н177У	-	-	593451.12	2228911.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н178У	-	-	593472.94	2228925.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	57.09	-	-
н179У	н180У	25.70	-	-
н180У	н177У	56.62	-	-
н177У	н178У	25.59	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1455 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1455}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1454
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:241

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	-	-	593495.37	2228938.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н182У	-	-	593462.34	2228985.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н179У	-	-	593439.90	2228971.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н178У	-	-	593472.94	2228925.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н181У	-	-	593495.37	2228938.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н182У	57.27	-	-
н182У	н179У	26.32	-	-
н179У	н178У	57.09	-	-
н178У	н181У	26.19	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1498 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1498}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:240

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	-	-	593518.16	2228950.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н184У	-	-	593483.95	2228999.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н182У	-	-	593462.34	2228985.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н181У	-	-	593495.37	2228938.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н183У	-	-	593518.16	2228950.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	59.27	-	-
н184У	н182У	25.76	-	-
н182У	н181У	57.27	-	-
н181У	н183У	25.95	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1501 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1501}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1454
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:239

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	-	-	593540.56	2228962.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н186У	-	-	593505.62	2229012.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н184У	-	-	593483.95	2228999.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н183У	-	-	593518.16	2228950.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н185У	-	-	593540.56	2228962.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н186У	61.38	-	-
н186У	н184У	25.58	-	-
н184У	н183У	59.27	-	-
н183У	н185У	25.19	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1523 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1523}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1466
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:238

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	-	-	593561.48	2228975.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н188У	-	-	593526.21	2229026.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н186У	-	-	593505.62	2229012.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н185У	-	-	593540.56	2228962.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н187У	-	-	593561.48	2228975.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	61.75	-	-
н188У	н186У	24.71	-	-
н186У	н185У	61.38	-	-
н185У	н187У	24.87	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:238

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1526 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1526}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1478
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:494
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:237

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
189	-	-	593582.87	2228989.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
190	-	-	593547.12	2229039.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н188У	-	-	593526.21	2229026.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н187У	-	-	593561.48	2228975.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
189	-	-	593582.87	2228989.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
189	190	61.78	-	-
190	н188У	24.64	-	-
н188У	н187У	61.75	-	-
н187У	189	25.21	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1537 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1537*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1491
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:450
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:285

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	-	-	593956.68	2229231.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н235У	-	-	593943.39	2229248.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н236У	-	-	593937.17	2229244.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н237У	-	-	593935.53	2229246.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
228	-	-	593934.90	2229246.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
227	-	-	593918.58	2229234.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
226	-	-	593918.58	2229229.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
225	-	-	593921.88	2229224.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
224	-	-	593931.64	2229212.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:285

н234У	-	-	593956.68	2229231.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н235У	21.32	-	-
н235У	н236У	7.35	-	-
н236У	н237У	2.60	-	-
н237У	228	0.82	-	-
228	227	20.27	-	-
227	226	4.23	-	-
226	225	6.18	-	-
225	224	15.40	-	-
224	н234У	31.51	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:285

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	752 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √752*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	712
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:282

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	-	-	594153.43	2229420.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
265	-	-	594141.15	2229430.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
266	-	-	594133.01	2229417.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
267	-	-	594115.68	2229393.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
259	-	-	594112.96	2229388.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
258	-	-	594133.41	2229377.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н263У	-	-	594142.53	2229396.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н264У	-	-	594153.43	2229420.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	265	15.37	-	-
265	266	15.41	-	-
266	267	28.96	-	-
267	259	5.59	-	-
259	258	23.26	-	-
258	н263У	20.79	-	-
н263У	н264У	26.64	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:282

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	937 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √937*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	946
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:7

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	-	-	594164.73	2229385.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н263У	-	-	594142.53	2229396.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
258	-	-	594133.41	2229377.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н257У	-	-	594116.33	2229343.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н256У	-	-	594108.90	2229328.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
255	-	-	594096.09	2229298.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н269У	-	-	594122.44	2229289.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
270	-	-	594124.55	2229295.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н271У	-	-	594140.40	2229332.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:7

272	-	-	594156.94	2229367.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н268У	-	-	594164.73	2229385.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	н263У	24.64	-	-
н263У	258	20.79	-	-
258	н257У	38.68	-	-
н257У	н256У	16.18	-	-
н256У	255	33.11	-	-
255	н269У	27.73	-	-
н269У	270	6.49	-	-
270	н271У	39.99	-	-
н271У	272	39.06	-	-
272	н268У	19.62	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2817 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{2817}*3.5*0.02=4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2760
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:379
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:279

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	-	-	594200.75	2229347.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н286У	-	-	594191.35	2229352.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
276	-	-	594181.74	2229356.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
275	-	-	594151.35	2229284.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н277У	-	-	594165.67	2229279.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
278	-	-	594172.35	2229276.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
280	-	-	594176.48	2229286.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
281	-	-	594177.74	2229289.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
282	-	-	594179.65	2229294.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:279

283	-	-	594191.20	2229323.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
284	-	-	594195.48	2229334.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
285	-	-	594200.75	2229347.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
285	н286У	10.29	-	-
н286У	276	10.61	-	-
276	275	78.24	-	-
275	н277У	15.28	-	-
н277У	278	7.18	-	-
278	280	10.62	-	-
280	281	3.24	-	-
281	282	5.23	-	-
282	283	31.63	-	-
283	284	11.76	-	-
284	285	14.33	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:279

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1688 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1688}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1560
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	128

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:460
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:280

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	-	-	594210.41	2229397.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
288	-	-	594200.92	2229402.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
276	-	-	594181.74	2229356.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н286У	-	-	594191.35	2229352.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н287У	-	-	594210.41	2229397.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	288	10.48	-	-
288	276	49.30	-	-
276	н286У	10.61	-	-
н286У	н287У	49.31	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:280

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	520 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √520*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	520
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:277

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	-	-	594269.23	2229346.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
291	-	-	594257.24	2229354.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
292	-	-	594238.55	2229313.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
293	-	-	594248.28	2229308.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н290У	-	-	594269.23	2229346.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	291	14.36	-	-
291	292	44.35	-	-
292	293	11.29	-	-
293	н290У	43.43	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:277

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	560 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √560*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	511
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:275

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
289	-	-	594286.21	2229335.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н290У	-	-	594269.23	2229346.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
293	-	-	594248.28	2229308.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
294	-	-	594265.03	2229298.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
289	-	-	594286.21	2229335.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
289	н290У	20.33	-	-
н290У	293	43.43	-	-
293	294	19.43	-	-
294	289	42.38	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:275

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	852 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √852*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	817
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:222

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
295	594315.35	2229273.27	594319.22	2229271.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
296	594290.32	2229285.20	594290.32	2229285.20	Иное описание	0.01	-
297	594267.44	2229237.28	594267.44	2229237.28	Иное описание	0.01	-
298	594293.07	2229225.36	594296.54	2229223.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
295	594315.35	2229273.27	594319.22	2229271.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
295	296	31.88	-	-
296	297	53.10	-	-
297	298	32.10	-	-
298	295	53.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1698 ± 3

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1698*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1562
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	136
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:272

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	-	-	594345.32	2229235.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н300У	-	-	594323.97	2229246.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н301У	-	-	594310.88	2229219.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н302У	-	-	594330.62	2229210.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н299У	-	-	594345.32	2229235.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н300У	23.72	-	-
н300У	н301У	29.64	-	-
н301У	н302У	21.52	-	-
н302У	н299У	28.86	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:272

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √660*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:369
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:183

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	-	-	594490.78	2229282.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
317	-	-	594471.73	2229281.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
318	-	-	594434.16	2229202.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
319	-	-	594428.37	2229203.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
320	-	-	594425.86	2229192.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
321	-	-	594424.24	2229177.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н322У	-	-	594440.26	2229176.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
323	-	-	594448.41	2229176.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
324	-	-	594461.54	2229210.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:183

316	-	-	594490.78	2229282.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
316	317	19.05	-	-
317	318	87.57	-	-
318	319	5.83	-	-
319	320	11.69	-	-
320	321	14.47	-	-
321	н322У	16.10	-	-
н322У	323	8.19	-	-
323	324	36.35	-	-
324	316	77.20	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2427 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{2427}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2395
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	32
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:416
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:261

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	-	-	594527.61	2229210.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
326	-	-	594500.31	2229217.47	Иное описание	0.04	-
327	-	-	594491.09	2229195.03	Иное описание	0.04	-
328	-	-	594483.82	2229174.68	Иное описание	0.04	-
н329У	-	-	594519.15	2229172.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н330У	-	-	594525.47	2229201.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н325У	-	-	594527.61	2229210.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	326	28.15	-	-
326	327	24.26	-	-
327	328	21.61	-	-
328	н329У	35.38	-	-
н329У	н330У	29.04	-	-
н330У	н325У	9.78	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:261		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1330 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1330*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1240
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	90
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:364
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:288

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	-	-	594557.16	2229275.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н332У	-	-	594542.61	2229278.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н325У	-	-	594527.61	2229210.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н330У	-	-	594525.47	2229201.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
333	-	-	594527.78	2229200.81	Иное описание	0.1	-
334	-	-	594532.76	2229200.36	Иное описание	0.1	-
335	-	-	594538.83	2229218.08	Иное описание	0.1	-
н331У	-	-	594557.16	2229275.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331У	н332У	14.88	-	-
н332У	н325У	69.23	-	-
н325У	н330У	9.78	-	-
н330У	333	2.32	-	-
333	334	5.00	-	-
334	335	18.73	-	-

335	н331У	59.87	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:288

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	879 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √879*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	960
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	81
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:259

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	-	-	594727.38	2229240.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
353	-	-	594697.64	2229244.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н354У	-	-	594685.20	2229217.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н355У	-	-	594670.86	2229190.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н356У	-	-	594662.33	2229174.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
357	-	-	594658.86	2229164.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н361У	-	-	594683.03	2229162.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н360У	-	-	594701.55	2229202.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н359У	-	-	594705.09	2229208.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:259

359	-	-	594712.55	2229207.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
365	-	-	594727.38	2229240.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
365	353	30.05	-	-
353	н354У	29.66	-	-
н354У	н355У	31.18	-	-
н355У	н356У	17.46	-	-
н356У	357	11.31	-	-
357	н361У	24.24	-	-
н361У	н360У	43.83	-	-
н360У	н359У	7.52	-	-
н359У	359	7.66	-	-
359	365	36.68	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:259

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2249 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{2249}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2338
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	89
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:475
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:258

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
358	-	-	594712.55	2229207.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н359У	-	-	594705.09	2229208.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н360У	-	-	594701.55	2229202.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н361У	-	-	594683.03	2229162.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
362	-	-	594692.98	2229162.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
358	-	-	594712.55	2229207.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
358	н359У	7.66	-	-
н359У	н360У	7.52	-	-
н360У	н361У	43.83	-	-
н361У	362	9.95	-	-
362	358	48.47	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:258		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	419 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √419*3.5*0.02=1
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	387
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	32
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:255

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н384У	-	-	594834.39	2229201.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н385У	-	-	594816.22	2229206.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н386У	-	-	594802.17	2229176.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
376	-	-	594794.09	2229176.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
377	-	-	594777.87	2229176.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
376	-	-	594771.45	2229166.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
375	-	-	594767.21	2229153.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н380У	-	-	594807.10	2229154.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н381У	-	-	594817.35	2229167.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:255

н382У	-	-	594819.45	2229172.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н383У	-	-	594831.33	2229189.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н384У	-	-	594834.39	2229201.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	н385У	18.70	-	-
н385У	н386У	33.32	-	-
н386У	376	8.08	-	-
376	377	16.22	-	-
377	376	11.56	-	-
376	375	14.12	-	-
375	н380У	39.92	-	-
н380У	н381У	15.95	-	-
н381У	н382У	5.52	-	-
н382У	н383У	21.29	-	-
н383У	н384У	12.41	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:255

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1555 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1555}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1596
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	41

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:359
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:164

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
223	593941.78	2229204.22	593938.40	2229203.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
224	593935.51	2229211.91	593931.64	2229212.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
225	593920.78	2229230.39	593921.88	2229224.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
226	593922.67	2229232.01	593918.58	2229229.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
227	593921.50	2229234.62	593918.58	2229234.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
228	593932.52	2229242.84	593934.90	2229246.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
229	593899.68	2229281.82	593905.86	2229280.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
230	593872.95	2229255.31	593872.95	2229255.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
231	593868.77	2229252.39	593868.77	2229252.39	Иное описание	0.01	-
232	593889.30	2229225.44	593889.30	2229225.44	Иное описание	0.03	-
233	593902.37	2229220.16	593902.37	2229220.16	Иное описание	0.03	-
222	593921.10	2229193.86	593921.10	2229193.86	Иное описание	0.03	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:164

223	593941.78	2229204.22	593938.40	2229203.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
223	224	11.68	-	-
224	225	15.40	-	-
225	226	6.18	-	-
226	227	4.23	-	-
227	228	20.27	-	-
228	229	45.03	-	-
229	230	41.49	-	-
230	231	5.10	-	-
231	232	33.88	-	-
232	233	14.10	-	-
233	222	32.29	-	-
222	223	19.68	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2770 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2770*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2905
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	135
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:412
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:197

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	594215.39	2229240.06	594214.93	2229239.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
83	594206.88	2229243.25	594204.79	2229243.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
84	594196.98	2229215.79	594194.05	2229214.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
81	594207.67	2229213.83	594205.13	2229211.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
82	594215.39	2229240.06	594214.93	2229239.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	83	10.92	-	-
83	84	31.27	-	-
84	81	11.52	-	-
81	82	30.12	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	344 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √344*3.5*0.02=1
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	344
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:3

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	594065.20	2229157.05	594065.20	2229157.05	Иное описание	0.02	-
92	594056.27	2229196.04	594056.27	2229196.04	Иное описание	0.02	-
93	594029.98	2229190.03	594029.98	2229190.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
94	594031.15	2229186.63	594031.15	2229186.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
95	594043.42	2229131.27	594042.63	2229134.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
91	594065.20	2229157.05	594065.20	2229157.05	Иное описание	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	92	40.00	-	-
92	93	26.97	-	-
93	94	3.60	-	-
94	95	53.10	-	-
95	91	31.70	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1293 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1293}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1272
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:203

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	594056.27	2229196.04	594056.27	2229196.04	Иное описание	0.02	-
96	594051.41	2229217.20	594051.41	2229217.20	Иное описание	0.02	-
97	594049.00	2229225.26	594049.00	2229225.26	Иное описание	0.02	-
98	594045.13	2229240.99	594045.13	2229240.99	Иное описание	0.02	-
99	594027.94	2229232.33	594027.94	2229232.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
100	594013.71	2229226.55	594013.71	2229226.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
101	594023.05	2229210.03	594023.05	2229210.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
93	594029.98	2229190.03	594029.98	2229190.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
96	594056.27	2229196.04	594056.27	2229196.04	Иное описание	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	96	21.71	-	-
96	97	8.41	-	-
97	98	16.20	-	-
98	99	19.25	-	-
99	100	15.36	-	-
100	101	18.98	-	-
101	93	21.17	-	-
93	92	26.97	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:203		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1273 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1273}*3.5*0.02=2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1273
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:396
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:81

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	593965.45	2229106.19	593961.28	2229113.39	Иное описание	0.1	-
107	593949.10	2229134.43	593949.10	2229134.43	Иное описание	0.1	-
108	593932.83	2229162.33	593932.83	2229162.33	Иное описание	0.1	-
109	593935.44	2229163.83	593935.44	2229163.83	Иное описание	0.1	-
110	593933.06	2229167.96	593933.06	2229167.96	Иное описание	0.1	-
111	593928.42	2229174.93	593928.42	2229174.93	Иное описание	0.1	-
112	593913.81	2229164.98	593913.81	2229164.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
113	593919.45	2229153.40	593920.23	2229154.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
114	593922.71	2229153.70	593922.66	2229154.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
115	593953.87	2229100.58	593950.65	2229106.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
106	593965.45	2229106.19	593961.28	2229113.39	Иное описание	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	107	24.31	-	-
107	108	32.30	-	-
108	109	3.01	-	-
109	110	4.77	-	-
110	111	8.37	-	-
111	112	17.68	-	-

112	113	12.45	-	-
113	114	2.43	-	-
114	115	55.07	-	-
115	106	12.44	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	943 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √943*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	913
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:448
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:206

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	593836.00	2229023.12	593835.19	2229024.47	Аналитический метод	0.01	-
136	593792.67	2229095.29	593792.67	2229095.29	Иное описание	0.01	-
137	593768.55	2229080.68	593768.55	2229080.68	Иное описание	0.1	-
138	593772.03	2229074.89	593772.03	2229074.89	Иное описание	0.1	-
139	593804.50	2229027.50	593804.50	2229027.50	Иное описание	0.1	-
140	593814.61	2229012.69	593815.53	2229011.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
135	593836.00	2229023.12	593835.19	2229024.47	Аналитический метод	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
135	136	82.60	-	-
136	137	28.20	-	-
137	138	6.76	-	-
138	139	57.45	-	-
139	140	19.05	-	-
140	135	23.30	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2159 ± 3

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2159*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2139
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:392
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:215

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	593545.94	2228879.58	593545.94	2228879.58	Аналитический метод	0.01	-
158	593510.22	2228932.54	593510.22	2228932.54	Аналитический метод	0.01	-
159	593491.29	2228916.75	593489.52	2228920.30	Аналитический метод	0.01	-
1591	593495.10	2228911.08	-	-	-	0	-
160	593525.75	2228863.09	593525.53	2228866.20	Аналитический метод	0.01	-
157	593545.94	2228879.58	593545.94	2228879.58	Аналитический метод	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	158	63.88	-	-
158	159	24.05	-	-
159	160	64.99	-	-
160	157	24.40	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1560 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1560}*3.5*0.02=2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1502

5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	58
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:216

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
160	593525.75	2228863.09	593525.53	2228866.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
1591	593495.10	2228911.08	-	-	-	0	-
159	593491.29	2228916.75	593489.52	2228920.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
159	593487.86	2228921.17	-	-	-	0	-
161	593467.56	2228908.75	593468.18	2228908.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
162	593504.68	2228850.76	593505.22	2228853.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
160	593525.75	2228863.09	593525.53	2228866.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
160	159	64.99	-	-
159	161	24.42	-	-
161	162	66.53	-	-
162	160	24.14	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:216		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1594 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1594}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1523
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	71
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:459
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:217

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	593485.87	2228839.00	593505.22	2228853.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
161	593446.22	2228896.86	593468.18	2228908.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
163	593427.67	2228885.04	593445.63	2228895.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
164	593467.40	2228825.54	593484.48	2228839.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
162	593485.87	2228839.00	593505.22	2228853.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
162	161	66.53	-	-
161	163	25.77	-	-
163	164	68.30	-	-
164	162	24.68	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1696 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1696}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1567
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	129
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:429
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:218

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	593485.87	2228839.00	593484.48	2228839.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
163	593446.22	2228896.86	593445.63	2228895.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
165	593427.67	2228885.04	593427.14	2228884.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
166	593467.40	2228825.54	593465.12	2228827.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
164	593485.87	2228839.00	593484.48	2228839.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	163	68.30	-	-
163	165	21.78	-	-
165	166	68.64	-	-
166	164	23.06	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1534 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1534*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1582
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:428
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:28

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	594356.95	2229175.32	594356.95	2229175.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
911	594351.70	2229176.99	-	-	-	0	-
912	594351.46	2229179.62	-	-	-	0	-
62	594325.75	2229191.59	594326.75	2229188.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
63	594316.80	2229167.60	594315.63	2229158.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
68	594292.47	2229171.18	-	-	-	0	-
67	594278.15	2229119.28	-	-	-	0	-
971	594313.23	2229110.69	-	-	-	0	-
64	594315.02	2229118.92	594305.41	2229131.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
60	594333.99	2229116.06	594337.42	2229120.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
901	594340.48	2229133.32	-	-	-	0	-
902	594349.07	2229160.53	-	-	-	0	-
903	594352.41	2229160.53	-	-	-	0	-
61	594356.95	2229175.32	594356.95	2229175.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	32.98	-	-
62	63	31.82	-	-
63	64	29.28	-	-
64	60	33.88	-	-
60	61	58.45	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1996 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1996*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1920
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	76
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:456
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:252

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	594299.95	2229199.14	594303.72	2229199.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
69	594292.86	2229201.91	594294.07	2229205.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
991	594292.25	2229199.45	-	-	-	0	-
70	594275.55	2229214.12	594273.26	2229213.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
71	594250.42	2229139.46	594253.60	2229159.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
72	594250.11	2229138.55	594245.98	2229134.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
821	594246.91	2229122.25	-	-	-	0	-
67	594278.15	2229119.28	594281.26	2229123.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
68	594292.47	2229171.18	594286.46	2229140.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
66	594298.87	2229195.45	594293.96	2229166.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
65	594299.95	2229199.14	594303.72	2229199.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
65	69	11.21	-	-
69	70	22.44	-	-
70	71	57.86	-	-
71	72	25.56	-	-
72	67	37.02	-	-
67	68	18.03	-	-
68	66	26.58	-	-
66	65	34.57	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:252

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2913 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2913*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2856
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:370
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:30

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	594275.55	2229214.12	594273.26	2229213.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
701	594247.98	2229225.23	-	-	-	0	-
702	594243.65	2229229.80	-	-	-	0	-
73	594233.74	2229233.31	594234.67	2229231.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
74	594218.08	2229186.02	594219.78	2229187.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
75	594207.24	2229151.85	594206.26	2229146.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
72	594250.11	2229138.55	594245.98	2229134.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
71	594250.42	2229139.46	594253.60	2229159.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
70	594275.55	2229214.12	594273.26	2229213.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	73	42.54	-	-

73	74	46.57	-	-
74	75	42.55	-	-
75	72	41.57	-	-
72	71	25.56	-	-
71	70	57.86	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3586 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √3586*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3738
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	152
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:372
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:31

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	594218.08	2229186.02	594219.78	2229187.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
77	594188.75	2229195.17	594187.81	2229196.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н78У	-	-	594175.69	2229159.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
79	594174.18	2229149.51	594172.30	2229150.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
76	594203.56	2229141.72	594204.59	2229142.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
75	594207.24	2229151.85	594206.26	2229146.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
74	594218.08	2229186.02	594219.78	2229187.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	77	33.37	-	-
77	н78У	39.04	-	-
н78У	79	9.78	-	-

79	76	33.38	-	-
76	75	5.11	-	-
75	74	42.55	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1602 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1602*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1505
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:32

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	594233.74	2229233.31	594234.67	2229231.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
82	594215.39	2229240.06	594214.93	2229239.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
81	594207.67	2229213.83	594205.13	2229211.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
84	594196.98	2229215.79	594194.05	2229214.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
77	594188.75	2229195.17	594187.81	2229196.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
74	594218.08	2229186.02	594219.78	2229187.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
73	594233.74	2229233.31	594234.67	2229231.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	82	21.35	-	-
82	81	30.12	-	-
81	84	11.52	-	-

84	77	18.47	-	-
77	74	33.37	-	-
74	73	46.57	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1238 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1238*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1132
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	106
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:417
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:34

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	594206.88	2229243.25	594204.79	2229243.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
85	594179.38	2229256.50	594177.35	2229257.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
851	594179.38	2229256.50	-	-	-	0	-
86	594163.58	2229262.35	594161.97	2229262.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
87	594145.29	2229222.89	594145.29	2229222.89	Иное описание	0.1	-
88	594176.90	2229210.99	594176.90	2229210.99	Иное описание	0.1	-
89	594162.95	2229162.48	594162.95	2229162.48	Иное описание	0.1	-
90	594155.74	2229130.43	594155.74	2229130.43	Иное описание	0.1	-
80	594169.16	2229129.55	594164.04	2229128.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
79	594174.18	2229149.51	594172.30	2229150.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н78У	-	-	594175.69	2229159.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
77	594188.75	2229195.17	594187.81	2229196.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
84	594196.98	2229215.79	594194.05	2229214.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:34

83	594206.88	2229243.25	594204.79	2229243.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	85	30.59	-	-
85	86	16.27	-	-
86	87	42.98	-	-
87	88	33.78	-	-
88	89	50.48	-	-
89	90	32.85	-	-
90	80	8.55	-	-
80	79	23.73	-	-
79	н78У	9.78	-	-
н78У	77	39.04	-	-
77	84	18.47	-	-
84	83	31.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3063 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √3063*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3045
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:373
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:266

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	594043.42	2229131.27	594042.63	2229134.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
94	-	-	594031.15	2229186.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
93	594027.01	2229185.15	594029.98	2229190.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
101	594019.29	2229204.85	594023.05	2229210.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
100	594009.30	2229220.99	594013.71	2229226.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
102	593979.55	2229205.66	593979.55	2229205.66	Иное описание	0.03	-
103	593991.53	2229187.79	593991.53	2229187.79	Иное описание	0.03	-
104	594008.27	2229155.30	594008.27	2229155.30	Иное описание	0.03	-
105	594023.23	2229121.06	594023.23	2229121.06	Иное описание	0.03	-
95	594043.42	2229131.27	594042.63	2229134.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	94	53.10	-	-
94	93	3.60	-	-

93	101	21.17	-	-
101	100	18.98	-	-
100	102	40.04	-	-
102	103	21.51	-	-
103	104	36.55	-	-
104	105	37.37	-	-
105	95	23.77	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:266

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3095 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √3095*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3214
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	119
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:496
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:85

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
120	593916.17	2229077.70	593914.94	2229082.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н121У	-	-	593906.91	2229094.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н122У	-	-	593891.26	2229119.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
123	593876.95	2229138.63	593876.68	2229143.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
124	593864.23	2229130.10	593861.41	2229133.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н125У	-	-	593897.17	2229088.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
126	593908.20	2229071.00	593905.28	2229076.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
120	593916.17	2229077.70	593914.94	2229082.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
120	н121У	14.41	-	-
н121У	н122У	29.19	-	-
н122У	123	27.63	-	-
123	124	17.89	-	-
124	н125У	57.98	-	-
н125У	126	14.47	-	-
126	120	11.85	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1021 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1021*3.5*0.02=2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1042
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:390
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:86

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	593908.20	2229071.00	593905.28	2229076.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н125У	-	-	593897.17	2229088.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
124	593864.23	2229130.10	593861.41	2229133.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
127	593848.62	2229119.69	593860.35	2229135.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
128	593846.80	2229122.30	593833.14	2229118.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
1281	593838.99	2229117.87	-	-	-	0	-
129	593825.71	2229114.57	593825.71	2229114.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
130	593844.49	2229084.71	593844.49	2229084.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
131	593848.48	2229078.38	593848.48	2229078.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
132	593853.94	2229069.84	593853.94	2229069.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:86

133	593859.16	2229061.67	593859.16	2229061.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
134	593870.04	2229044.59	593866.65	2229049.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
126	593908.20	2229071.00	593905.28	2229076.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	н125У	14.47	-	-
н125У	124	57.98	-	-
124	127	1.92	-	-
127	128	31.85	-	-
128	129	8.52	-	-
129	130	35.27	-	-
130	131	7.48	-	-
131	132	10.14	-	-
132	133	9.70	-	-
133	134	13.94	-	-
134	126	46.66	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3300 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{3300}*3.5*0.02=4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3399
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:391
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:207

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	593798.59	2229024.07	593796.78	2229026.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
142	593781.76	2229048.64	593781.76	2229048.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
143	593775.11	2229057.62	593775.11	2229057.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
144	593771.44	2229063.30	593771.44	2229063.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
145	593763.40	2229077.60	593763.40	2229077.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
1451	593758.84	2229079.68	-	-	-	0	-
146	593739.15	2229063.55	593739.15	2229063.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
147	593775.80	2229010.80	593774.94	2229013.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
141	593798.59	2229024.07	593796.78	2229026.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	142	26.58	-	-
142	143	11.17	-	-
143	144	6.76	-	-
144	145	16.41	-	-
145	146	28.03	-	-
146	147	61.77	-	-
147	141	25.68	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:207

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1609 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1609*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1497
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	112
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:393
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:208

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	593775.80	2229010.80	593774.94	2229013.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
146	593736.07	2229067.45	593739.15	2229063.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н148У	-	-	593737.12	2229066.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
149	593714.60	2229055.14	593715.45	2229053.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
150	593719.90	2229046.07	593719.67	2229047.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
151	593756.52	2228996.42	593753.46	2229000.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
147	593775.80	2229010.80	593774.94	2229013.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
147	146	61.77	-	-
146	н148У	3.43	-	-
н148У	149	24.98	-	-

149	150	7.88	-	-
150	151	57.60	-	-
151	147	24.91	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:208

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1638 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1638*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1511
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	127
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:209

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	593756.50	2228996.40	593753.46	2229000.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
150	593719.90	2229046.07	593719.67	2229047.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
149	593714.60	2229055.14	593715.45	2229053.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
152	593689.79	2229041.50	593691.65	2229040.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
1521	593708.74	2229014.83	-	-	-	0	-
153	593733.20	2228982.50	593730.12	2228987.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
151	593756.50	2228996.40	593753.46	2229000.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	150	57.60	-	-
150	149	7.88	-	-
149	152	27.21	-	-
152	1521	65.76	-	-
1521	151	26.82	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:209		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1747 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1747}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1598
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	149
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:394
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	593733.20	2228982.50	593730.12	2228987.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
1521	593708.74	2229014.83	-	-	-	0	-
152	593689.79	2229041.50	593691.65	2229040.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
154	593671.87	2229029.62	593671.87	2229029.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
155	593691.60	2228998.27	593691.60	2228998.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
156	593713.31	2228968.03	593709.32	2228973.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
153	593733.20	2228982.50	593730.12	2228987.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	152	65.76	-	-
152	154	22.68	-	-
154	155	37.04	-	-
155	156	30.38	-	-
156	153	24.96	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:2		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1616 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1616}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1591
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:425
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:219

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166	593467.40	2228825.54	593465.12	2228827.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
165	593427.67	2228885.04	593427.14	2228884.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
167	593405.59	2228870.10	593405.59	2228870.10	Иное описание	0.02	-
168	593416.81	2228854.14	593416.81	2228854.14	Иное описание	0.02	-
169	593444.09	2228813.83	593444.09	2228813.83	Иное описание	0.02	-
166	593467.40	2228825.54	593465.12	2228827.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166	165	68.64	-	-
165	167	25.89	-	-
167	168	19.51	-	-
168	169	48.67	-	-
169	166	24.95	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1730 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1730*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1701
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:457
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:105

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	593425.97	2228798.93	593425.97	2228798.93	Иное описание	0.02	-
171	593385.55	2228857.81	593385.55	2228857.81	Иное описание	0.02	-
172	593361.46	2228846.59	593363.08	2228843.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
173	593402.69	2228783.36	593405.09	2228783.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
170	593425.97	2228798.93	593425.97	2228798.93	Иное описание	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
170	171	71.42	-	-
171	172	26.50	-	-
172	173	73.48	-	-
173	170	25.97	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1899 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1899}*3.5*0.02=3$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1847
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:691
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:236

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	593600.87	2229004.60	593605.33	2229003.36	Иное описание	0.02	-
192	593567.97	2229055.52	593569.64	2229052.67	Иное описание	0.02	-
190	593545.89	2229043.79	593547.12	2229039.68	Иное описание	0.02	-
189	593578.56	2228993.32	593582.87	2228989.30	Иное описание	0.02	-
191	593600.87	2229004.60	593605.33	2229003.36	Иное описание	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	192	60.87	-	-
192	190	26.00	-	-
190	189	61.78	-	-
189	191	26.50	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1604 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1604}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1501
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	103
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:399
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:154

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	593623.18	2229015.88	593625.89	2229017.16	Иное описание	0.02	-
194	593590.05	2229067.24	593592.18	2229065.73	Иное описание	0.02	-
192	593567.97	2229055.52	593569.64	2229052.67	Иное описание	0.02	-
191	593600.87	2229004.60	593605.33	2229003.36	Иное описание	0.02	-
193	593623.18	2229015.88	593625.89	2229017.16	Иное описание	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	194	59.12	-	-
194	192	26.05	-	-
192	191	60.87	-	-
191	193	24.76	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1521 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1521}*3.5*0.02=3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1515
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:467
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:234

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
195	593657.20	2229032.42	593657.20	2229032.42	Иное описание	0.02	-
196	593623.69	2229084.47	593623.69	2229084.47	Иное описание	0.01	-
197	593602.19	2229070.97	593602.19	2229070.97	Иное описание	0.01	-
н198У	-	-	593622.78	2229039.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н199У	-	-	593620.01	2229037.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н200У	-	-	593626.96	2229026.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
201	593630.04	2229025.37	593633.67	2229018.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
195	593657.20	2229032.42	593657.20	2229032.42	Иное описание	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	61.90	-	-
196	197	25.39	-	-
197	н198У	37.63	-	-
н198У	н199У	3.16	-	-
н199У	н200У	13.23	-	-
н200У	201	10.37	-	-
201	195	27.20	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:234		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1620 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1620*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1534
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:422
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:147

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	593789.65	2229115.84	593789.65	2229115.84	Иное описание	0.01	-
206	593782.78	2229126.33	-	-	Иное описание	0	-
205	593783.84	2229129.51	-	-	Иное описание	0	-
208	593756.92	2229177.67	593751.64	2229178.32	Иное описание	0.01	-
н209У	-	-	593734.97	2229167.45	Иное описание	0.01	-
210	593734.98	2229163.67	593734.98	2229163.67	Иное описание	0.01	-
211	593758.95	2229120.87	593758.95	2229120.87	Иное описание	0.01	-
212	593771.47	2229099.77	593771.47	2229099.77	Иное описание	0.01	-
202	593776.52	2229101.41	593776.52	2229101.41	Иное описание	0.01	-
203	593781.00	2229103.80	593781.00	2229103.80	Иное описание	0.01	-
204	593777.77	2229109.57	593777.77	2229109.57	Иное описание	0.01	-
н205У	-	-	593779.49	2229110.48	Иное описание	0.01	-
н206У	-	-	593787.96	2229114.95	Иное описание	0.01	-
207	593789.65	2229115.84	593789.65	2229115.84	Иное описание	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	208	73.13	-	-
208	н209У	19.90	-	-
н209У	210	3.78	-	-
210	211	49.06	-	-
211	212	24.53	-	-
212	202	5.31	-	-
202	203	5.08	-	-
203	204	6.61	-	-
204	н205У	1.95	-	-
н205У	н206У	9.58	-	-
н206У	207	1.91	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:147		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1717 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1717*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1617
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:420
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:228

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	593820.68	2229128.14	593820.55	2229125.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-
2131	593818.40	2229132.26	-	-	-	0	-
214	593815.01	2229131.66	-	-	-	0	-
н214У	-	-	593792.74	2229178.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-
215	593790.36	2229195.03	593786.90	2229194.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-
216	593784.34	2229196.75	593784.86	2229198.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-
208	593756.92	2229177.67	593751.64	2229178.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-
205	593783.84	2229129.51	-	-	-	0	-
206	593782.78	2229126.33	-	-	-	0	-
207	593788.50	2229117.85	593789.65	2229115.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-
2121	593791.04	2229117.95	-	-	-	0	-
212	593794.87	2229113.95	593792.63	2229110.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-
213	593820.68	2229128.14	593820.55	2229125.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
213	н214У	59.86	-	-
н214У	215	16.72	-	-
215	216	4.05	-	-
216	208	38.68	-	-
208	207	73.13	-	-
207	212	5.74	-	-
212	213	31.71	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2749 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2749*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2525
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	224
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:445
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:192

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	593851.30	2229148.20	593851.30	2229148.20	Иное описание	0.01	-
220	593835.79	2229174.30	593835.79	2229174.30	Иное описание	0.01	-
221	593811.76	2229212.78	593811.76	2229212.78	Иное описание	0.01	-
2213	593812.97	2229213.95	-	-	-	0	-
2212	593810.47	2229217.79	-	-	-	0	-
2211	593795.99	2229206.87	-	-	-	0	-
215	593790.36	2229195.03	593786.90	2229194.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н214У	-	-	593792.74	2229178.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
214	593815.01	2229131.66	-	-	-	0	-
2131	593818.40	2229132.26	-	-	-	0	-
213	593820.68	2229128.14	593820.55	2229125.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
2171	593830.05	2229130.32	-	-	-	0	-
217	593838.95	2229136.15	593836.19	2229134.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
218	593837.87	2229138.75	-	-	-	0	-
н218У	-	-	593834.67	2229137.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
219	593851.30	2229148.20	593851.30	2229148.20	Иное описание	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
219	220	30.36	-	-
220	221	45.37	-	-
221	215	30.77	-	-
215	н214У	16.72	-	-
н214У	213	59.86	-	-
213	217	18.05	-	-
217	н218У	2.68	-	-
н218У	219	19.95	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2678 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2678*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	88
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:388
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:224

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
238	594009.08	2229241.77	594009.08	2229241.77	Иное описание	0.1	-
239	593998.20	2229254.70	593998.20	2229254.70	Иное описание	0.1	-
240	593993.07	2229259.22	593993.07	2229259.22	Иное описание	0.02	-
241	593971.22	2229286.11	593971.22	2229286.11	Иное описание	0.02	-
н242У	-	-	593968.04	2229288.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
243	593953.38	2229274.98	593951.77	2229273.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
244	593914.72	2229312.60	593913.16	2229313.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
245	593901.02	2229301.44	593899.76	2229302.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
2451	593945.16	2229250.63	-	-	-	0	-
2452	593960.35	2229233.20	-	-	-	0	-
246	593972.17	2229219.23	593972.14	2229222.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
238	594009.08	2229241.77	594009.08	2229241.77	Иное описание	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
238	239	16.90	-	-
239	240	6.84	-	-
240	241	34.65	-	-

241	н242У	4.15	-	-
н242У	243	22.56	-	-
243	244	55.99	-	-
244	245	17.48	-	-
245	246	107.99	-	-
246	238	41.75	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3356 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √3356*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3572
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	216
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:470
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:303

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
249	593953.00	2229348.62	593957.83	2229353.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
251	593936.66	2229361.31	593944.63	2229374.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
252	593890.97	2229323.07	593899.83	2229338.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
253	593904.62	2229307.21	593917.80	2229318.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
2531	593914.29	2229315.78	-	-	-	0	-
254	593933.01	2229333.86	593926.92	2229326.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
2541	593936.03	2229333.23	-	-	-	0	-
249	593953.00	2229348.62	593957.83	2229353.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
249	251	25.08	-	-
251	252	57.88	-	-
252	253	26.72	-	-
253	254	12.16	-	-

254	249	41.08	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:303

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1430 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1430*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	110
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:381
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:302

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	593995.37	2229324.92	593995.37	2229324.92	Иное описание	0.01	-
249	593959.13	2229353.60	593957.83	2229353.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
2492	593936.66	2229331.66	-	-	-	0	-
254	593919.69	2229318.60	593926.92	2229326.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
244	593914.72	2229312.60	-	-	-	0	-
243	593953.38	2229274.98	-	-	-	0	-
н242У	-	-	593968.04	2229288.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
241	593971.22	2229286.11	593971.22	2229286.11	Иное описание	0.01	-
247	593986.18	2229301.68	593986.18	2229301.68	Иное описание	0.01	-
248	593995.37	2229324.92	593995.37	2229324.92	Иное описание	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
248	249	47.25	-	-
249	254	41.08	-	-
254	н242У	55.84	-	-
н242У	241	4.15	-	-
241	247	21.59	-	-
247	248	24.99	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:302		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2407 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2407*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	207
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:469
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:186

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	594131.60	2229378.08	594133.41	2229377.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
259	594112.96	2229388.98	594112.96	2229388.98	Иное описание	0.02	-
260	594092.78	2229358.33	594092.78	2229358.33	Иное описание	0.02	-
261	594076.12	2229331.77	594076.12	2229331.77	Иное описание	0.02	-
262	594067.99	2229311.62	594067.99	2229311.62	Иное описание	0.02	-
255	594095.20	2229299.44	594096.09	2229298.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н256У	-	-	594108.90	2229328.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н257У	-	-	594116.33	2229343.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
258	594131.60	2229378.08	594133.41	2229377.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
258	259	23.26	-	-
259	260	36.70	-	-
260	261	31.35	-	-
261	262	21.73	-	-
262	255	31.10	-	-
255	н256У	33.11	-	-

н256У	н257У	16.18	-	-
н257У	258	38.68	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2505 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2505*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2309
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	196
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:281

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
276	594182.97	2229359.60	594181.74	2229356.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
288	594200.92	2229402.06	-	-	-	0	-
272	594175.72	2229412.41	594156.94	2229367.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н271У	-	-	594140.40	2229332.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
270	594124.55	2229295.79	594124.55	2229295.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н273У	-	-	594134.59	2229291.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н274У	-	-	594144.40	2229287.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
275	594151.35	2229284.54	594151.35	2229284.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
276	594182.97	2229359.60	594181.74	2229356.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
276	272	27.23	-	-
272	н271У	39.06	-	-
н271У	270	39.99	-	-
270	н273У	11.05	-	-
н273У	н274У	10.52	-	-
н274У	275	7.51	-	-
275	276	78.24	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:281

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2241 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2241*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2180
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:377
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:58

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303У	-	-	594406.36	2229263.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
315	594408.35	2229261.87	-	-	-	0	-
304	594379.02	2229279.64	594379.02	2229279.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
305	594343.09	2229207.23	594338.74	2229210.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
306	594341.18	2229201.20	594336.67	2229204.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
307	594376.45	2229189.75	594371.98	2229190.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н303У	-	-	594406.36	2229263.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303У	304	31.97	-	-
305	306	79.96	-	-
306	307	6.21	-	-
307	н303У	38.20	-	-
н303У		80.63	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:58		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2960 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2960*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2935
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:368
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:201

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	594453.31	2229289.79	594453.31	2229289.79	Иное описание	0.01	-
3121	594444.01	2229296.31	-	-	-	0	-
313	594427.11	2229300.64	594427.11	2229300.64	Иное описание	0.1	-
314	594408.71	2229262.69	594408.71	2229262.69	Иное описание	0.1	-
315	594408.35	2229261.87	594408.35	2229261.87	Иное описание	0.1	-
н303У	-	-	594406.36	2229263.07	Аналитический метод	0.1	-
307	594376.45	2229189.75	594371.98	2229190.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
308	594386.58	2229186.91	594389.13	2229184.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3081	594402.70	2229182.82	-	-	-	0	-
309	594411.68	2229179.65	594411.68	2229179.65	Иное описание	0.01	-
310	594418.55	2229207.01	594418.55	2229207.01	Иное описание	0.01	-
311	594430.24	2229239.52	594430.24	2229239.52	Иное описание	0.01	-
312	594453.31	2229289.79	594453.31	2229289.79	Иное описание	0.01	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
312	313	28.36	-	-
313	314	42.18	-	-
314	315	0.90	-	-
315	н303У	2.32	-	-
н303У	307	80.63	-	-
307	308	18.15	-	-
308	309	23.00	-	-
309	310	28.21	-	-

310	311	34.55	-	-
311	312	55.31	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	3969 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √3969*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4076
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:366
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:46

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	594607.00	2229194.69	594607.00	2229194.69	Иное описание	0.1	-
337	594578.53	2229207.64	594578.53	2229207.64	Иное описание	0.1	-
338	594571.35	2229193.65	594571.35	2229193.65	Иное описание	0.1	-
339	594568.30	2229184.82	594568.30	2229184.82	Иное описание	0.1	-
340	594570.15	2229184.80	594570.15	2229184.80	Иное описание	0.1	-
341	594569.82	2229170.47	594569.82	2229170.47	Иное описание	0.1	-
н342У	-	-	594585.92	2229166.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н343У	-	-	594591.42	2229165.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н344У	-	-	594594.82	2229165.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
345	594595.61	2229167.13	594595.76	2229167.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
336	594607.00	2229194.69	594607.00	2229194.69	Иное описание	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
336	337	31.28	-	-
337	338	15.72	-	-
338	339	9.34	-	-
339	340	1.85	-	-
340	341	14.33	-	-
341	н342У	16.62	-	-

н342У	н343У	5.56	-	-
н343У	н344У	3.43	-	-
н344У	345	3.07	-	-
345	336	28.98	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1081 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	$\Delta P = \sqrt{S}*3.5*mt = \sqrt{1081}*3.5*0.02=2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1026
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:361
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:198

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
346	594666.67	2229254.47	594666.80	2229249.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
347	594633.19	2229255.50	594633.19	2229255.50	Иное описание	0.1	-
348	594624.47	2229231.56	594624.47	2229231.56	Иное описание	0.1	-
349	594610.68	2229203.50	594610.68	2229203.50	Иное описание	0.1	-
350	594608.71	2229198.80	594608.71	2229198.80	Иное описание	0.1	-
336	594607.00	2229194.69	594607.00	2229194.69	Иное описание	0.1	-
345	594595.61	2229167.13	594595.76	2229167.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
351	594630.33	2229165.04	594630.24	2229165.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
352	594638.04	2229186.75	594634.77	2229181.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
346	594666.67	2229254.47	594666.80	2229249.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
346	347	34.15	-	-
347	348	25.48	-	-
348	349	31.27	-	-
349	350	5.10	-	-
350	336	4.45	-	-

336	345	28.98	-	-
345	351	34.56	-	-
351	352	16.35	-	-
352	346	75.28	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:198

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2944 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2944*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2857
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:463 43:30:110615:462
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:260

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	594699.03	2229249.37	594697.64	2229244.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
346	594666.67	2229254.47	594666.80	2229249.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
352	594638.04	2229186.75	594634.77	2229181.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
351	594630.33	2229165.04	594630.24	2229165.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
357	594659.09	2229162.29	594658.86	2229164.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н356У	-	-	594662.33	2229174.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н355У	-	-	594670.86	2229190.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
н356У	-	-	594685.20	2229217.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
353	594699.03	2229249.37	594697.64	2229244.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	346	31.19	-	-
346	352	75.28	-	-
352	351	16.35	-	-
351	357	28.65	-	-
357	н356У	11.31	-	-
н356У	н355У	17.46	-	-
н355У	н356У	31.18	-	-
н356У	353	29.66	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:260

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	2637 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √2637*3.5*0.02=4
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2686
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:395
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:172

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	594751.18	2229250.67	594748.14	2229256.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
364	594737.26	2229253.44	594735.67	2229259.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
365	594731.84	2229243.11	594727.38	2229240.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
358	594710.71	2229202.84	594712.55	2229207.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3581	594708.94	2229198.64	-	-	-	0	-
362	594692.72	2229161.08	594692.98	2229162.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3621	594703.06	2229159.86	-	-	-	0	-
3622	594708.71	2229159.24	-	-	-	0	-
366	594714.31	2229158.24	594713.60	2229158.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3661	594715.39	2229165.93	-	-	-	0	-
367	594716.00	2229170.51	594717.12	2229181.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
363	594751.18	2229250.67	594748.14	2229256.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	364	12.77	-	-
364	365	20.31	-	-
365	358	36.68	-	-
358	362	48.47	-	-
362	366	21.01	-	-
366	367	22.90	-	-
367	363	81.27	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1523 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1523*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1662
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	139
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:383
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:173

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	594766.20	2229247.68	594758.96	2229253.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
363	594751.18	2229250.67	594748.14	2229256.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
367	594716.00	2229170.51	594717.12	2229181.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3661	594715.39	2229165.93	-	-	-	0	-
366	594714.31	2229158.24	594713.60	2229158.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3691	594718.97	2229157.44	-	-	-	0	-
369	594730.03	2229155.55	594728.73	2229155.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
370	594730.95	2229160.73	594729.72	2229161.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3701	594763.19	2229239.99	-	-	-	0	-
368	594766.20	2229247.68	594758.96	2229253.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	363	11.12	-	-
363	367	81.27	-	-
367	366	22.90	-	-
366	369	15.51	-	-
369	370	5.99	-	-
370	368	97.17	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	1548 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √1548*3.5*0.02=3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1658
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	110
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:38

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
371	594827.50	2229221.30	594825.03	2229221.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
372	594806.10	2229243.26	594807.07	2229240.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
373	594785.82	2229252.83	594780.24	2229253.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3731	594773.61	2229254.99	-	-	-	0	-
3732	594768.14	2229252.62	-	-	-	0	-
368	594766.20	2229247.68	594758.96	2229253.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
370	594730.95	2229160.73	594729.72	2229161.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
369	594730.03	2229155.55	594728.73	2229155.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
374	594746.62	2229153.20	594732.31	2229154.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
3741	594758.88	2229152.00	-	-	-	0	-
3742	594758.67	2229149.70	-	-	-	0	-
3743	594771.89	2229148.47	-	-	-	0	-
3744	594772.33	2229153.18	-	-	-	0	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:38

375	594768.26	2229152.40	594767.21	2229153.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
376	594772.70	2229165.24	594771.45	2229166.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
377	594784.64	2229172.35	594777.87	2229176.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
378	594795.57	2229172.20	594794.09	2229176.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
379	594809.85	2229209.31	594805.89	2229209.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-
371	594827.50	2229221.30	594825.03	2229221.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.02	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:110615:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
371	372	26.31	-	-
372	373	29.95	-	-
373	368	21.28	-	-
368	370	97.17	-	-
370	369	5.99	-	-
369	374	3.62	-	-
374	375	34.92	-	-
375	376	14.12	-	-
376	377	11.56	-	-
377	378	16.22	-	-
378	379	35.67	-	-
379	371	22.28	-	-

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:110615:38		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2	5425 ± 5
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	ΔР = √S*3.5*mt = √5425*3.5*0.02=5
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5376
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:110615:371
8	Иные сведения	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:415

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н388О	-	-	-	594753.94	2229132.55	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:415

-	н389О	-	-	-	594747.84	2229132.81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:415

-	н390О	-	-	-	594747.49	2229123.57	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:415

-	н391О	-	-	-	594753.50	2229123.31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:415

-	н388О	-	-	-	594753.94	2229132.55	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:331
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н390О	-	-	-	594711.93	2229125.73	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н391О	-	-	-	594712.32	2229129.32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н392О	-	-	-	594709.93	2229129.58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н393О	-	-	-	594710.75	2229137.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н394О	-	-	-	594703.02	2229138.01	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н395О	-	-	-	594702.35	2229131.85	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н396О	-	-	-	594700.32	2229132.07	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н397О	-	-	-	594699.77	2229127.05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:376

-	н390О	-	-	-	594711.93	2229125.73	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:376

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:479
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:455

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н398О	-	-	-	594670.54	2229133.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:455

-	н399О	-	-	-	594671.41	2229142.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:455

-	н400О	-	-	-	594665.34	2229142.68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:455

-	н401О	-	-	-	594664.48	2229133.70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:455

-	н398О	-	-	-	594670.54	2229133.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:455

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:452
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н402О	-	-	-	594638.22	2229136.16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

1	н403О	-	-	-	594638.76	2229143.15	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

1	н404О	-	-	-	594631.89	2229143.68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

1	н405О	-	-	-	594631.35	2229136.69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

1	н402О	-	-	-	594638.22	2229136.16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н406О	-	-	-	594637.86	2229136.61	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н407О	-	-	-	594638.34	2229142.81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н408О	-	-	-	594634.23	2229143.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н409О	-	-	-	594634.08	2229141.22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н410О	-	-	-	594633.28	2229141.29	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н411О	-	-	-	594633.19	2229140.16	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н412О	-	-	-	594634.00	2229140.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н413О	-	-	-	594633.75	2229136.93	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:432

2	н406О	-	-	-	594637.86	2229136.61	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:245
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н414О	-	-	-	594619.98	2229133.66	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н415О	-	-	-	594620.19	2229138.69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н416О	-	-	-	594618.67	2229138.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н417О	-	-	-	594618.78	2229141.34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н4161О	-	-	-	594616.68	2229141.43	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н4162О	-	-	-	594616.87	2229146.00	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н4163О	-	-	-	594609.08	2229146.32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н4164О	-	-	-	594608.57	2229134.13	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:430

-	н414О	-	-	-	594619.98	2229133.66	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:362

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н416О	-	-	-	594533.70	2229138.68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:362

-	н417О	-	-	-	594534.12	2229147.31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:362

-	н418О	-	-	-	594529.48	2229147.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:362

-	н419О	-	-	-	594529.06	2229138.91	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:362

-	н416О	-	-	-	594533.70	2229138.68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:362

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:179
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:431

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н420О	-	-	-	594516.90	2229135.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:431

-	н421О	-	-	-	594517.44	2229144.93	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:431

-	н422О	-	-	-	594511.29	2229145.29	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:431

-	н423О	-	-	-	594510.75	2229135.99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:431

-	н420О	-	-	-	594516.90	2229135.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:250
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н425О	-	-	-	594423.71	2229157.53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н426О	-	-	-	594412.59	2229158.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н427О	-	-	-	594411.16	2229139.65	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н428О	-	-	-	594411.62	2229139.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н429О	-	-	-	594411.36	2229136.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н430О	-	-	-	594401.37	2229136.94	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н431О	-	-	-	594400.94	2229131.27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н432О	-	-	-	594421.12	2229129.58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н433О	-	-	-	594421.83	2229138.84	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н434О	-	-	-	594422.28	2229138.81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

1	н425О	-	-	-	594423.71	2229157.53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

2	н435О	-	-	-	594421.96	2229139.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

2	н436О	-	-	-	594423.36	2229157.33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

2	н437О	-	-	-	594412.88	2229158.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

2	н438О	-	-	-	594411.48	2229139.83	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:404

2	н435О	-	-	-	594421.96	2229139.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:404

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:286
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н439О	-	-	-	594383.58	2229148.35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

1	н440О	-	-	-	594387.97	2229162.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

1	н441О	-	-	-	594378.35	2229165.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

1	н442О	-	-	-	594373.95	2229151.24	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

1	н439О	-	-	-	594383.58	2229148.35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

2	н443О	-	-	-	594383.58	2229148.35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

2	н444О	-	-	-	594387.97	2229162.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

2	н445О	-	-	-	594378.35	2229165.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

2	н446О	-	-	-	594373.95	2229151.24	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:367

2	н443О	-	-	-	594383.58	2229148.35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:367

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:314
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:456

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н447О	-	-	-	594338.63	2229164.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:456

-	н448О	-	-	-	594344.03	2229177.80	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:456

-	н449О	-	-	-	594336.43	2229180.97	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:456

-	н450О	-	-	-	594331.04	2229168.02	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:456

-	н447О	-	-	-	594338.63	2229164.86	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ m1 ² =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:28
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н451О	-	-	-	594281.81	2229194.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

1	н452О	-	-	-	594286.55	2229192.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

1	н453О	-	-	-	594287.65	2229194.68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

1	н454О	-	-	-	594289.50	2229193.90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

1	н455О	-	-	-	594293.80	2229203.93	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

1	н456О	-	-	-	594287.11	2229206.76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

1	н451О	-	-	-	594281.81	2229194.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

2	н457О	-	-	-	594286.16	2229198.22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

2	н458О	-	-	-	594290.04	2229196.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

2	н459О	-	-	-	594293.28	2229204.06	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

2	н460О	-	-	-	594289.34	2229205.73	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:370

2	н457О	-	-	-	594286.16	2229198.22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:252
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 28
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н461О	-	-	-	594269.72	2229206.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

-	н462О	-	-	-	594272.77	2229213.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

-	н463О	-	-	-	594265.19	2229216.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

-	н464О	-	-	-	594262.22	2229209.19	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

-	н461О	-	-	-	594269.72	2229206.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:372

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:30
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:417

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н465О	-	-	-	594222.02	2229227.64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:417

-	н466О	-	-	-	594225.17	2229234.96	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:417

-	н467О	-	-	-	594216.03	2229238.81	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:417

-	н468О	-	-	-	594212.94	2229231.64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:417

-	н465О	-	-	-	594222.02	2229227.64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н469О	-	-	-	594186.22	2229236.39	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

1	н470О	-	-	-	594189.96	2229247.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

1	н471О	-	-	-	594181.75	2229249.98	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

1	н472О	-	-	-	594178.13	2229239.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

1	н473О	-	-	-	594182.00	2229238.27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

1	н474О	-	-	-	594181.87	2229237.90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

1	н469О	-	-	-	594186.22	2229236.39	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

2	н478О	-	-	-	594185.51	2229240.85	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

2	н479О	-	-	-	594187.37	2229246.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

2	н480О	-	-	-	594183.12	2229247.66	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

2	н481О	-	-	-	594181.26	2229242.33	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:372

2	н478О	-	-	-	594185.51	2229240.85	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:372

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н482О	-	-	-	594155.57	2229205.37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н483О	-	-	-	594144.60	2229209.06	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н484О	-	-	-	594141.96	2229201.21	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н485О	-	-	-	594149.94	2229198.53	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ m1 ² =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н486О	-	-	-	594148.47	2229194.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н487О	-	-	-	594151.55	2229193.14	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н488О	-	-	-	594151.80	2229193.89	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н489О	-	-	-	594154.37	2229193.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н490О	-	-	-	594155.45	2229196.23	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н491О	-	-	-	594155.77	2229196.14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н492О	-	-	-	594156.87	2229199.37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н493О	-	-	-	594153.88	2229200.35	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:374

-	н482О	-	-	-	594155.57	2229205.37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:374

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:348
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 36
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:396

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н494О	-	-	-	594039.94	2229223.47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:396

-	н495О	-	-	-	594034.73	2229234.97	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:396

-	н496О	-	-	-	594028.83	2229232.29	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:396

-	н497О	-	-	-	594034.04	2229220.80	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:396

-	н494О	-	-	-	594039.94	2229223.47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:203
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 52
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:387

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н498О	-	-	-	593981.34	2229191.46	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:387

-	н499О	-	-	-	593975.92	2229197.95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:387

-	н500О	-	-	-	593968.55	2229191.80	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:387

-	н501О	-	-	-	593973.97	2229185.31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:387

-	н498О	-	-	-	593981.34	2229191.46	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:387

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 56
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н502О	-	-	-	593929.64	2229164.02	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

1	н503О	-	-	-	593926.29	2229169.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

1	н504О	-	-	-	593921.18	2229166.43	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5*0.000001*D = 3 + 0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2*10-6*S = 3 + 2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215*(5''/206265''))2} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

1	н505О	-	-	-	593924.60	2229160.94	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

1	н502О	-	-	-	593929.64	2229164.02	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

2	н506О	-	-	-	593928.75	2229163.53	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

2	н507О	-	-	-	593925.35	2229168.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

2	н508О	-	-	-	593922.20	2229167.04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

2	н509О	-	-	-	593925.61	2229161.57	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:448

2	н506О	-	-	-	593928.75	2229163.53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:81
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 60
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н510О	-	-	-	593874.78	2229131.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

-	н511О	-	-	-	593871.72	2229136.91	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

-	н512О	-	-	-	593866.54	2229133.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

-	н513О	-	-	-	593869.59	2229128.60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

-	н510О	-	-	-	593874.78	2229131.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

2	н514О	-	-	-	593870.84	2229132.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

2	н515О	-	-	-	593869.09	2229135.27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

2	н516О	-	-	-	593867.04	2229134.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

2	н517О	-	-	-	593867.97	2229132.47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

2	н518О	-	-	-	593867.53	2229132.22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

2	н519О	-	-	-	593868.36	2229130.77	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:390

2	н514О	-	-	-	593870.84	2229132.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:390

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:85
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 62
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н520О	-	-	-	593853.31	2229114.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н521О	-	-	-	593848.61	2229122.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н522О	-	-	-	593841.53	2229117.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н523О	-	-	-	593843.34	2229114.89	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н524О	-	-	-	593841.34	2229113.71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н525О	-	-	-	593843.84	2229109.51	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н526О	-	-	-	593845.81	2229110.68	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н527О	-	-	-	593846.24	2229109.95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:391

-	н520О	-	-	-	593853.31	2229114.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:86
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 64
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н548О	-	-	-	593795.00	2229068.53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

-	н545О	-	-	-	593789.83	2229077.64	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

-	н546О	-	-	-	593783.66	2229074.14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

-	н547О	-	-	-	593788.82	2229065.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

-	н548О	-	-	-	593795.00	2229068.53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

2	н528О	-	-	-	593805.62	2229070.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

2	н529О	-	-	-	593798.55	2229082.58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

2	н530О	-	-	-	593783.66	2229074.14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

2	н531О	-	-	-	593788.82	2229065.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

2	н532О	-	-	-	593797.89	2229070.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

2	н533О	-	-	-	593799.80	2229066.81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

2	н528О	-	-	-	593805.62	2229070.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н534О	-	-	-	593801.95	2229076.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н535О	-	-	-	593799.97	2229079.60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н536О	-	-	-	593794.60	2229076.56	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н5361О	-	-	-	593793.06	2229079.27	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н537О	-	-	-	593786.70	2229075.67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н538О	-	-	-	593788.24	2229072.95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н539О	-	-	-	593785.28	2229071.27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н540О	-	-	-	593787.26	2229067.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н541О	-	-	-	593790.22	2229069.46	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н542О	-	-	-	593791.69	2229066.85	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н543О	-	-	-	593798.05	2229070.46	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н544О	-	-	-	593796.57	2229073.07	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:392

3	н534О	-	-	-	593801.95	2229076.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:392

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:206
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 68
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:393

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н549О	-	-	-	593763.59	2229070.59	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:393

-	н550О	-	-	-	593760.60	2229075.36	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:393

-	н551О	-	-	-	593755.83	2229072.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:393

-	н552О	-	-	-	593758.81	2229067.60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:393

-	н549О	-	-	-	593763.59	2229070.59	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:207
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 70
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н553О	-	-	-	593716.88	2229030.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5*0.000001*D = 3 + 0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2*10-6*S = 3 + 2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

1	н554О	-	-	-	593715.22	2229032.95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

1	н555О	-	-	-	593714.84	2229032.72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

1	н556О	-	-	-	593710.88	2229039.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

1	н557О	-	-	-	593704.26	2229035.43	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

1	н558О	-	-	-	593709.88	2229025.99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

1	н553О	-	-	-	593716.88	2229030.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

2	н559О	-	-	-	593713.96	2229032.33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

2	н560О	-	-	-	593710.08	2229038.75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

2	н561О	-	-	-	593705.06	2229035.71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

2	н562О	-	-	-	593708.94	2229029.30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:394

2	н559О	-	-	-	593713.96	2229032.33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:394

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:209
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 74
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:425

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н563О	-	-	-	593694.64	2229024.49	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:425

-	н564О	-	-	-	593689.64	2229031.92	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:425

-	н565О	-	-	-	593683.08	2229027.39	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:425

-	н566О	-	-	-	593688.02	2229020.04	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:425

-	н563О	-	-	-	593694.64	2229024.49	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:425

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули, дом 76
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:427

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н567О	-	-	-	593634.68	2228988.78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:427

-	н568О	-	-	-	593629.86	2228996.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:427

-	н569О	-	-	-	593622.24	2228991.26	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:427

-	н570О	-	-	-	593627.16	2228983.75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:427

-	н567О	-	-	-	593634.68	2228988.78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:93
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н571О	-	-	-	593596.74	2228966.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

1	н572О	-	-	-	593592.06	2228972.67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

1	н573О	-	-	-	593587.19	2228969.20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

1	н574О	-	-	-	593591.87	2228962.64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

1	н571О	-	-	-	593596.74	2228966.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

2	н575О	-	-	-	593596.74	2228966.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

2	н576О	-	-	-	593592.06	2228972.67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

2	н577О	-	-	-	593587.19	2228969.20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

2	н578О	-	-	-	593591.87	2228962.64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:458

2	н575О	-	-	-	593596.74	2228966.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:211
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:459

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н579О	-	-	-	593487.46	2228911.20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:459

-	н580О	-	-	-	593492.48	2228903.32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:459

-	н581О	-	-	-	593497.79	2228906.81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:459

-	н582О	-	-	-	593492.76	2228914.69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:459

-	н579О	-	-	-	593487.46	2228911.20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:216
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н583О	-	-	-	593477.91	2228886.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

1	н584О	-	-	-	593471.85	2228894.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

1	н585О	-	-	-	593466.73	2228890.99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

1	н586О	-	-	-	593472.79	2228882.46	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

1	н583О	-	-	-	593477.91	2228886.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

2	н587О	-	-	-	593476.95	2228885.44	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

2	н588О	-	-	-	593470.94	2228893.91	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

2	н589О	-	-	-	593467.82	2228891.70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

2	н590О	-	-	-	593473.82	2228883.22	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:429

2	н587О	-	-	-	593476.95	2228885.44	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:217
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:428

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н591О	-	-	-	593457.16	2228875.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:428

-	н592О	-	-	-	593450.77	2228884.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:428

-	н593О	-	-	-	593445.61	2228880.16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:428

-	н594О	-	-	-	593452.01	2228871.83	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:428

-	н591О	-	-	-	593457.16	2228875.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:218
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н594О	-	-	-	593432.62	2228871.70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

1	н595О	-	-	-	593427.75	2228878.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

1	н596О	-	-	-	593420.88	2228872.59	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

1	н597О	-	-	-	593425.77	2228866.34	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

1	н594О	-	-	-	593432.62	2228871.70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

2	н598О	-	-	-	593432.19	2228871.58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

2	н599О	-	-	-	593427.46	2228877.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

2	н600О	-	-	-	593423.58	2228874.60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

2	н601О	-	-	-	593428.31	2228868.55	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:457

2	н598О	-	-	-	593432.19	2228871.58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:219
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н602О	-	-	-	593411.94	2228849.87	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5*0.000001*D = 3 + 0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2*10-6*S = 3 + 2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

1	н603О	-	-	-	593406.83	2228858.27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

1	н604О	-	-	-	593399.62	2228853.98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

1	н605О	-	-	-	593404.81	2228845.44	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

1	н602О	-	-	-	593411.94	2228849.87	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

2	н606О	-	-	-	593408.06	2228851.20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

2	н607О	-	-	-	593406.80	2228853.27	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

2	н608О	-	-	-	593402.04	2228850.37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

2	н609О	-	-	-	593403.29	2228848.30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:360

2	н606О	-	-	-	593408.06	2228851.20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:220
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:450

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н610О	-	-	-	593572.54	2228990.45	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:450

-	н611О	-	-	-	593569.41	2228995.22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:450

-	н612О	-	-	-	593564.63	2228992.08	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:450

-	н613О	-	-	-	593567.76	2228987.32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:450

-	н610О	-	-	-	593572.54	2228990.45	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:237
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:399

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н614О	-	-	-	593592.62	2229004.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:399

-	н615О	-	-	-	593585.22	2229014.92	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:399

-	н616О	-	-	-	593578.43	2229009.88	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:399

-	н617О	-	-	-	593585.82	2228999.92	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:399

-	н614О	-	-	-	593592.62	2229004.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:399

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:236
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:422

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н618О	-	-	-	593641.94	2229032.94	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:422

-	н619О	-	-	-	593637.20	2229041.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:422

-	н620О	-	-	-	593631.59	2229037.83	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:422

-	н621О	-	-	-	593636.32	2229029.68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:422

-	н618О	-	-	-	593641.94	2229032.94	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:234
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:421

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н622О	-	-	-	593696.09	2229061.05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:421

-	н623О	-	-	-	593688.70	2229072.55	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:421

-	н624О	-	-	-	593684.71	2229069.99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:421

-	н625О	-	-	-	593687.90	2229065.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:421

-	н626О	-	-	-	593685.19	2229063.29	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:421

-	н627О	-	-	-	593689.39	2229056.75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:421

-	н622О	-	-	-	593696.09	2229061.05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:232
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н628О	-	-	-	593761.44	2229100.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

1	н629О	-	-	-	593755.94	2229109.64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

1	н630О	-	-	-	593746.13	2229103.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

1	н631О	-	-	-	593746.92	2229102.24	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

1	н632О	-	-	-	593743.54	2229100.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

1	н633О	-	-	-	593748.19	2229092.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

1	н628О	-	-	-	593761.44	2229100.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

2	н634О	-	-	-	593761.44	2229100.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

2	н635О	-	-	-	593755.94	2229109.64	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

2	н636О	-	-	-	593746.13	2229103.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

2	н637О	-	-	-	593746.92	2229102.24	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

2	н638О	-	-	-	593743.54	2229100.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

2	н639О	-	-	-	593748.19	2229092.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

2	н634О	-	-	-	593761.44	2229100.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

3	н640О	-	-	-	593759.04	2229099.27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

3	н641О	-	-	-	593753.64	2229108.11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

3	н642О	-	-	-	593748.52	2229104.99	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

3	н643О	-	-	-	593753.92	2229096.14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:389

3	н640О	-	-	-	593759.04	2229099.27	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:229
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:420

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н206О	-	-	-	593787.96	2229114.95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:420

-	н644О	-	-	-	593783.42	2229123.19	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:420

-	н645О	-	-	-	593777.87	2229120.14	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:420

-	н646О	-	-	-	593779.30	2229117.55	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:420

-	н647О	-	-	-	593776.45	2229115.98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:420

-	н205О	-	-	-	593779.49	2229110.48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:420

-	н206О	-	-	-	593787.96	2229114.95	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ m1 ² =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:229
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н648О	-	-	-	593806.00	2229125.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

1	н649О	-	-	-	593803.06	2229131.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

1	н650О	-	-	-	593792.01	2229126.43	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

1	н651О	-	-	-	593794.96	2229120.30	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

1	н648О	-	-	-	593806.00	2229125.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

2	н652О	-	-	-	593806.00	2229125.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

2	н653О	-	-	-	593803.06	2229131.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

2	н654О	-	-	-	593792.01	2229126.43	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

2	н655О	-	-	-	593794.96	2229120.30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:445

2	н652О	-	-	-	593806.00	2229125.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:228
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:388

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н218О	-	-	-	593834.66	2229137.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:388

-	н656О	-	-	-	593827.83	2229146.82	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:388

-	н657О	-	-	-	593825.08	2229144.89	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:388

-	н658О	-	-	-	593826.46	2229142.91	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:388

-	н659О	-	-	-	593822.48	2229140.12	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ m1 ² =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:388

-	н660О	-	-	-	593827.81	2229132.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:388

-	н218О	-	-	-	593834.66	2229137.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:192
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:385

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н661О	-	-	-	593889.41	2229172.65	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:385

-	н662О	-	-	-	593887.11	2229176.05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:385

-	н663О	-	-	-	593889.18	2229177.44	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:385

-	н664О	-	-	-	593886.38	2229181.57	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:385

-	н665О	-	-	-	593877.07	2229175.26	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:385

-	н666О	-	-	-	593882.11	2229167.71	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:385

-	н661О	-	-	-	593889.41	2229172.65	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:385

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:225
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:381

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н667О	-	-	-	593940.72	2229359.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:381

-	н668О	-	-	-	593937.19	2229363.98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:381

-	н669О	-	-	-	593929.34	2229357.72	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:381

-	н670О	-	-	-	593932.87	2229353.30	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:381

-	н667О	-	-	-	593940.72	2229359.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:381

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:303
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н900О	-	-	-	594075.25	2229290.36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н901О	-	-	-	594066.83	2229293.55	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н902О	-	-	-	594064.47	2229287.31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н903О	-	-	-	594064.82	2229287.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н904О	-	-	-	594063.62	2229284.00	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н905О	-	-	-	594068.41	2229282.18	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н906О	-	-	-	594067.25	2229279.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н907О	-	-	-	594070.52	2229277.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н908О	-	-	-	594070.63	2229278.16	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н909О	-	-	-	594072.60	2229277.42	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н910О	-	-	-	594074.38	2229282.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н911О	-	-	-	594072.42	2229282.87	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

-	н900О	-	-	-	594075.25	2229290.36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н912О	-	-	-	594075.25	2229290.36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н913О	-	-	-	594066.83	2229293.55	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н914О	-	-	-	594064.47	2229287.31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н915О	-	-	-	594064.82	2229287.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н916О	-	-	-	594063.62	2229284.00	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н917О	-	-	-	594068.41	2229282.18	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н918О	-	-	-	594067.25	2229279.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н919О	-	-	-	594070.52	2229277.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:378

2	н912О	-	-	-	594075.25	2229290.36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:349, 43:30:110615:133
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н671О	-	-	-	593991.62	2229395.71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

1	н672О	-	-	-	593987.04	2229401.22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

1	н673О	-	-	-	593982.26	2229397.25	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

1	н674О	-	-	-	593986.84	2229391.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

1	н671О	-	-	-	593991.62	2229395.71	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

2	н675О	-	-	-	593991.62	2229395.71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

2	н676О	-	-	-	593987.04	2229401.22	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

2	н677О	-	-	-	593982.26	2229397.25	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

2	н678О	-	-	-	593986.84	2229391.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:461

2	н675О	-	-	-	593991.62	2229395.71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:357
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:382

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н679О	-	-	-	594010.79	2229351.71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:382

-	н680О	-	-	-	594000.13	2229357.58	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:382

-	н681О	-	-	-	593996.03	2229350.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:382

-	н682О	-	-	-	594006.70	2229344.27	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:382

-	н679О	-	-	-	594010.79	2229351.71	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:223
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н683О	-	-	-	594049.89	2229320.47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н684О	-	-	-	594052.18	2229326.91	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н685О	-	-	-	594053.55	2229326.43	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ m1 ² =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н686О	-	-	-	594054.84	2229330.05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н687О	-	-	-	594053.35	2229330.58	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н688О	-	-	-	594054.41	2229333.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н689О	-	-	-	594047.21	2229336.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н690О	-	-	-	594046.15	2229333.15	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н691О	-	-	-	594043.62	2229334.05	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н692О	-	-	-	594041.89	2229329.20	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н693О	-	-	-	594044.30	2229328.34	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н694О	-	-	-	594042.44	2229323.12	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:380

-	н683О	-	-	-	594049.89	2229320.47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:380

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:174, 43:30:110615:175
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:379

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н696О	-	-	-	594117.43	2229306.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:379

-	н697О	-	-	-	594109.59	2229309.44	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:379

-	н698О	-	-	-	594106.30	2229300.48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:379

-	н699О	-	-	-	594114.32	2229297.57	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:379

-	н696О	-	-	-	594117.43	2229306.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:377

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н700О	-	-	-	594148.17	2229297.29	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10-6 * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:377

-	н701О	-	-	-	594138.67	2229300.96	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:377

-	н273О	-	-	-	594134.59	2229291.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:377

-	н274О	-	-	-	594144.40	2229287.39	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:377

-	н700О	-	-	-	594148.17	2229297.29	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:377

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:281
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	278	-	-	-	594172.35	2229276.58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	280	-	-	-	594176.48	2229286.36	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	н702О	-	-	-	594176.39	2229286.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	н7021О	-	-	-	594177.67	2229289.37	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	н7022О	-	-	-	594171.29	2229292.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	н7023О	-	-	-	594170.06	2229289.16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	н703О	-	-	-	594169.94	2229289.21	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	н277О	-	-	-	594165.67	2229279.21	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:460

-	278	-	-	-	594172.35	2229276.58	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:279
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:418

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н704О	-	-	-	594235.87	2229250.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:418

-	н705О	-	-	-	594239.82	2229258.71	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:418

-	н706О	-	-	-	594232.25	2229262.23	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:418

-	н707О	-	-	-	594228.29	2229253.70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:418

-	н704О	-	-	-	594235.87	2229250.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:276
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:369

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н708О	-	-	-	594320.38	2229226.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:369

-	н709О	-	-	-	594316.12	2229227.88	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:369

-	н710О	-	-	-	594312.96	2229220.21	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:369

-	н711О	-	-	-	594317.22	2229218.45	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:369

-	н708О	-	-	-	594320.38	2229226.13	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:369

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:272
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:368

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н713О	-	-	-	594352.88	2229211.34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:368

-	н714О	-	-	-	594346.43	2229213.98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:368

-	н715О	-	-	-	594343.03	2229205.68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:368

-	н716О	-	-	-	594349.48	2229203.03	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:368

-	н713О	-	-	-	594352.88	2229211.34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:368

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:58
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:366

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н717О	-	-	-	594393.91	2229198.89	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:366

-	н718О	-	-	-	594388.06	2229200.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:366

-	н719О	-	-	-	594384.12	2229188.41	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:366

-	н720О	-	-	-	594390.06	2229186.54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:366

-	н717О	-	-	-	594393.91	2229198.89	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:366

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:201
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:416

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н721О	-	-	-	594431.87	2229199.90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:416

-	н722О	-	-	-	594422.36	2229200.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:416

-	н723О	-	-	-	594420.34	2229181.61	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:416

-	н724О	-	-	-	594430.00	2229180.63	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:416

-	н721О	-	-	-	594431.87	2229199.90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:416

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:183, 43:30:110615:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:365

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н725О	-	-	-	594479.48	2229176.32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:365

-	н726О	-	-	-	594480.06	2229184.92	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:365

-	н727О	-	-	-	594474.09	2229185.32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:365

-	н728О	-	-	-	594473.50	2229176.72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:365

-	н725О	-	-	-	594479.48	2229176.32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:365

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:262
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:364

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н729О	-	-	-	594506.82	2229174.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:364

-	н730О	-	-	-	594507.20	2229181.57	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:364

-	н731О	-	-	-	594501.98	2229181.88	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:364

-	н732О	-	-	-	594501.50	2229174.70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:364

-	н729О	-	-	-	594506.82	2229174.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:261
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:361

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н733О	-	-	-	594578.01	2229171.26	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:361

-	н734О	-	-	-	594578.39	2229181.59	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:361

-	н735О	-	-	-	594570.09	2229181.86	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:361

-	н736О	-	-	-	594569.86	2229171.47	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:361

-	н733О	-	-	-	594578.01	2229171.26	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:46
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н737О	-	-	-	594650.73	2229164.84	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

-	н738О	-	-	-	594651.55	2229175.56	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

-	н739О	-	-	-	594642.82	2229176.23	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

-	н740О	-	-	-	594642.30	2229167.88	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

-	н741О	-	-	-	594644.79	2229167.69	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

-	н742О	-	-	-	594644.61	2229165.31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

-	н737О	-	-	-	594650.73	2229164.84	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:260
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:383

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н743О	-	-	-	594713.60	2229159.52	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:383

-	н744О	-	-	-	594714.96	2229168.74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:383

-	н745О	-	-	-	594710.37	2229169.42	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:383

-	н746О	-	-	-	594709.98	2229166.72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:383

-	н747О	-	-	-	594703.87	2229167.62	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:383

-	н748О	-	-	-	594702.91	2229161.10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:383

-	н743О	-	-	-	594713.60	2229159.52	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:383

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:172
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:371

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н749О	-	-	-	594748.00	2229175.24	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:371

-	н750О	-	-	-	594741.93	2229176.16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:371

-	н751О	-	-	-	594739.17	2229157.90	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:371

-	н752О	-	-	-	594745.24	2229156.98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:371

-	н749О	-	-	-	594748.00	2229175.24	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:38
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н753О	-	-	-	594790.04	2229162.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2 + (S * (m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003 + (215 * (5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

1	н754О	-	-	-	594791.01	2229170.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

1	н755О	-	-	-	594782.94	2229171.94	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

1	н756О	-	-	-	594781.96	2229163.76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

1	н753О	-	-	-	594790.04	2229162.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

2	н757О	-	-	-	594790.04	2229162.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

2	н758О	-	-	-	594791.01	2229170.97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

2	н759О	-	-	-	594782.94	2229171.94	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

2	н760О	-	-	-	594781.96	2229163.76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:395

2	н757О	-	-	-	594790.04	2229162.79	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:255
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:423

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н800О	-	-	-	593519.55	2228960.36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:423

-	н801О	-	-	-	593514.50	2228966.47	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:423

-	н802О	-	-	-	593510.95	2228963.54	-	Геодезический метод	0.02	Mt = √ m_o^2+ $m1^2$ =√0,016+0,006=0,02, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m_o=3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*25450000=0,016,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; ms=3мм+2*10-6*S=3+2*0.000001*215000=0,003, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m1= √ (ms2+(S*(mβ'/ρ'))2) =√0,003+(215*(5''/206265''))2) =0,006

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:423

-	н803О	-	-	-	593516.01	2228957.42	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:110615:423

-	н800О	-	-	-	593519.55	2228960.36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,016+0,006} = 0,02$, где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3+0.5*0.000001*D = 3+0.5*0.000001*25450000 = 0,016$,где D.мм- наиболее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $ms = 3мм+2*10-6*S = 3+2*0.000001*215000 = 0,003$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(ms2+(S*(m\beta'/\rho'))2)} = \sqrt{0,003+(215*(5''/206265''))2)} = 0,006$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:110615:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:110615:239
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:110615
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613152, Кировская область, район Слободской, деревня Бакули
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

6	Иные сведения	

Схема границ земельного участка

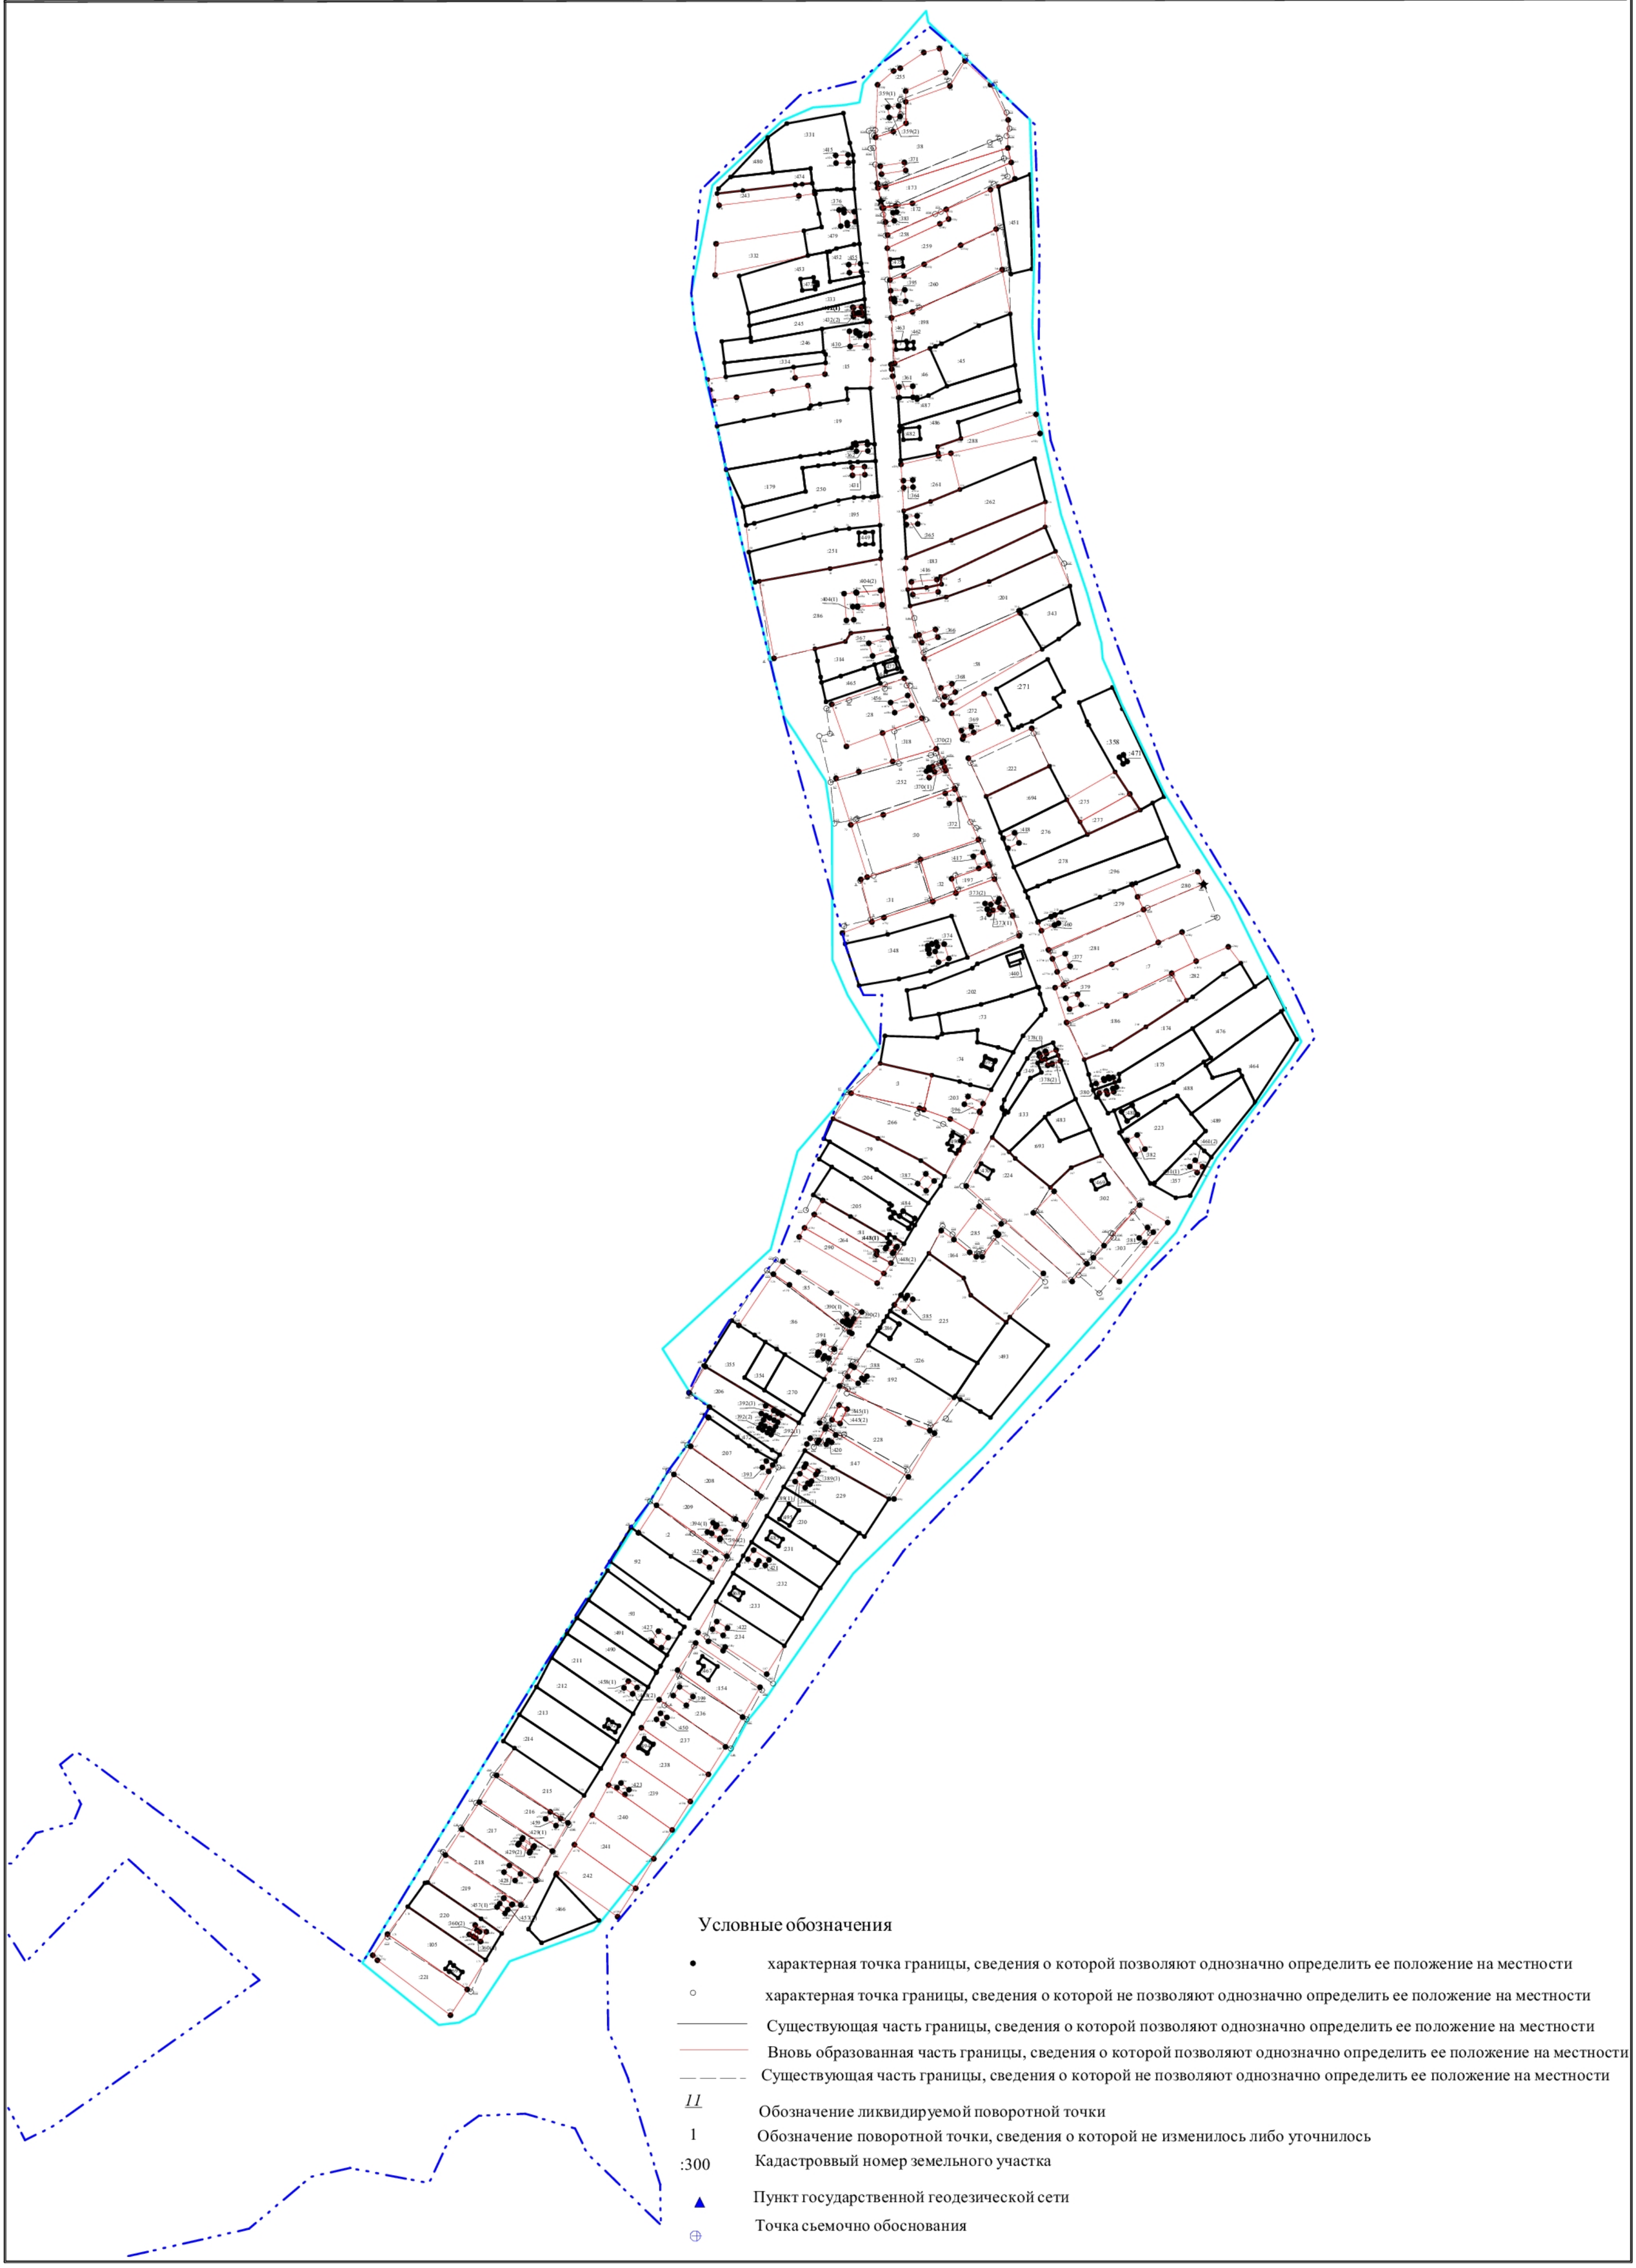

Схема границ земельного участка

Фрагмент 1

Условные обозначения

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Существующая часть границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Существующая часть границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- *11* Обозначение ликвидируемой поворотной точки
- 1 Обозначение поворотной точки, сведения о которой не изменилось либо уточнилось
- :300 Кадастровый номер земельного участка
- ▲ Пункт государственной геодезической сети
- Точка съемочно обоснования

Схема границ земельного участка

Фрагмент 2

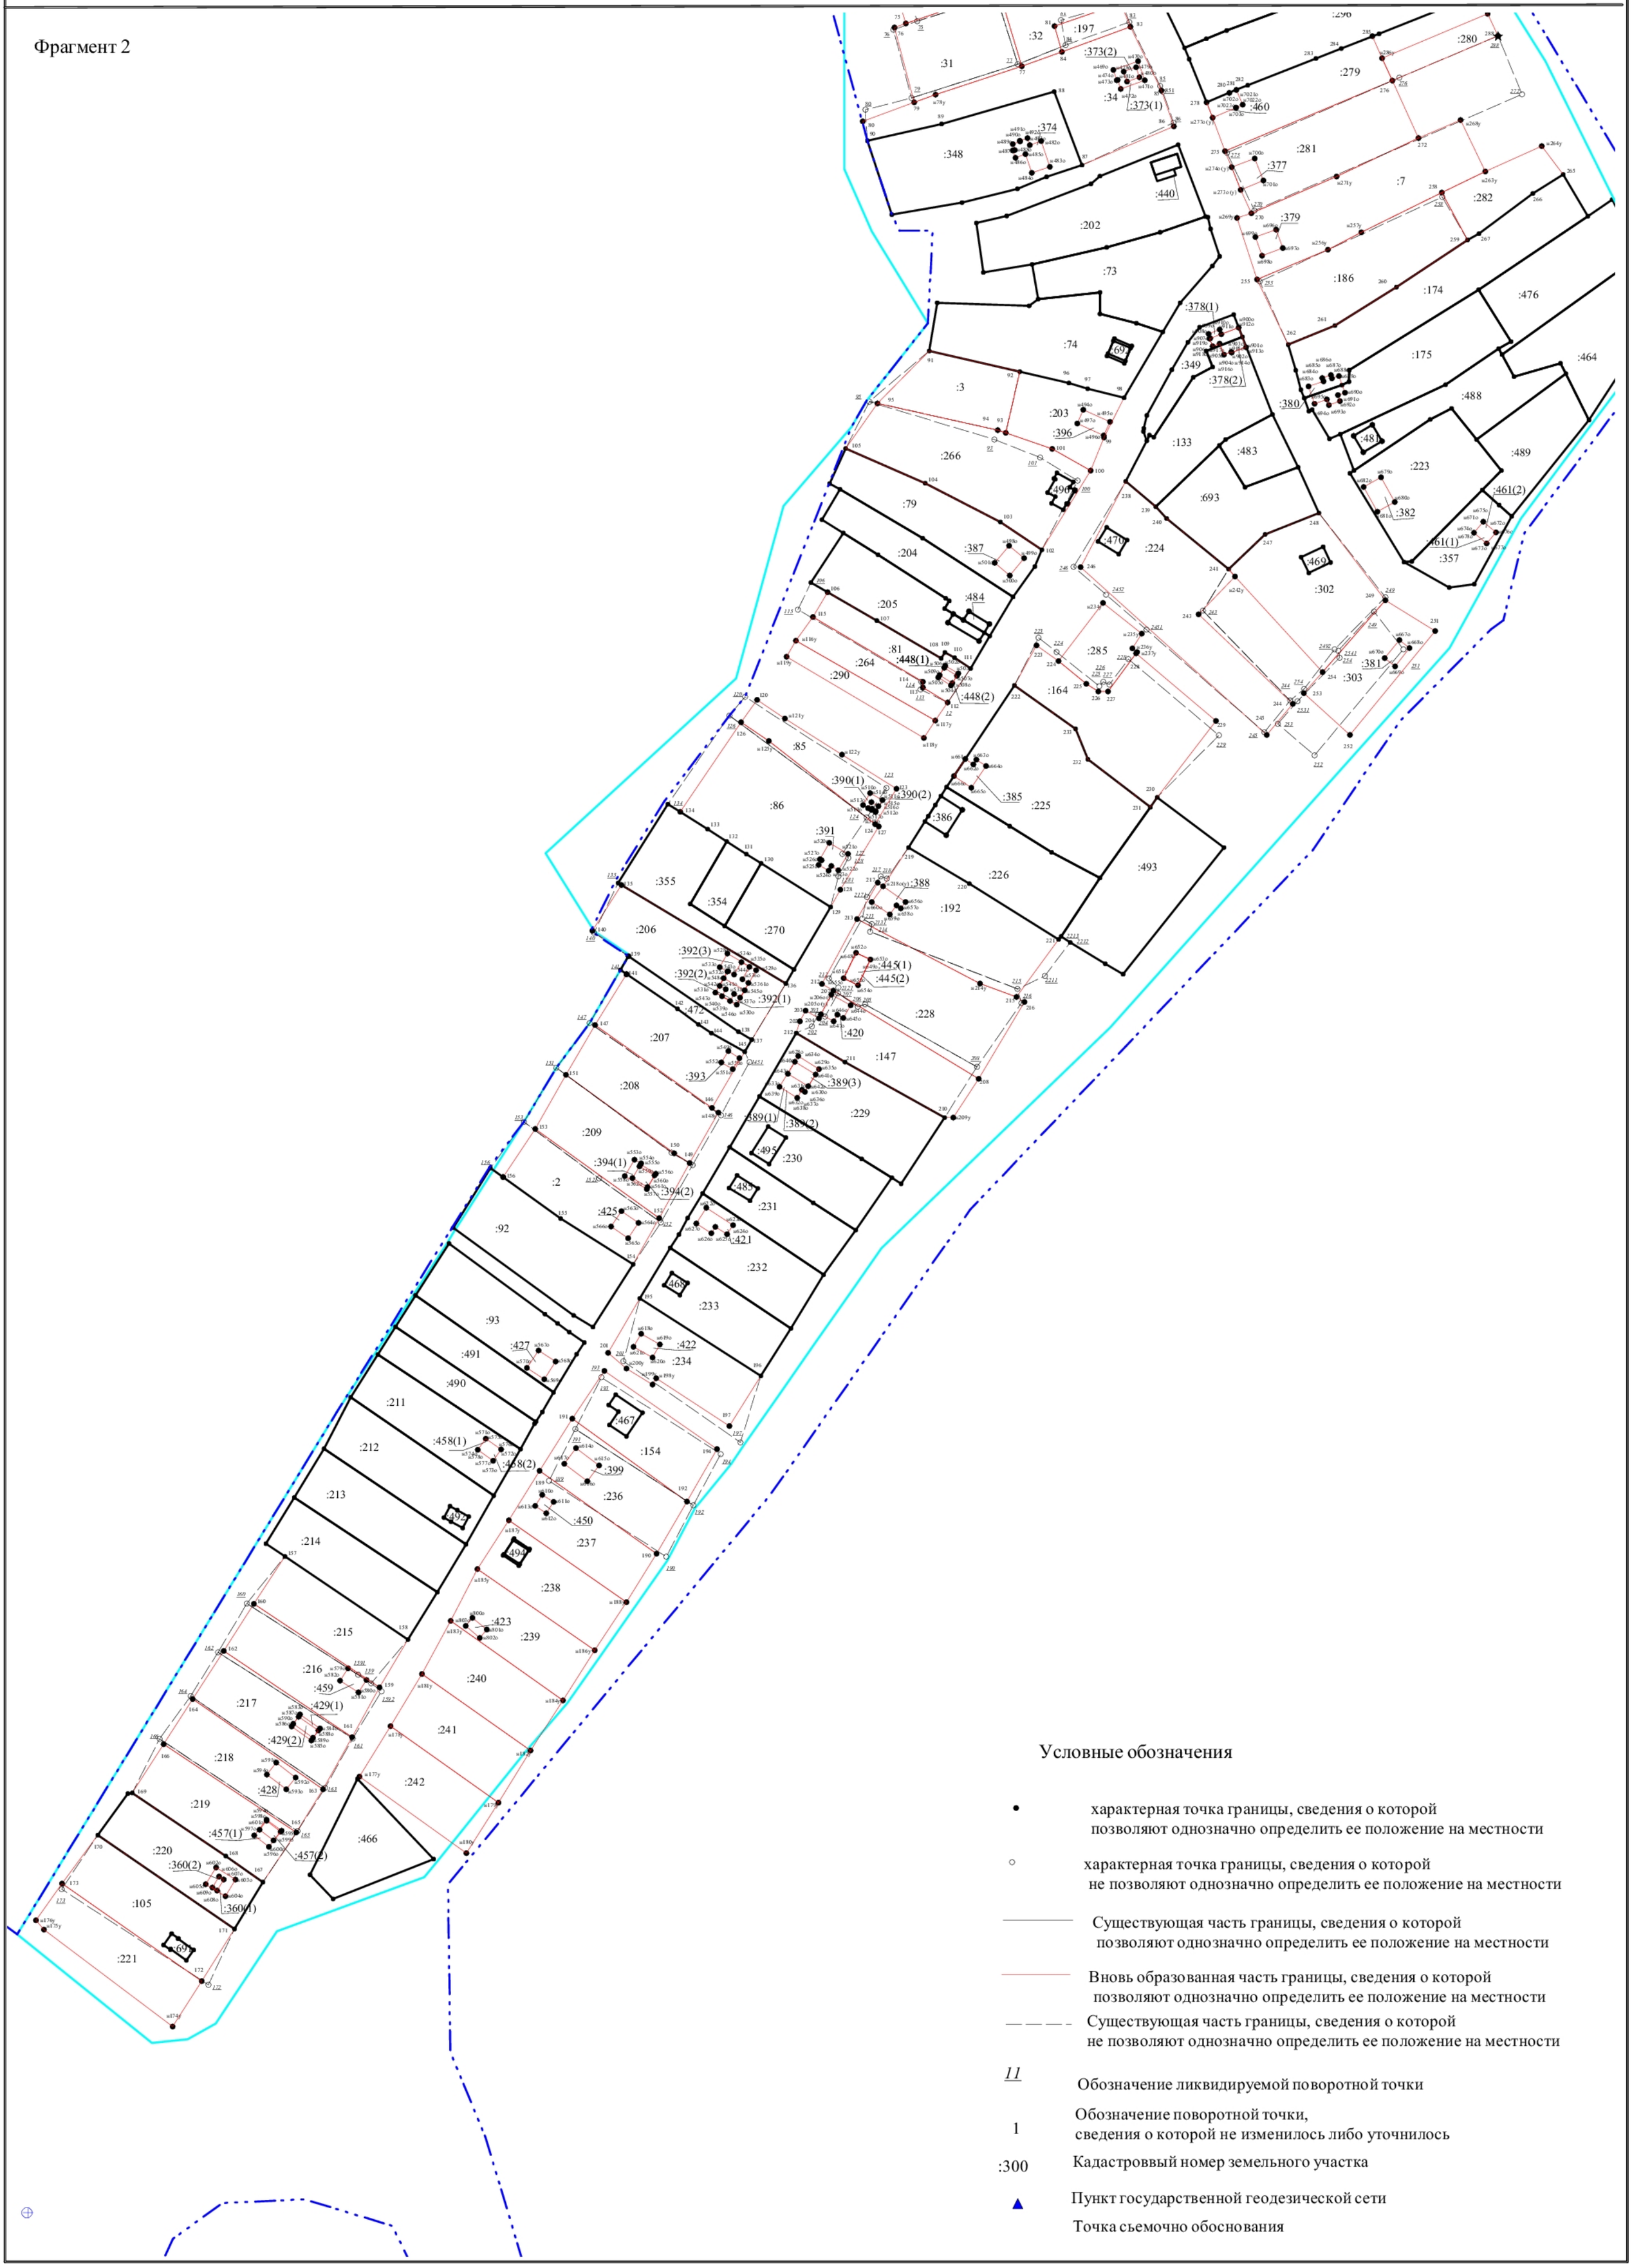

Условные обозначения

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ○ характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Существующая часть границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Существующая часть границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- *11* Обозначение ликвидируемой поворотной точки
- 1 Обозначение поворотной точки, сведения о которой не изменилось либо уточнилось
- :300 Кадастроввый номер земельного участка
- ▲ Пункт государственной геодезической сети
- Точка съемочно обоснования

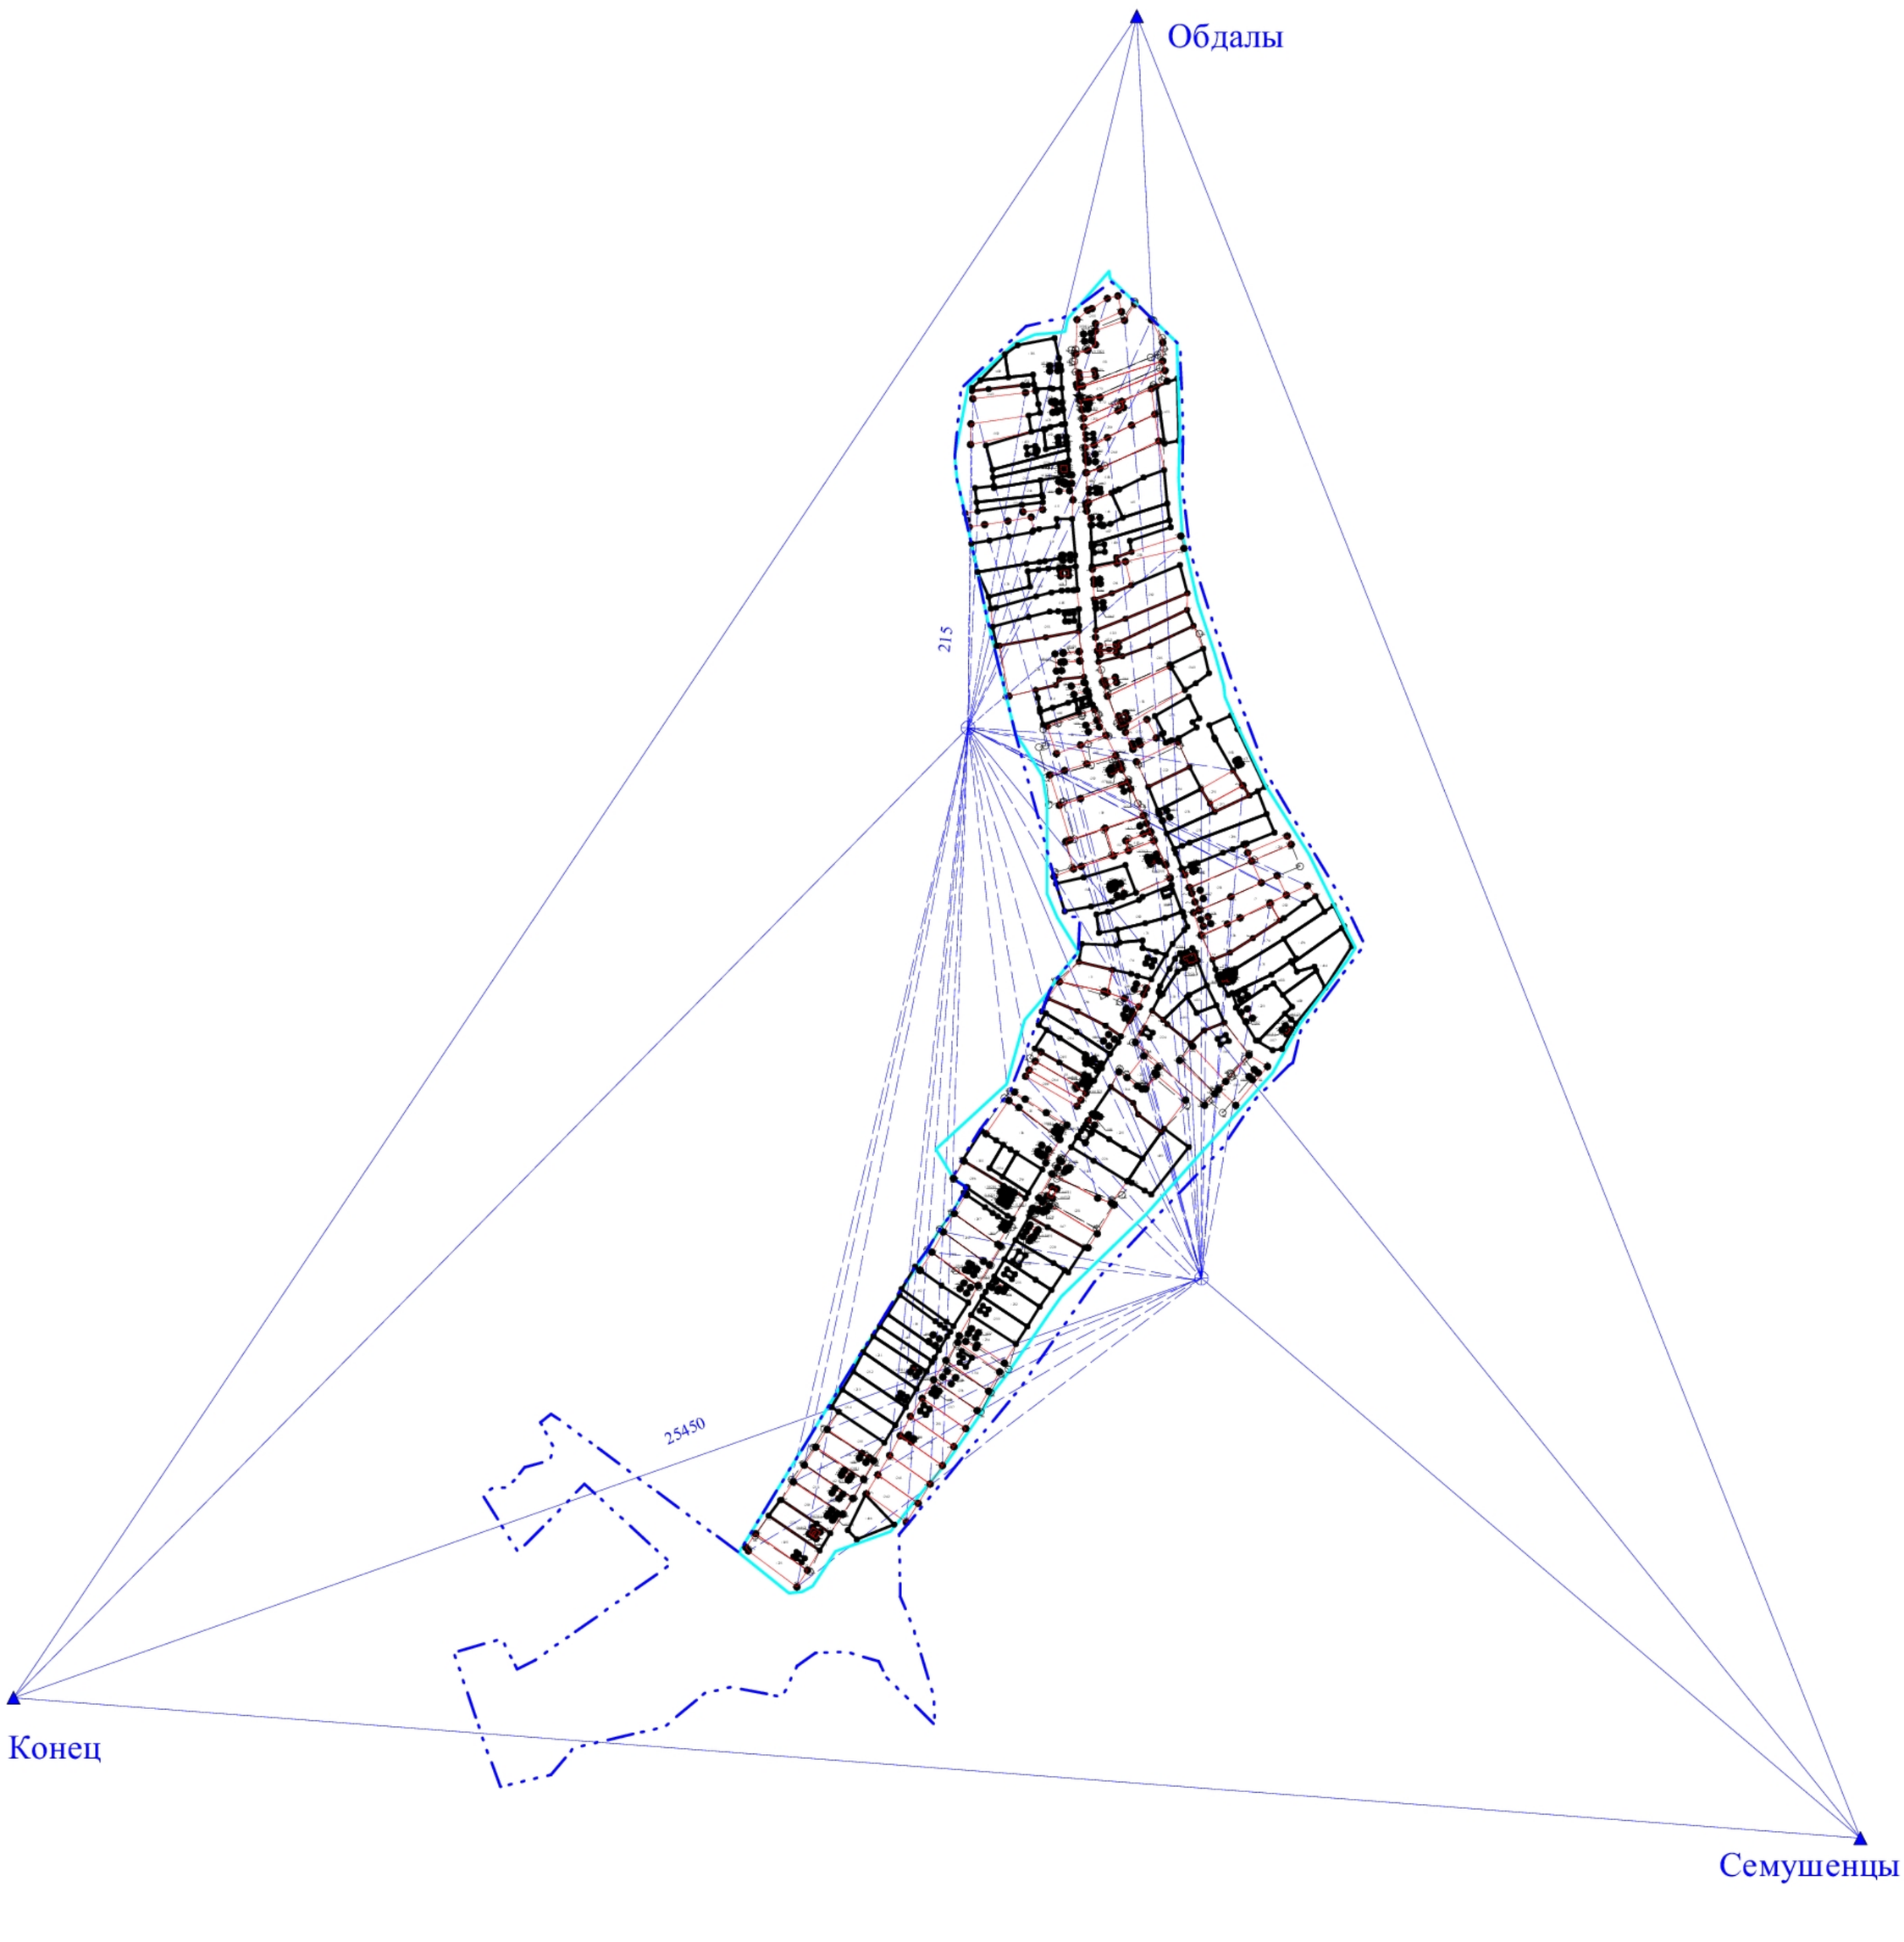

Условные обозначения

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Существующая часть границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Существующая часть границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- *11* Обозначение ликвидируемой поворотной точки
- 1 Обозначение поворотной точки, сведения о которой не изменилось либо уточнилось
- :300 Кадастроввый номер земельного участка
- ▲ Пункт государственной геодезической сети
- ⊕ Точка сьемочно обоснования

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)**
Федеральное государственное бюджетное учреждение
**«Федеральный научно-технический центр
геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных»
(ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)**
Юридический адрес: Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1
Москва, Россия, 109316
Почтовый адрес: Онежская ул., д. 26, стр.1,2
Москва, Россия, 125413
Тел: +7(495) 456-91-71 факс: +7(495) 456-91-42
E-mail: info@nsdi.rosreestr.ru
ОГРН 1137746612068; ИНН 7722814241

Директору
ООО "МК АЗИМУТ"

Кузнецову С.А.

ул. Советская, д. 47, оф. 201,
г. Слободской,
Кировская область, 613150

23.07.2020 № 110/9116

на № _____ от _____

О выдаче материалов на основании
заявления от 02.07.2020 г. вх. № 170-3854/2020

ВЫПИСКА
**координат из каталога геодезических пунктов в МСК-43,
высот в Балтийской системе 1977 г.**

№ п/п	№ по каталогу	Название пункта, тип знака, тип центра	Класс	Координаты X (м)	Координаты Y (м)	Высота над уровнем моря (м)
1	2297	Казань, сигн. Центр 3 оп (57799)	2	647 629,55	2 215 840,20	180.6
2	2134	Стрелково, пир. Центр 3 оп	3	600 068,74	2 202 422,32	149.75
3	2030	Конец, пир. Центр 2 оп (11213)	3	575 347,78	2 207 460,78	140.11
4	2050	Семушинцы, пир. Центр 2 оп (497)	2	578 330,69	2 264 369,77	182.9

Выписка произведена в соответствии с заявлением от 02.07.2020 г. № 170-3854/2020 о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, и договором от 13.07.2020 г. № 14278/2020 о предоставлении пространственных данных и материалов, не являющихся объектами авторского права, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных.

В соответствии с пунктом 5.7 указанного договора, один экземпляр подписанного и заверенного оттиском печати (при наличии печати) акта приема-передачи пространственных данных и материалов необходимо направить в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1, 2).

Приложение: Акт приема-передачи на 1 л. в 2 экз.

Выписку подготовил: _____ А.А. Качалов
(подпись) (инициалы, фамилия)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных»
(ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)
Юридический адрес: Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1,
Москва, Россия, 109316
Почтовый адрес: Онежская ул., д. 26,
Москва, Россия, 125413
Тел: (495) 456-91-71 факс: (495) 456-91-42
E-mail: info@nsdi.rosreestr.ru
ОГРН 1137746612068; ИНН 7722814241

02.11.2020 № 1816/1018

На № _____ от _____

Директору
ООО «МК АЗИМУТ»

Кузнецову С.А.

ул. Советская, д. 47, оф. 201,
г. Слободской,
Кировская область, 613150

Выписка
из каталогов координат геодезических пунктов МСК-43 в местной системе координат система высот Балтийская 1977 года

№ п/п	№ по каталогу	Название пункта, тип знака, высота знака, тип центра, номер марки	Класс (тип) сети	X (м)	Y (м)	Высота (м)	Примечания
1	1668	Костровщина, сигн. 10.4м Центр 2оп	2	481611,90	2223585,72	195,37	
2	2099	Попутное, сигн. 9.9м Центр 2оп (4743)	3	590769,16	2175650,34	102,00 М 4743	
3	2198	Обдалы, сигн. 19.6м Центр 3оп (15148)	2	618246,57	2226577,95	199,4 М 15148	
4	1593	Каменная, сигн. 20.3м Центр 2оп	3	456618,74	2224487,42	198,7	
5	1632	Клесты, пир. 7.4м Центр 32	2	471558,81	2201376,32	216,5	
	Всего выписано 5 (пять) пунктов						

Выписка произведена в соответствии с заявлением от 08.10.2020 о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных (регистрационный № 170-8591/2020 от 08.10.2020), и сведениями о размере платы за предоставление пространственных данных и материалов, не являющихся

График выполнения комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 43:30:110615

Вид работ, место выполнения комплексных кадастровых работ	Дата выполнения комплексных кадастровых работ
1. Подготовительные работы: получение или сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.	17.05.2022 – 17.06.2022
2. Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ.	17.05.2022-27.05.2022
3. Представление в орган регистрации прав заявления об учете адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, и заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.	17.05.2022-17.06.2022
4. Подготовка проекта карты-плана территории.	17.05.2022 – 15.07.2022
5. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику.	15.07.2022
6. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии.	с 18.07.2022
7. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции, подача в орган кадастрового учета.	до 30.09.2022

Кадастровый инженер _____

Описание земельных участков. Раздел «Чертеж земельных участков»

Кадастровый квартал № 43:30:110615 Изменение № 3

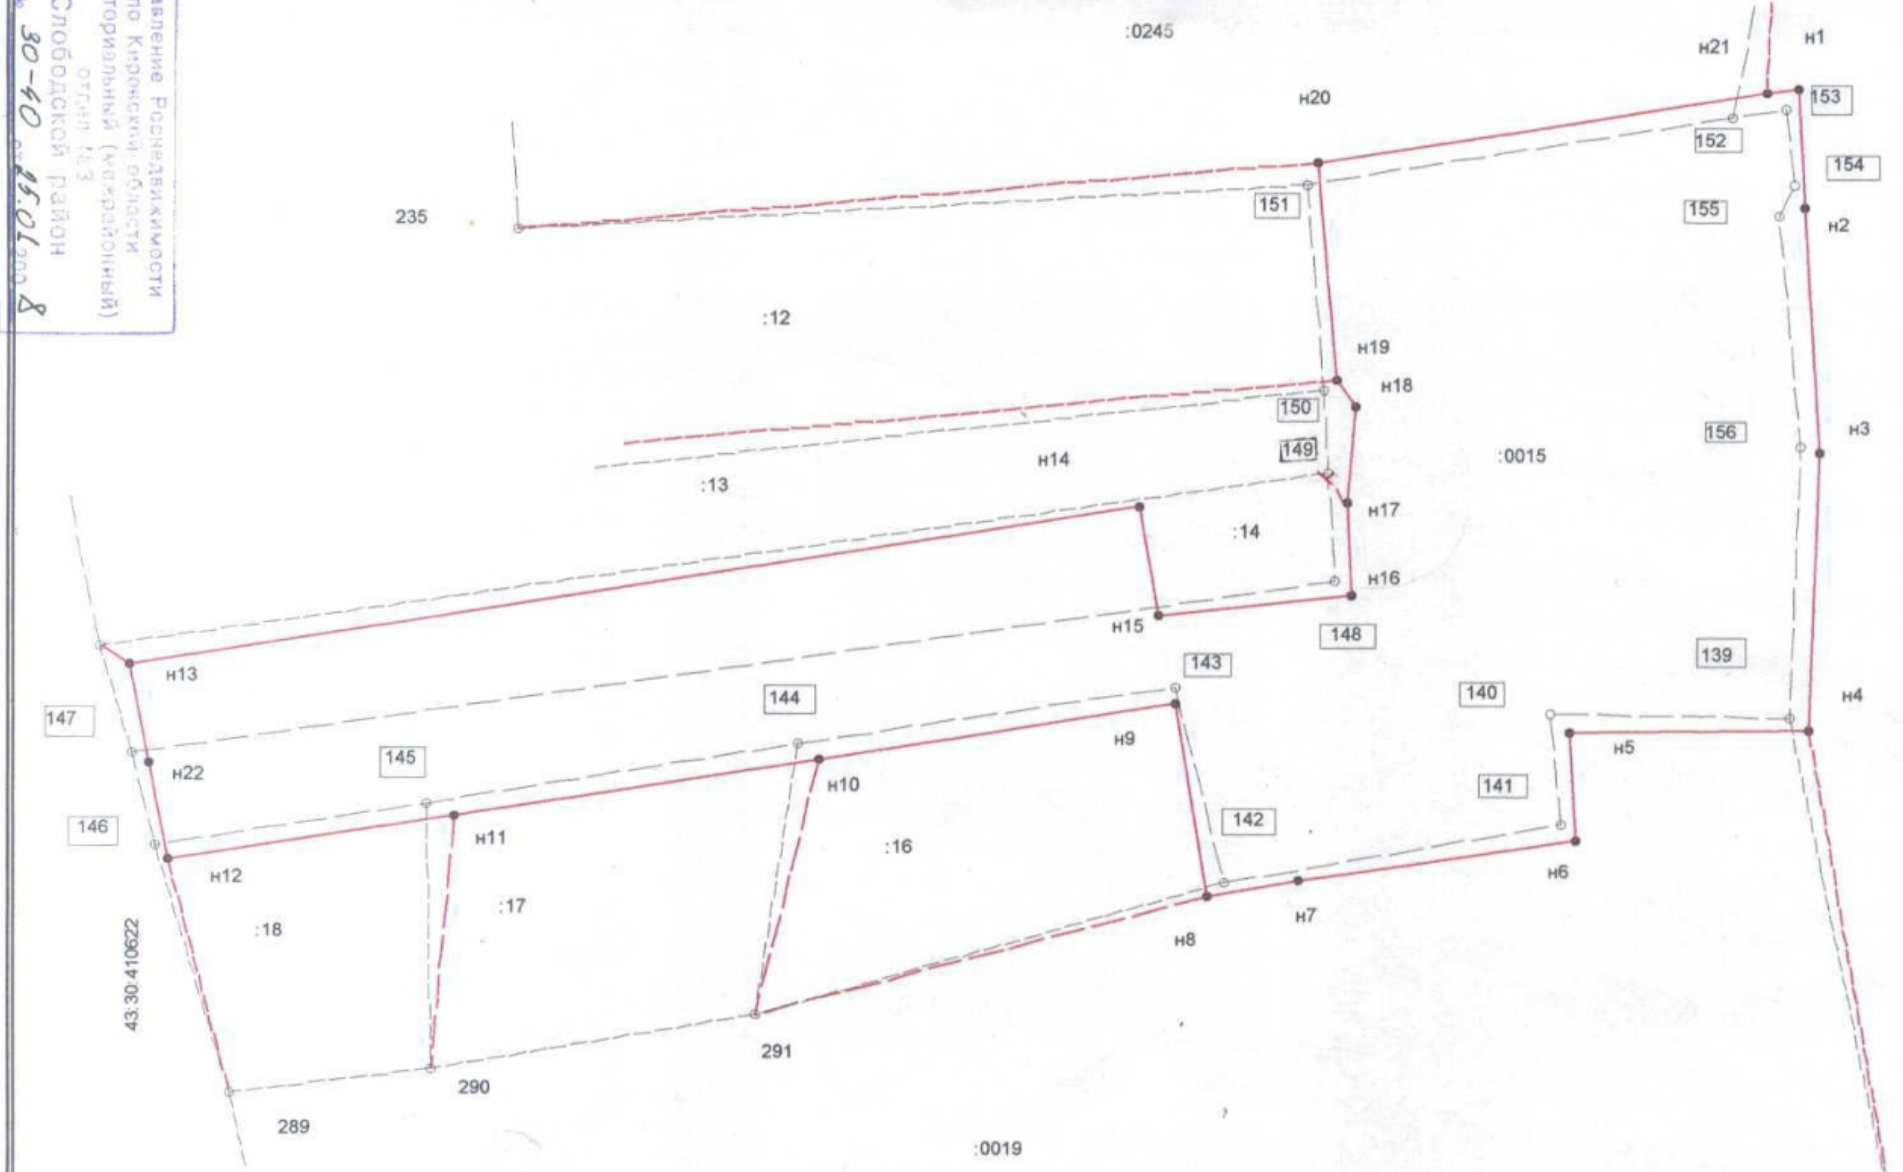

Управление Росреестра по Кировской области территориальный (межрайонный) отдел № 3 Слободской район № 30-40 от 15.01.2008 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 3435 «03» 09. 2008 г.

43:30:110615

Кадастровый квартал № 43:30:110615			Изменение № 3		
СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ И ПРЕКРАЩАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ УЗЛОВЫХ И ПОВОРОТНЫХ ТОЧКАХ ГРАНИЦ					
Условное обознач. точки	Координаты		$f_{доп}$, м	Описание закрепления точки	Кадастровая запись
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	19 097,94	17 559,67	0,3	деревянный колышек	431
н2	19 088,56	17 560,13	0,3	деревянный колышек	432
н3	19 069,23	17 561,25	0,3	деревянный колышек	433
н4	19 047,42	17 560,47	0,3	деревянный колышек	412
н5	19 047,16	17 542,58	0,3	деревянный колышек	413
н6	19 038,69	17 543,04	0,3	деревянный колышек	414
н7	19 035,46	17 522,24	0,3	деревянный колышек	415
н8	19 034,22	17 515,48	0,3	деревянный колышек	416
н9	19 049,34	17 513,04	0,3	деревянный колышек	417
н10	19 044,98	17 486,32	0,3	деревянный колышек	418
н11	19 040,54	17 459,12	0,3	деревянный колышек	419
н12	19 037,98	17 441,94	0,3	деревянный колышек	420
н13	19 053,99	17 437,21	0,3	деревянный колышек	422
н14	19 063,36	17 502,25	0,3	деревянный колышек	423
н15	19 055,27	17 503,59	0,3	деревянный колышек	424
н16	19 057,91	17 526,15	0,3	деревянный колышек	425
н17	19 066,75	17 526,56	0,3	деревянный колышек	426
н18	19 072,90	17 526,57	0,3	деревянный колышек	427
н19	19 074,93	17 525,16	0,3	деревянный колышек	428
н20	19 092,19	17 523,72	0,3	деревянный колышек	429
н21	19 097,71	17 557,26	0,3	деревянный колышек	430
н22	19 046,11	17 439,28	0,3	деревянный колышек	421
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
149					

СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ И ПРЕКРАЩАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ УЧАСТКАХ ГРАНИЦ					
От т./до т.	Длина, м	$\Delta S_{доп}$, м	Дирекционный угол, ° '	Описание прохождения границы	Кадастровая запись
1	2	3	4	5	6
н1 - н2	9,39	0,2	177° 11,5'	---	431 - 432
н1 - н21	2,42	0,2	84° 32,9'	---	431 - 430
н2 - н3	19,36	0,2	176° 41,0'	---	432 - 433
н3 - н4	21,82	0,2	182° 02,9'	---	433 - 412
н4 - н5	17,89	0,2	269° 10,0'	---	412 - 413
н5 - н6	8,48	0,2	176° 53,5'	---	413 - 414
н6 - н7	21,05	0,2	261° 10,4'	---	414 - 415
н7 - н8	6,87	0,2	259° 36,3'	---	415 - 416
н8 - н9	15,32	0,2	350° 50,0'	---	416 - 417
н9 - н10	27,07	0,2	260° 44,0'	---	417 - 418
н10 - н11	27,56	0,2	260° 43,7'	---	418 - 419
н11 - н12	17,37	0,2	261° 31,5'	---	419 - 420

Муниципальное образование
Стуловское сельское поселение
Слободского муниципального района Кировской области

АДМИНИСТРАЦИЯ СТУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Трактовая, 56, д. Стулово,
Слободской район, Кировская область, 613112
Телефон: (83362) 4-82-20, факс: (83362) 4-85-08
E-mail: maxim.ru.07@mail.ru

07.07.2021г № 500/ 03-16

ООО « МК Азимут»

Администрация Стуловского сельского поселения сообщает, что в администрации отстутствуют правоустанавливающие документы и чертеж/план на земельные участки с кадастровыми номерами 43:30:110615:243, 43:30:110615:318, 43:30:110615:288, 43:30:110615:164, 43:30:110615:285, 43:30:110615:259, 43:30:110615:282, 43:30:110615:280, 43:30:110615:275, 43:30:110615:277, 43:30:110615:258, 43:30:110615:332, 43:30:110615:195, 43:30:110615:32, 43:30:110615:264, 43:30:110615:290, 43:30:110615:85, 43:30:110615:236, 43:30:110615:147, 43:30:110615:228, 43:30:110615:309, 43:30:110615:186, 43:30:110615:222 местоположение: Российская Федерация, Кировская область, Слободской район, д.Бакули.

Глава Администрации
Стуловского сельского поселения Е.И. Воробьева