

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
43:30:380201
(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
Дата подготовки карты-плана территории : "11" июля 2022 г.
Пояснительная записка
1. Сведения о заказчике
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 1024301078944, 4329001083
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)
"11" июля 2022 г. , -
(сведения об утверждении карты-плана территории)
2. Сведения о кадастровом инженере
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Мерзлякова Анастасия Васильевна
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 073-346-963 80
Контактный телефон: +79127321281
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Слободской 42563.2010@mail.ru
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: СРО "БОКИ"
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2115
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "МК АЗИМУТ", г. Слободской ул. Советская д. 47 оф. 201

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
Муниципальный контракт, 100/22, 17.05.2022							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 43:30:380201				КУВИ-001/2022-74273064, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области, 16.05.2022		
2	выписка из каталогов координат геодезических пунктов в системе координат МСК-43 система высот Балтийская 1977 года				1816/1248, ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", 10.12.2020		
3	выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-43, высот в балтийской системе 1977г				110/9116, ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", 23.07.2020		
4	выписка из каталогов координат геодезических пунктов МСК-43 в местной системе координат система высот Балтийская 1977 года				1816/1122, ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", 25.11.2020		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат МСК-43							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "23" мая 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Каринторф сигнал	2	579921.35	2228154.92	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Стрелково пирамида	3 класс	600068.74	2202422.32	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Шмаки сигнал	3	610022.36	2261404.19	Утрачен	Сохранился	Сохранился
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений			Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)		
1	2	3			4		
1	тахеометр электронный Spectra Precision Focus 6 5" (заводской номер A901093)	номер СИ в Госреестре 43615-10 срок свидетельства 18.05.2020г			С-АЦМ/23-12-2021/119780261 от 23.12.2021, выдано ООО "Автопрогресс-М", действительно до 22.12.2022		
2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный TRIUMPH-1-G3T (заводской номер 10053)	номер СИ в Госреестре 40045-08 срок свидетельства до 09.11.2023			С-АЦМ/16-09-2021/94649922 от 16.09.2021, выдано ООО "АВТОПРОГРЕСС-М", действительно до 15.09.2022		
3	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный TRIUMPH-1-G3T (заводской номер 04704)	номер СИ в Госреестре 40045-08 срок свидетельства до 09.11.2023			С-АЦМ/16-09-2021/94649894 от 16.09.2021, выдано ООО "АВТОПРОГРЕСС-М", действительно до 15.09.2022г.		

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
-	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:150

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	600534.46	2227113.06	600534.46	2227113.06	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:150

202	600494.35	2227068.61	600484.99	2227069.48	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:150

203	600501.56	2227059.24	600496.59	2227055.71	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:150

140	600505.49	2227063.21	600505.49	2227063.21	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:150

139	600550.12	2227100.81	600550.12	2227100.81	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:150**

201	600534.46	2227113.06	600534.46	2227113.06	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:150**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
201	202	65.93	-	-
202	203	18.00	-	-
203	139	11.64	-	-
139	201	58.36	-	-
201	201	19.88	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:150**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1274 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1274} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1980
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	706
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:192

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	-	-	600634.47	2227044.48	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:192**

132	-	-	600621.36	2227060.18	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:192

135	-	-	600550.11	2226995.79	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:192

131	-	-	600565.56	2226982.05	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:192**

130	-	-	600634.47	2227044.48	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho'')^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:192**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
130	132	20.45	-	-
132	135	96.03	-	-
135	131	20.68	-	-
131	130	92.98	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:192**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1937 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1937} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2628
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	691
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:120

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	600448.93	2227123.96	600448.55	2227123.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:120

43	600466.05	2227107.99	600466.05	2227107.99	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:120

42	600494.67	2227139.92	600494.67	2227139.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:120**

47	600474.29	2227157.69	600476.36	2227155.90	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:120**

204	600448.93	2227123.96	600448.55	2227123.98	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho''))^2}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:120**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
204	43	23.71	-	-
43	42	42.88	-	-
42	47	24.30	-	-
47	204	42.34	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:120**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1023 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1023} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	998
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:136

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	600173.40	2227544.79	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:136

32	600172.09	2227541.92	600172.09	2227541.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:136

35	600143.15	2227513.02	600143.15	2227513.02	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:136**

205	600160.02	2227501.60	600160.01	2227498.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:136

н2У	-	-	600163.51	2227502.95	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:136

нЗУ	-	-	600179.08	2227521.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:136

206	600194.89	2227541.42	600192.78	2227540.14	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:136

н4У	-	-	600175.50	2227543.35	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:136**

н1У	-	-	600173.40	2227544.79	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:136**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	32	3.15	-	-
32	35	40.90	-	-
35	205	22.11	-	-
205	н2У	5.49	-	-
н2У	н3У	24.07	-	-
н3У	206	23.29	-	-
206	н4У	17.58	-	-
н4У	н1У	2.55	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:136**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	954 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{954} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1024
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	-	-	600225.88	2227522.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

нбУ	-	-	600224.19	2227524.02	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

н7У	-	-	600216.78	2227530.33	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

н8У	-	-	600213.14	2227533.38	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

н9У	-	-	600204.66	2227539.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

206	-	-	600192.78	2227540.14	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

нЗУ	-	-	600179.08	2227521.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

н2У	-	-	600163.51	2227502.95	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:148

н10У	-	-	600187.89	2227481.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:148**

н5У	-	-	600225.88	2227522.51	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:148**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	2.27	-	-
н6У	н7У	9.73	-	-
н7У	н8У	4.75	-	-
н8У	н9У	10.27	-	-
н9У	206	11.92	-	-
206	н3У	23.29	-	-
н3У	н2У	24.07	-	-
н2У	н10У	32.30	-	-
н10У	н5У	55.71	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:148**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1850 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1850} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:24

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	600238.77	2227512.89	600237.73	2227510.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:24**

н11У	-	-	600235.34	2227512.99	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:24

н12У	-	-	600232.06	2227515.75	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:24

208	600227.67	2227522.14	600227.58	2227520.47	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:24**

209	600189.46	2227477.56	600187.87	2227474.02	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$
210	600200.02	2227468.21	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:24

211	600201.93	2227468.44	600199.98	2227464.15	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:24

212	600204.95	2227472.36	600204.39	2227470.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:24

н13У	-	-	600231.69	2227500.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:24

213	600238.94	2227510.37	600239.26	2227509.74	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:24**

207	600238.77	2227512.89	600237.73	2227510.98	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:24**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	н11У	3.12	-	-
н11У	н12У	4.29	-	-
н12У	208	6.51	-	-
208	209	61.11	-	-
209	211	15.62	-	-
211	212	7.98	-	-
212	н13У	40.45	-	-
н13У	213	11.83	-	-
213	207	1.97	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:24**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	932 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{932} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	910
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n14У	-	-	600289.34	2227472.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

н15У	-	-	600285.81	2227474.90	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

н16У	-	-	600277.92	2227480.82	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

н17У	-	-	600280.12	2227483.81	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

н18У	-	-	600273.68	2227488.48	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

н19У	-	-	600272.14	2227486.34	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

213	-	-	600239.26	2227509.74	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

н13У	-	-	600231.69	2227500.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

212	-	-	600204.39	2227470.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:117

н20У	-	-	600254.22	2227435.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:117**

н14У	-	-	600289.34	2227472.25	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_1 = 3 + 2 * 0,000001 * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:117**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	4.41	-	-
н15У	н16У	9.86	-	-
н16У	н17У	3.71	-	-
н17У	н18У	7.96	-	-
н18У	н19У	2.64	-	-
н19У	213	40.36	-	-
213	н13У	11.83	-	-
н13У	212	40.45	-	-
212	н20У	61.04	-	-
н20У	н14У	50.80	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:117**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3200 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3200} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	3224
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:149

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	-	-	600323.99	2227452.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:149

348	-	-	600315.29	2227458.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:149**

343	-	-	600309.02	2227463.61	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:149

н21У	-	-	600292.32	2227475.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:149

н14У	-	-	600289.34	2227472.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:149

н20У	-	-	600254.22	2227435.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:149**

94	-	-	600259.85	2227430.82	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:149

93	-	-	600282.59	2227411.22	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:149**

92	-	-	600323.99	2227452.17	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:149**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	348	11.05	-	-
348	343	7.79	-	-
343	н21У	20.71	-	-
н21У	н14У	4.67	-	-
н14У	н20У	50.80	-	-
н20У	94	7.35	-	-
94	93	30.02	-	-
93	92	58.23	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:149**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	2169 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{2169} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2035
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	134
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	600298.27	2227376.72	600298.27	2227376.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

181	600303.30	2227380.24	600303.30	2227380.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

180	600343.12	2227418.19	600343.12	2227418.19	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

179	600346.54	2227415.51	600346.54	2227415.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

178	600350.77	2227419.89	600350.77	2227419.89	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

177	600356.91	2227427.71	600356.91	2227427.71	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

91	600345.69	2227434.80	600345.69	2227434.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

99	600338.05	2227425.52	600338.05	2227425.52	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

98	600336.60	2227423.77	600336.60	2227423.77	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

97	600328.62	2227430.41	600328.62	2227430.41	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:151

96	600287.31	2227389.73	600287.31	2227389.73	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:151**

214	600298.27	2227376.72	600298.27	2227376.72	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:151**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	181	6.14	-	-
181	180	55.01	-	-
180	179	4.34	-	-
179	178	6.09	-	-
178	177	9.94	-	-
177	91	13.27	-	-
91	99	12.02	-	-
99	98	2.27	-	-
98	97	10.38	-	-
97	96	57.98	-	-

96	214	17.01	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:380201:151				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 14		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1294 $\pm$ 3		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1294} = 3$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1323		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	29		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:33

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	600417.45	2227382.07	600417.45	2227382.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:33

176	600388.35	2227406.22	600388.35	2227406.22	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:33

175	600375.88	2227390.92	600375.88	2227390.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:33

215	600358.58	2227381.39	600362.50	2227376.87	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:33

69	600388.15	2227351.45	600388.15	2227351.45	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:33**

68	600417.45	2227382.07	600417.45	2227382.07	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:33**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
68	176	37.82	-	-
176	175	19.74	-	-
175	215	19.40	-	-
215	69	36.11	-	-
69	68	42.38	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:33**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1490 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1490} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1395
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	95
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:154

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	-	-	600378.55	2227342.18	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:154

69	-	-	600388.15	2227351.45	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:154**

215	-	-	600362.50	2227376.87	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:154

н22У	-	-	600351.70	2227368.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:154**

70	-	-	600378.55	2227342.18	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:154**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	69	13.35	-	-
69	215	36.11	-	-
215	н22У	13.95	-	-
н22У	70	37.28	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:154**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	499 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{499} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	520
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:153

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	-	-	600361.57	2227325.08	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:153**

71	-	-	600369.20	2227332.74	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:153

70	-	-	600378.55	2227342.18	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:153**

н22У	-	-	600351.70	2227368.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:153

н24У	-	-	600337.09	2227356.61	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:153

н25У	-	-	600333.87	2227353.43	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:153**

н23У	-	-	600361.57	2227325.08	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:153**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	71	10.81	-	-
71	70	13.29	-	-
70	н22У	37.28	-	-
н22У	н24У	18.55	-	-
н24У	н25У	4.53	-	-
н25У	н23У	39.64	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:153**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	909 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{909} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	884
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:152

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	600337.09	2227356.61	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:152

н22У	-	-	600351.70	2227368.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:152

215	-	-	600362.50	2227376.87	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:152

175	-	-	600375.88	2227390.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:152

183	-	-	600358.68	2227406.87	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:152

н26У	-	-	600322.16	2227372.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:152**

н24У	-	-	600337.09	2227356.61	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:152**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н22У	18.55	-	-
н22У	215	13.95	-	-
215	175	19.40	-	-
175	183	23.46	-	-
183	н26У	50.22	-	-
н26У	н24У	21.73	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:152**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1196 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1196} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1092
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	104
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:157

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	-	-	600475.66	2227317.57	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:157**

216	600475.96	2227321.48	600482.74	2227326.15	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:157

н28У	-	-	600479.20	2227330.49	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где}$ D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:157

187	600452.07	2227354.15	600452.07	2227354.15	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:157

186	600413.28	2227314.24	600413.28	2227314.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:157

217	600435.80	2227285.63	600442.68	2227283.84	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:157**

н27У	-	-	600475.66	2227317.57	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:157**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	216	11.12	-	-
216	н28У	5.60	-	-
н28У	187	36.00	-	-
187	186	55.65	-	-
186	217	42.29	-	-
217	н27У	47.17	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:157**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2425 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{2425} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	125
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:158

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	600498.22	2227190.79	600501.02	2227192.75	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:158

37	600548.82	2227259.49	600551.12	2227262.02	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:158

н29У	-	-	600530.60	2227279.35	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013 + 0,015} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:158

н30У	-	-	600522.58	2227285.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:158

218	600509.99	2227296.34	600512.38	2227293.79	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:158**

219	600457.68	2227234.35	600457.65	2227232.86	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$
220	600455.04	2227231.18	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:158**

38	600498.22	2227190.79	600501.02	2227192.75	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:158**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	37	85.49	-	-
37	н29У	26.86	-	-
н29У	н30У	10.24	-	-
н30У	218	13.01	-	-
218	219	81.90	-	-
219	38	59.07	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:158**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4566 ± 5
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{4566} = 5$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4658
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	92
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:179

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	600435.80	2227285.63	600442.68	2227283.84	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:179**

221	600415.01	2227265.13	600422.00	2227263.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где}$ D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где S. мм}$ -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$
222	600453.06	2227234.52	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:179**

219	600457.68	2227234.35	600457.65	2227232.86	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:179

218	600509.99	2227296.34	600512.38	2227293.79	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:179

н31У	-	-	600515.36	2227297.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:179

н32У	-	-	600491.32	2227319.08	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:179

216	600475.96	2227321.48	600485.23	2227324.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:179

216	-	-	600482.74	2227326.15	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:179

н27У	-	-	600475.66	2227317.57	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:179**

217	600435.80	2227285.63	600442.68	2227283.84	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:179**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
217	221	29.19	-	-
221	219	46.84	-	-
219	218	81.90	-	-
218	н31У	4.93	-	-
н31У	н32У	32.16	-	-
н32У	216	7.89	-	-
216	216	3.23	-	-
216	н27У	11.12	-	-
н27У	217	47.17	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:179**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3899 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3899} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3830
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:116

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
221	600415.01	2227265.13	600422.00	2227263.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:116

217	600435.80	2227285.63	600442.68	2227283.84	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:116**

186	600413.28	2227314.24	600413.28	2227314.24	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$
185	600401.14	2227301.88	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:116

184	600390.99	2227291.54	600390.99	2227291.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:116**

221	600415.01	2227265.13	600422.00	2227263.24	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho''))^2}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:116**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
221	217	29.19	-	-
217	186	42.29	-	-
186	184	31.81	-	-
184	221	41.98	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:116**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1285 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1285} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1285
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	600601.00	2227221.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

н34У	-	-	600592.70	2227228.60	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

36	600577.47	2227236.28	600579.97	2227239.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

39	600528.68	2227168.08	600531.77	2227170.44	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

223	600557.17	2227150.74	600559.43	2227150.00	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

н35У	-	-	600606.37	2227202.46	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

н36У	-	-	600601.08	2227206.77	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:159

224	600608.20	2227216.66	600608.52	2227215.37	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:159**

н33У	-	-	600601.00	2227221.76	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:159**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н34У	10.76	-	-
н34У	36	16.48	-	-
36	39	83.86	-	-
39	223	34.39	-	-
223	н35У	70.39	-	-
н35У	н36У	6.82	-	-
н36У	224	11.37	-	-
224	н33У	9.87	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:159**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3167 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3167} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	3030
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	137
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:160

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	600638.89	2227194.72	600639.73	2227195.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:160

226	600628.09	2227204.70	600629.40	2227204.20	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:160

227	600566.24	2227135.17	600564.19	2227135.56	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:160

228	600580.31	2227123.06	600580.73	2227122.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:160

229	600636.60	2227177.21	600636.78	2227176.33	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:160

230	600629.23	2227184.41	600628.80	2227183.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:160

н37У	-	-	600636.73	2227192.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:160**

225	600638.89	2227194.72	600639.73	2227195.25	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:160**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
225	226	13.67	-	-
226	227	94.68	-	-
227	228	21.31	-	-
228	229	77.98	-	-
229	230	11.05	-	-
230	н37У	11.50	-	-
н37У	225	4.20	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:160**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2010 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{2010} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1656
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	354
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:162

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	600675.35	2227163.42	600675.35	2227163.42	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:162

231	600659.67	2227176.29	600659.08	2227175.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:162

н38У	-	-	600617.38	2227134.06	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:162

232	600591.46	2227112.89	600592.92	2227111.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:162

16	600606.05	2227101.53	600606.05	2227101.53	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:162**

15	600675.35	2227163.42	600675.35	2227163.42	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:162**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	231	20.42	-	-
231	н38У	58.97	-	-
н38У	232	33.07	-	-
232	16	16.67	-	-
16	15	92.91	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:162**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1645 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1645} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1656
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:161

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
232	-	-	600592.92	2227111.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:161

н38У	-	-	600617.38	2227134.06	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:161

231	-	-	600659.08	2227175.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:161

н39У	-	-	600651.40	2227182.56	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:161

225	-	-	600639.73	2227195.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:161

н37У	-	-	600636.73	2227192.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:161

230	-	-	600628.80	2227183.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:161**

229	-	-	600636.78	2227176.33	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:161**

228	-	-	600580.73	2227122.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:161**

232	-	-	600592.92	2227111.80	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГТС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГТС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:161**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
232	н38У	33.07	-	-
н38У	231	58.97	-	-
231	н39У	10.26	-	-
н39У	225	17.24	-	-
225	н37У	4.20	-	-
н37У	230	11.50	-	-
230	229	11.05	-	-
229	228	77.98	-	-
228	232	15.97	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:161**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1688 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1688} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1656
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:47

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
233	600707.84	2227134.74	600707.76	2227137.00	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:47

20	600695.74	2227145.39	600695.74	2227145.39	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:47

24	600687.97	2227136.75	600687.97	2227136.75	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:47

23	600684.02	2227135.65	600684.02	2227135.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:47

22	600681.13	2227132.54	600681.13	2227132.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:47

21	600628.93	2227082.16	600628.93	2227082.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:47

234	600638.74	2227071.78	600637.99	2227073.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:47**

233	600707.84	2227134.74	600707.76	2227137.00	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:47**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
233	20	14.66	-	-
20	24	11.62	-	-
24	23	4.10	-	-
23	22	4.25	-	-
22	21	72.55	-	-
21	234	12.88	-	-
234	233	94.67	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:47**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1293 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1293} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1324
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	31
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:48

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	600719.40	2227123.85	-	-	-	0.30	-
233	600707.84	2227134.74	600707.76	2227137.00	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:48**

234	600638.74	2227071.78	600637.99	2227073.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:48**

149	600652.30	2227061.59	600652.30	2227061.59	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:48

148	-	-	600719.40	2227123.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:48

н40У	-	-	600720.15	2227124.62	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:48

н41У	-	-	600718.89	2227125.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:48**

н42У	-	-	600714.59	2227129.98	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$
148	600719.40	2227123.85	-	-	-	0.30	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:48**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
233	234	94.67	-	-
234	149	18.31	-	-
149	148	91.54	-	-
148	н40У	1.07	-	-
н40У	н41У	1.76	-	-
н41У	н42У	5.96	-	-
н42У	233	9.79	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:48**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1668 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1668} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1546
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	122
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:174

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	600756.37	2227090.30	600763.94	2227081.18	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$
150	600717.91	2227053.48	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:174

152	600691.60	2227028.42	600697.80	2227020.63	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:174

102	600704.44	2227012.26	600704.44	2227012.26	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:174

101	600770.94	2227073.65	600770.94	2227073.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:174**

151	600756.37	2227090.30	600763.94	2227081.18	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГТС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГТС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:174**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	152	89.67	-	-
152	102	10.68	-	-
102	101	90.50	-	-
101	151	10.28	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:174**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	943 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{943} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	858
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	85
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:108

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	600759.17	2227245.04	600759.17	2227245.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:108

192	600747.58	2227260.41	600747.58	2227260.41	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:108

197	600690.71	2227204.58	600690.71	2227204.58	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:108

236	600678.45	2227192.54	600678.45	2227192.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:108

237	600693.19	2227180.16	600693.19	2227180.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:108

н43У	-	-	600753.12	2227239.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где}$ D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:108**

235	600759.17	2227245.04	600759.17	2227245.04	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:108**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
235	192	19.25	-	-
192	197	79.69	-	-
197	236	17.18	-	-
236	237	19.25	-	-
237	н43У	84.07	-	-
н43У	235	8.46	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:108**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, улица Солнечная, участок 33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1810 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1810} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1811
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:110

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
238	600765.83	2227219.45	600761.81	2227216.00	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$
239	600755.13	2227240.26	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:110

н43У	-	-	600753.12	2227239.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:110**

240	600692.06	2227178.23	600693.19	2227180.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:110

241	600707.21	2227164.28	600708.96	2227163.86	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:110

242	600718.52	2227175.03	600739.42	2227192.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:110**

238	600765.83	2227219.45	600761.81	2227216.00	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:110**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
238	н43У	24.70	-	-
н43У	240	84.07	-	-
240	241	22.68	-	-
241	242	42.14	-	-
242	238	32.11	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:110**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1815 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1815} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1810
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:109

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	-	-	600730.00	2227145.21	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:109

н45У	-	-	600759.83	2227174.78	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:109

н46У	-	-	600776.61	2227191.29	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:109**

238	-	-	600761.81	2227216.00	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:109

242	-	-	600739.42	2227192.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:109

241	-	-	600708.96	2227163.86	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:109**

н44У	-	-	600730.00	2227145.21	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:109**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н45У	42.00	-	-
н45У	н46У	23.54	-	-
н46У	238	28.80	-	-
238	242	32.11	-	-
242	241	42.14	-	-
241	н44У	28.12	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:109**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1932 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1932} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1812
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	120
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:169

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	600737.04	2227138.11	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:169

н48У	-	-	600766.87	2227167.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:169

н45У	-	-	600759.83	2227174.78	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:169

н44У	-	-	600730.00	2227145.21	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:169**

н47У	-	-	600737.04	2227138.11	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho')^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:169**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н48У	42.00	-	-
н48У	н45У	10.01	-	-
н45У	н44У	42.00	-	-
н44У	н47У	10.00	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:169**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	420 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{420} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	378
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:165

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	600753.89	2227116.08	600753.89	2227116.08	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:165

153	600776.70	2227143.28	600776.70	2227143.28	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:165

243	600775.84	2227145.63	600784.19	2227151.62	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:165

н49У	-	-	600784.27	2227154.50	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где}$ D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:165

244	600789.68	2227164.19	600793.64	2227162.52	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:165

245	600769.84	2227186.01	600778.30	2227178.50	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:165

246	600728.47	2227141.24	600736.37	2227133.52	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:165**

154	600753.89	2227116.08	600753.89	2227116.08	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:165**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
154	153	35.50	-	-
153	243	11.21	-	-
243	н49У	2.88	-	-
н49У	244	12.33	-	-
244	245	22.15	-	-
245	246	61.49	-	-
246	154	24.72	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:165**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1411 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1411} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:173

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	-	-	600789.90	2227194.88	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:173

н51У	-	-	600771.66	2227228.41	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:173**

н52У	-	-	600760.43	2227245.41	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:173

235	-	-	600759.17	2227245.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:173

н43У	-	-	600753.12	2227239.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:173

238	-	-	600761.81	2227216.00	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:173

н46У	-	-	600776.61	2227191.29	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:173

н53У	-	-	600782.17	2227185.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:173**

н50У	-	-	600789.90	2227194.88	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:173**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	38.17	-	-
н51У	н52У	20.37	-	-
н52У	235	1.31	-	-
235	н43У	8.46	-	-
н43У	238	24.70	-	-
238	н46У	28.80	-	-
н46У	н53У	7.81	-	-
н53У	н50У	11.92	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:173**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	783 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{783} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	739
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:139

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	600572.20	2227277.74	600572.20	2227277.74	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:139**

50	600610.46	2227315.85	600610.46	2227315.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:139

83	600621.78	2227327.16	600621.78	2227327.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:139

247	600644.57	2227351.05	600641.86	2227348.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:139

25	600621.60	2227377.36	600621.60	2227377.36	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:139**

31	600598.61	2227354.91	600598.61	2227354.91	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:139

30	600591.90	2227347.96	600591.90	2227347.96	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:139

29	600587.68	2227343.84	600587.68	2227343.84	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:139

28	600583.00	2227339.14	600583.00	2227339.14	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:139**

61	600555.31	2227311.91	600555.31	2227311.91	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:139**

59	-	-	600542.99	2227299.04	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$
60	600546.21	2227302.53	-	-	-	0	-
248	600551.48	2227300.27	-	-	-	0.00	-
249	600549.57	2227297.81	-	-	-	0.00	-
250	600551.27	2227295.89	-	-	-	0.00	-
251	600557.43	2227292.63	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:139**

51	600572.20	2227277.74	600572.20	2227277.74	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:139**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	50	54.00	-	-
50	83	16.00	-	-
83	247	29.33	-	-
247	25	35.23	-	-
25	31	32.13	-	-
31	30	9.66	-	-
30	29	5.90	-	-
29	28	6.63	-	-
28	61	38.84	-	-
61	59	17.82	-	-

59	51	36.15	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:380201:139				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3761 $\pm$ 4		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3761} = 4$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3440		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	321		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:141

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
252	600482.86	2227354.54	600482.53	2227354.06	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$
253	600489.88	2227362.72	-	-	-	0.10	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:141**

254	600529.23	2227407.44	600528.70	2227403.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:141

255	600509.30	2227423.39	600510.05	2227420.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:141

86	600498.89	2227410.23	600498.89	2227410.23	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:141**

90	600465.11	2227368.94	600465.11	2227368.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:141**

252	600482.86	2227354.54	600482.53	2227354.06	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:141**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
252	254	67.97	-	-
254	255	25.17	-	-
255	86	15.41	-	-
86	90	53.35	-	-
90	252	22.91	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:141**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1693 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1693} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1749
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	56
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:13

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	600447.20	2227382.76	600447.20	2227382.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:13

88	600458.38	2227397.22	600458.38	2227397.22	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:13

87	600481.81	2227424.17	600481.81	2227424.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:13

169	600505.18	2227450.51	600505.18	2227450.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:13**

6	600494.03	2227458.15	600494.03	2227458.15	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:13**

13	600434.27	2227391.17	600434.27	2227391.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m \beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$
256	600441.10	2227386.07	-	-	-	0.00	-
257	600442.93	2227387.81	-	-	-	0.00	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:13**

89	600447.20	2227382.76	600447.20	2227382.76	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:13**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	88	18.28	-	-
88	87	35.71	-	-
87	169	35.21	-	-
169	6	13.52	-	-
6	13	89.76	-	-
13	89	15.42	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:13**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1237 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1237} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1244
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:143

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	600498.89	2227410.23	600498.89	2227410.23	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:143

255	600509.30	2227423.39	600510.05	2227420.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:143

170	600525.28	2227436.58	600525.28	2227436.58	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:143

169	600505.18	2227450.51	600505.18	2227450.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:143**

87	600481.81	2227424.17	600481.81	2227424.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:143**

86	600498.89	2227410.23	600498.89	2227410.23	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:143**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	255	15.41	-	-
255	170	21.89	-	-
170	169	24.46	-	-
169	87	35.21	-	-
87	86	22.05	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:143**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	843 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{843} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	792
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:17

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	600393.06	2227409.46	600400.32	2227417.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:17

259	600443.97	2227468.80	600450.90	2227477.57	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:17**

260	600419.87	2227489.58	600426.68	2227498.22	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:17

261	600380.97	2227443.90	600388.04	2227452.32	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:17

262	600367.46	2227426.54	600374.63	2227434.88	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:17

263	600370.03	2227426.27	600377.20	2227434.62	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:17**

258	600393.06	2227409.46	600400.32	2227417.94	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:17**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
258	259	78.19	-	-
259	260	31.83	-	-
260	261	60.00	-	-
261	262	22.00	-	-
262	263	2.58	-	-
263	258	28.51	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:17**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	2510 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{2510} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2439
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	71
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:145

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	600414.75	2227400.70	600425.91	2227410.38	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:145

265	600411.77	2227403.88	600418.19	2227417.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:145

н54У	-	-	600439.51	2227444.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:145

266	600454.92	2227457.87	600461.27	2227472.13	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:145**

259	600443.97	2227468.80	600450.90	2227477.57	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:145

258	600393.06	2227409.46	600400.32	2227417.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:145**

267	600409.52	2227396.03	600419.38	2227402.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:145**

264	600414.75	2227400.70	600425.91	2227410.38	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:145**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
264	265	10.18	-	-
265	н54У	34.80	-	-
н54У	266	35.16	-	-
266	259	11.71	-	-
259	258	78.19	-	-
258	267	24.37	-	-
267	264	10.04	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:145**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1132 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1132} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1080
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:123

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	600438.88	2227448.08	600439.51	2227444.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:123

269	600447.70	2227440.10	600448.96	2227437.28	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:123**

270	600473.38	2227465.51	600472.46	2227464.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:123**

271	600462.84	2227473.82	600461.27	2227472.13	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:123**

268	600438.88	2227448.08	600439.51	2227444.51	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:123**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
268	269	11.90	-	-
269	270	36.13	-	-
270	271	13.42	-	-
271	268	35.16	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:123**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	450 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{450} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:144

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	-	-	600448.96	2227437.28	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:144

н54У	-	-	600439.51	2227444.51	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:144**

265	-	-	600418.19	2227417.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m_{\beta}' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:144

264	-	-	600425.91	2227410.38	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:144**

269	-	-	600448.96	2227437.28	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГТС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГТС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho'')^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:144**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
269	н54У	11.90	-	-
н54У	265	34.80	-	-
265	264	10.18	-	-
264	269	35.42	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:144**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	387 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{387} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	387
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	600419.87	2227489.58	600430.30	2227502.72	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:146**

н55У	-	-	600420.13	2227510.10	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:146**

272	600401.93	2227504.24	600404.96	2227514.13	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

273	600379.58	2227491.43	600390.17	2227520.56	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

н56У	-	-	600383.82	2227514.12	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:146**

н57У	-	-	600377.76	2227507.90	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

274	600375.49	2227494.98	600374.07	2227503.77	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

275	600335.98	2227451.10	600338.95	2227463.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

262	600367.46	2227426.54	600374.63	2227434.88	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

261	600380.97	2227443.90	600388.04	2227452.32	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:146

260	-	-	600426.68	2227498.22	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:146**

260	600419.87	2227489.58	600430.30	2227502.72	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho''))^2}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:146**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
260	н55У	12.57	-	-
н55У	272	15.70	-	-
272	273	16.13	-	-
273	н56У	9.04	-	-
н56У	н57У	8.68	-	-
н57У	274	5.54	-	-
274	275	53.78	-	-
275	262	45.45	-	-
262	261	22.00	-	-
261	260	60.00	-	-

260	260	5.78	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:380201:146				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	3652 $\pm$ 4		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3652} = 4$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4080		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	428		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:115

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	600245.86	2227527.82	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:115

н59У	-	-	600291.17	2227496.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где}$ D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:115

н60У	-	-	600297.29	2227492.45	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:115

н61У	-	-	600304.22	2227487.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:115

н62У	-	-	600335.19	2227531.78	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:115

н63У	-	-	600276.50	2227566.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:115**

н58У	-	-	600245.86	2227527.82	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:115**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	54.83	-	-
н59У	н60У	7.59	-	-
н60У	н61У	8.41	-	-
н61У	н62У	53.89	-	-
н62У	н63У	68.14	-	-
н63У	н58У	49.27	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:115**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	3564 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3564} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3557
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	7
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:147

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	-	-	600335.19	2227531.78	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:147

н61У	-	-	600304.22	2227487.68	Геодетический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

[illegible]

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:147**

275	-	-	600338.95	2227463.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:147**

274	-	-	600374.07	2227503.77	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:147**

н62У	-	-	600335.19	2227531.78	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho'')^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:147**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н61У	53.89	-	-
н61У	275	42.58	-	-
275	274	53.78	-	-
274	н62У	47.92	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:147**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2431 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{2431} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2244
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	187
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:121

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
190	600684.20	2227281.76	600684.20	2227281.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:121

84	600656.73	2227308.53	600656.73	2227308.53	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:121

49	600639.59	2227291.45	600639.59	2227291.45	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:121

53	600613.86	2227265.81	600613.86	2227265.81	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:121

276	600608.02	2227249.49	600608.02	2227249.49	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:121

277	600619.50	2227240.01	600619.50	2227240.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:121**

278	600624.43	2227236.25	600624.43	2227236.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:121**

279	600636.31	2227227.29	600636.31	2227227.29	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:121

280	600673.60	2227268.66	600673.60	2227268.66	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:121**

190	600684.20	2227281.76	600684.20	2227281.76	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:121**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	84	38.36	-	-
84	49	24.20	-	-
49	53	36.32	-	-
53	276	17.33	-	-
276	277	14.89	-	-
277	278	6.20	-	-
278	279	14.88	-	-
279	280	55.70	-	-
280	190	16.85	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:121**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3022 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3022} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	3022
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:107

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	600550.12	2227100.81	600550.12	2227100.81	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:107

138	600566.02	2227114.25	600566.02	2227114.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:107

281	600570.23	2227117.80	600570.23	2227117.80	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:107

282	600569.71	2227123.16	600569.71	2227123.16	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:107

283	600551.31	2227138.61	600551.31	2227138.61	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:107

284	600536.53	2227121.20	600536.53	2227121.20	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:107

201	600534.46	2227113.06	600534.46	2227113.06	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:107**

139	600550.12	2227100.81	600550.12	2227100.81	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:107**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
139	138	20.82	-	-
138	281	5.51	-	-
281	282	5.39	-	-
282	283	24.03	-	-
283	284	22.84	-	-
284	201	8.40	-	-
201	139	19.88	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:107**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	761 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{761} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	761
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:197

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	600406.28	2227192.45	600406.74	2227190.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:197

286	600376.99	2227218.70	600377.87	2227215.91	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:197

287	600372.78	2227222.01	600371.85	2227221.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:197

288	600358.87	2227207.48	600358.40	2227206.03	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:197

289	600393.13	2227176.32	600394.00	2227174.88	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:197**

285	600406.28	2227192.45	600406.74	2227190.68	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:197**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
285	286	38.34	-	-
286	287	7.99	-	-
287	288	20.25	-	-
288	289	47.30	-	-
289	285	20.30	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:197**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	949 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{949} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	949
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:198

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	600437.20	2227189.85	600437.92	2227189.54	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } ms = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m1 = \sqrt{(ms^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:198**

291	600419.34	2227206.71	600419.11	2227206.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:198

285	600406.28	2227192.45	600406.74	2227190.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:198

289	600393.13	2227176.32	600394.00	2227174.88	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:198

292	600411.90	2227159.20	600412.81	2227157.92	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:198**

290	600437.20	2227189.85	600437.92	2227189.54	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:198**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	291	25.00	-	-
291	285	19.70	-	-
285	289	20.30	-	-
289	292	25.33	-	-
292	290	40.38	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:198**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1010 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1010} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	999
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:111

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	600566.62	2227396.20	600570.91	2227402.70	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:111

293	600542.40	2227422.01	600546.95	2227423.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:111**

254	-	-	600528.70	2227403.94	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$
294	600530.66	2227408.73	-	-	-	0.10	-
254	600529.23	2227407.44	-	-	-	0.10	-
253	600489.88	2227362.72	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:111

252	600482.86	2227354.54	600482.53	2227354.06	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:111**

295	600500.03	2227339.79	600499.48	2227340.00	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:111**

296	600505.63	2227335.04	600505.63	2227335.04	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:111

65	600510.74	2227330.83	600509.89	2227331.31	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:111

64	600537.31	2227361.61	600525.09	2227349.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:111**

63	600566.62	2227396.20	600570.91	2227402.70	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:111**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
63	293	31.83	-	-
293	254	26.86	-	-
254	252	67.97	-	-
252	295	22.02	-	-
295	296	7.90	-	-
296	65	5.66	-	-
65	64	23.33	-	-
64	63	70.58	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:111**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3181 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3181} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3183
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:178

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	600456.73	2227173.07	600456.73	2227173.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:178

45	600446.79	2227181.76	600446.79	2227181.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:178**

290	600437.20	2227189.85	600437.92	2227189.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:178**

292	600411.90	2227159.20	600412.81	2227157.92	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D$ $= 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$
297	600411.34	2227154.33	-	-	-	0.30	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:178**

298	600427.47	2227139.38	600431.62	2227141.96	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:178**

46	600456.73	2227173.07	600456.73	2227173.07	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:178**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	45	13.20	-	-
45	290	11.80	-	-
290	292	40.38	-	-
292	298	24.67	-	-
298	46	39.98	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:178**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	997 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{997} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	999
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:142

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
254	-	-	600528.70	2227403.94	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:142**

293	-	-	600546.95	2227423.65	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:142

170	-	-	600525.28	2227436.58	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:142

255	-	-	600510.05	2227420.85	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013 + 0,015} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:142**

254	-	-	600528.70	2227403.94	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:142**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
254	293	26.86	-	-
293	170	25.23	-	-
170	255	21.89	-	-
255	254	25.17	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:142**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{607} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	624
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:176

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	600411.33	2227255.57	600409.05	2227251.37	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:176

300	600395.62	2227271.96	600390.45	2227267.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:176

301	600355.60	2227237.50	600353.45	2227237.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:176

287	600372.78	2227222.01	600371.85	2227221.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:176

286	600376.99	2227218.70	600377.87	2227215.91	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:176**

299	600411.33	2227255.57	600409.05	2227251.37	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:176**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
299	300	24.73	-	-
300	301	47.90	-	-
301	287	24.44	-	-
287	286	7.99	-	-
286	299	47.22	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:176**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1350 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1350} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1350
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:137

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	-	-	600390.45	2227267.67	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:137

н64У	-	-	600372.23	2227283.64	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:137

н65У	-	-	600337.26	2227251.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:137

301	-	-	600353.45	2227237.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m_{\beta}' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:137**

300	-	-	600390.45	2227267.67	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:137**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
300	н64У	24.23	-	-
н64У	н65У	47.56	-	-
н65У	301	21.50	-	-
301	300	47.90	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:137**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1081 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1081} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	119
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:177

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
287	-	-	600371.85	2227221.17	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:177**

301	-	-	600353.45	2227237.25	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:177

н65У	-	-	600337.26	2227251.40	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:177

н66У	-	-	600322.28	2227237.64	Геодетический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

[illegible]

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:177

288	-	-	600358.40	2227206.03	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:177**

287	-	-	600371.85	2227221.17	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:177**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
287	301	24.44	-	-
301	н65У	21.50	-	-
н65У	н66У	20.34	-	-
н66У	288	48.00	-	-
288	287	20.25	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:177**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	950 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{950} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	950
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:134

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	-	-	600476.36	2227155.90	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:134**

47	-	-	600474.29	2227157.69	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:134

46	-	-	600456.73	2227173.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:134

298	-	-	600431.62	2227141.96	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013 + 0,015} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:134

204	-	-	600448.55	2227123.98	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013 + 0,015} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:134**

47	-	-	600476.36	2227155.90	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho''))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:134**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	47	2.74	-	-
47	46	23.34	-	-
46	298	39.98	-	-
298	204	24.70	-	-
204	47	42.34	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:134**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1041 $\pm$ 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1041} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	998
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:196

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	-	-	600470.41	2227208.52	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:196

н67У	-	-	600442.10	2227232.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:196**

291	-	-	600419.11	2227206.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:196**

290	-	-	600437.92	2227189.54	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:196**

45	-	-	600446.79	2227181.76	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:196**

44	-	-	600470.41	2227208.52	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:196**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	н67У	37.13	-	-
н67У	291	35.11	-	-
291	290	25.00	-	-
290	45	11.80	-	-
45	44	35.69	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:196**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1309 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1309} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1263
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:133

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	-	-	600442.10	2227232.55	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:133**

299	-	-	600409.05	2227251.37	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:133

286	-	-	600377.87	2227215.91	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013 + 0,015} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:133**

285	-	-	600406.74	2227190.68	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:133

291	-	-	600419.11	2227206.01	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013 + 0,015} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:133**

н67У	-	-	600442.10	2227232.55	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:133**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	299	38.03	-	-
299	286	47.22	-	-
286	285	38.34	-	-
285	291	19.70	-	-
291	н67У	35.11	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:133**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1918 $\pm$ 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{1918} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1762
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	156
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:126

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	600577.47	2227236.28	600579.97	2227239.07	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; } m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. } m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:126

37	600548.82	2227259.49	600551.12	2227262.02	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:126

38	600498.22	2227190.79	600501.02	2227192.75	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:380201:126

39	600528.68	2227168.08	600531.77	2227170.44	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:126**

36	600577.47	2227236.28	600579.97	2227239.07	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D$ $= 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S$ $= 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм -расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (m \beta' / \rho''))^2}$ $= \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:30:380201:126**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	37	36.86	-	-
37	38	85.49	-	-
38	39	37.99	-	-
39	36	83.86	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:30:380201:126**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3167 ± 4
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,02 * \sqrt{3167} = 4$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3164
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н68О	-	-	-	600503.07	2227155.36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

-	н69О	-	-	-	600507.2 6	2227151. 50	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

-	н700	-	-	-	600511.4 7	2227156. 06	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

-	н71О	-	-	-	600513.5 7	2227154. 12	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

-	н72О	-	-	-	600516.2 1	2227156. 98	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

-	н73О	-	-	-	600514.1 0	2227158. 92	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

-	н74О	-	-	-	600514.3 3	2227159. 18	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266

-	н750	-	-	-	600510.1 4	2227163. 04	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:266**

-	н68О	-	-	-	600503.0 7	2227155. 36	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, улица Дачная, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н76О	-	-	-	600229.23	2227512.38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D, \text{ мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S, \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования.}$ $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

-	н77О	-	-	-	600230.6 8	2227511. 16	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

-	н78О	-	-	-	600229.3 9	2227509. 63	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

-	н79О	-	-	-	600233.6 1	2227506. 08	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

-	н80О	-	-	-	600234.9 0	2227507. 61	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

-	207	-	-	-	600237.7 3	2227510. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

-	н11О	-	-	-	600235.3 4	2227512. 99	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234

-	n12O	-	-	-	600232.0 6	2227515. 75	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:234**

-	н760	-	-	-	600229.2 3	2227512. 38	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:249

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н81О	-	-	-	600269.21	2227482.09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:249

-	н82О	-	-	-	600265.4 3	2227476. 87	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:249

-	н83О	-	-	-	600271.6 6	2227472. 35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:249

-	н84О	-	-	-	600275.4 5	2227477. 57	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:249

-	н850	-	-	-	600279.9 4	2227483. 76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:249

-	н86О	-	-	-	600273.7 0	2227488. 28	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:249**

-	н81О	-	-	-	600269.2 1	2227482. 09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613137, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, улица Солнечная, дом 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н87О	-	-	-	600401.9 2	2227388. 70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m _o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. m _o =3+0.5*0.000001*D=3+0.5*0.000001*20750000=0,013,где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; m _s =3мм+2*10 ⁻⁶ *S=3+2*0.000001*590000=0,004, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. m ₁ = $\sqrt{(m_s^2 + (S*(m\beta'/\rho'))^2)}$ = $\sqrt{0,004^2 + (590*(5''/206265))^2}$ =0,015

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н88О	-	-	-	600401.0 1	2227389. 53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н89О	-	-	-	600396.6 1	2227393. 54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н900	-	-	-	600395.7 1	2227394. 35	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н91О	-	-	-	600393.7 5	2227392. 19	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н92О	-	-	-	600391.8 3	2227393. 94	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н93О	-	-	-	600388.1 4	2227389. 89	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н94О	-	-	-	600390.0 6	2227388. 14	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н950	-	-	-	600390.9 5	2227387. 33	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н96О	-	-	-	600392.0 6	2227386. 33	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н97О	-	-	-	600391.1 1	2227385. 28	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н98О	-	-	-	600395.3 2	2227381. 44	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н99О	-	-	-	600396.2 7	2227382. 49	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

-	н87О	-	-	-	600401.9 2	2227388. 70	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

2	н88О	-	-	-	600401.0 1	2227389. 53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

2	н89О	-	-	-	600396.6 1	2227393. 54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

2	н950	-	-	-	600390.9 5	2227387. 33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256

2	n1000	-	-	-	600395.3 5	2227383. 32	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:256**

2	н88О	-	-	-	600401.0 1	2227389. 53	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:257

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n101O	-	-	-	600462.98	2227328.50	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования.}$ $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:257

-	n102O	-	-	-	600460.7 6	2227325. 96	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000$ $= 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:257

-	н103О	-	-	-	600464.9 7	2227322. 28	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:257

-	н104О	-	-	-	600467.1 9	2227324. 82	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:257

-	n105O	-	-	-	600470.8 2	2227328. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:257

-	н106О	-	-	-	600466.6 1	2227332. 65	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:257**

-	n101O	-	-	-	600462.9 8	2227328. 50	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
 кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:240

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н107О	-	-	-	600559.89	2227247.81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:240

-	n108O	-	-	-	600558.0 5	2227245. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:240

-	н109О	-	-	-	600563.1 7	2227241. 44	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:240

-	n110O	-	-	-	600565.0 1	2227243. 78	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:240

-	n111O	-	-	-	600568.4 8	2227248. 18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:240

-	n112O	-	-	-	600563.3 6	2227252. 21	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:240**

-	n107O	-	-	-	600559.8 9	2227247. 81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:261

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n113O	-	-	-	600596.56	2227216.33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:261

-	n114O	-	-	-	600588.2 0	2227223. 09	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:261

-	н34О	-	-	-	600592.7 0	2227228. 60	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:261

-	н33О	-	-	-	600601.0 0	2227221. 76	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:261**

-	n113O	-	-	-	600596.5 6	2227216. 33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 35
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1150	-	-	-	600621.78	2227190.67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{ мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования.}$ $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

-	230	-	-	-	600628.8 0	2227183. 98	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

-	н37О	-	-	-	600636.7 3	2227192. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

-	n116O	-	-	-	600629.7 0	2227199. 00	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

-	n115O	-	-	-	600621.7 8	2227190. 67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

2	n115O	-	-	-	600621.7 8	2227190. 67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

2	230	-	-	-	600628.8 0	2227183. 98	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

2	н37О	-	-	-	600636.7 3	2227192. 31	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D .мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S . мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248

2	n116O	-	-	-	600629.7 0	2227199. 00	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:248**

2	n1150	-	-	-	600621.7 8	2227190. 67	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом б/н
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1170	-	-	-	600726.30	222711.16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

-	n118O	-	-	-	600724.9 2	2227112. 48	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

-	n119O	-	-	-	600722.5 9	2227110. 06	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

-	n1200	-	-	-	600723.9 7	2227108. 74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

-	n121O	-	-	-	600728.2 2	2227104. 65	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

-	n122O	-	-	-	600729.6 3	2227106. 11	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

-	n123O	-	-	-	600733.7 9	2227110. 43	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264

-	n124O	-	-	-	600729.5 4	2227114. 52	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:264**

-	n1170	-	-	-	600726.3 0	2227111. 16	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613137, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, улица Солнечная, дом 44
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:253

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n125O	-	-	-	600710.12	2227125.34	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m ₀ (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m ₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:253

-	n126O	-	-	-	600707.6 2	2227122. 74	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:253

-	n127O	-	-	-	600711.9 3	2227118. 60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:253

-	n128O	-	-	-	600714.4 2	2227121. 20	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000$ $= 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:253

-	н41О	-	-	-	600718.8 9	2227125. 85	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:253

-	н42О	-	-	-	600714.5 9	2227129. 98	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:253**

-	n125O	-	-	-	600710.1 2	2227125. 34	-	Геодезичес кий метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 +$ $0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0$,013, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000$ $0 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)}$ $= \sqrt{0,004^2 +$ $(590 * (5'' / 206265''))^2}$ $= 0,015$

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:30:380201:253**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 613137, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, улица Солнечная, дом 42
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:247

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n129O	-	-	-	600503.76	2227344.33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:247

-	n1300	-	-	-	600499.9 6	2227339. 81	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:247

-	296	-	-	-	600505.6 3	2227335. 04	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:247

-	n131O	-	-	-	600509.4 3	2227339. 55	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); $m1$ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:247

-	n132O	-	-	-	600511.3 3	2227341. 93	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:247

-	n133O	-	-	-	600505.7 8	2227346. 60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:247**

-	n129O	-	-	-	600503.7 6	2227344. 33	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:235

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n134O	-	-	-	600414.31	2227412.18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02, \text{ где}$ где m₀(средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m₁ - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013, \text{ где } D. \text{мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС;}$ $m_s = 3 \text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004, \text{ где } S. \text{ мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования.}$ $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:235

-	265	-	-	-	600418.1 9	2227417. 01	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:235

-	н1350	-	-	-	600413.2 8	2227420. 97	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:235

-	n136O	-	-	-	600409.3 9	2227416. 14	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:235**

-	n134O	-	-	-	600414.3 1	2227412. 18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_o^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:233

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1370	-	-	-	600360.81	2227459.72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3\text{мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:233

-	n138O	-	-	-	600355.6 0	2227463. 21	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:233

-	н139О	-	-	-	600350.1 6	2227455. 10	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:233

-	н1400	-	-	-	600355.3 7	2227451. 60	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:233**

-	n1370	-	-	-	600360.8 1	2227459. 72	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D мм - наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:280

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н141О	-	-	-	600295.01	2227502.17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02,$ где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013,$ где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004,$ где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:280

-	н59О	-	-	-	600291.1 7	2227496. 94	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:280

-	н60О	-	-	-	600297.2 9	2227492. 45	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:280

-	n142O	-	-	-	600301.1 3	2227497. 68	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:280

-	н143О	-	-	-	600303.4 8	2227500. 95	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:280

-	н144О	-	-	-	600297.4 2	2227505. 40	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:280**

-	n141O	-	-	-	600295.0 1	2227502. 17	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, дом 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n1450	-	-	-	600329.15	2227481.80	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 590000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

-	н146О	-	-	-	600327.5 1	2227479. 42	-	Геодезический метод	0.02	$M_t = \sqrt{m_o^2 + m_l^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$ где m_o (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_l - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_o = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_l = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

-	н1470	-	-	-	600324.1 1	2227474. 29	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

-	н148О	-	-	-	600329.2 5	2227470. 88	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

-	н149О	-	-	-	600332.6 5	2227476. 01	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

-	n1500	-	-	-	600334.2 1	2227478. 44	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

-	n151O	-	-	-	600336.6 9	2227482. 18	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277

-	n152O	-	-	-	600331.6 3	2227485. 54	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0.5 * 0.000001 * D = 3 + 0.5 * 0.000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съемочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0.000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съемочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$


**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:30:380201:277**

-	n1450	-	-	-	600329.1 5	2227481. 80	-	Геодезический метод	0.02	$Mt = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$ $= \sqrt{0,013^2 + 0,015^2} = 0,02$, где где m_0 (средняя квадратическая погрешность местоположения точки съёмочного обоснования относительно ближайшего пункта ГГС); m_1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съёмочного обоснования. с которой производилось ее определение. $m_0 = 3 + 0,5 * 0,000001 * D = 3 + 0,5 * 0,000001 * 20750000 = 0,013$, где D.мм- наименее удаленное расстояние от точки съёмочного обоснования до ближайшего пункта ГГС; $m_s = 3 \text{ мм} + 2 * 10^{-6} * S = 3 + 2 * 0,000001 * 59000 = 0,004$, где S. мм - расстояние от наиболее удаленной характерной точки до точек съёмочного обоснования. $m_1 = \sqrt{(m_s^2 + (S * (m\beta' / \rho'))^2)} = \sqrt{0,004^2 + (590 * (5'' / 206265''))^2} = 0,015$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:30:380201:277

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:30:380201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Слободской, деревня Карповы, улица Солнечная, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-

Схема границ земельных участков

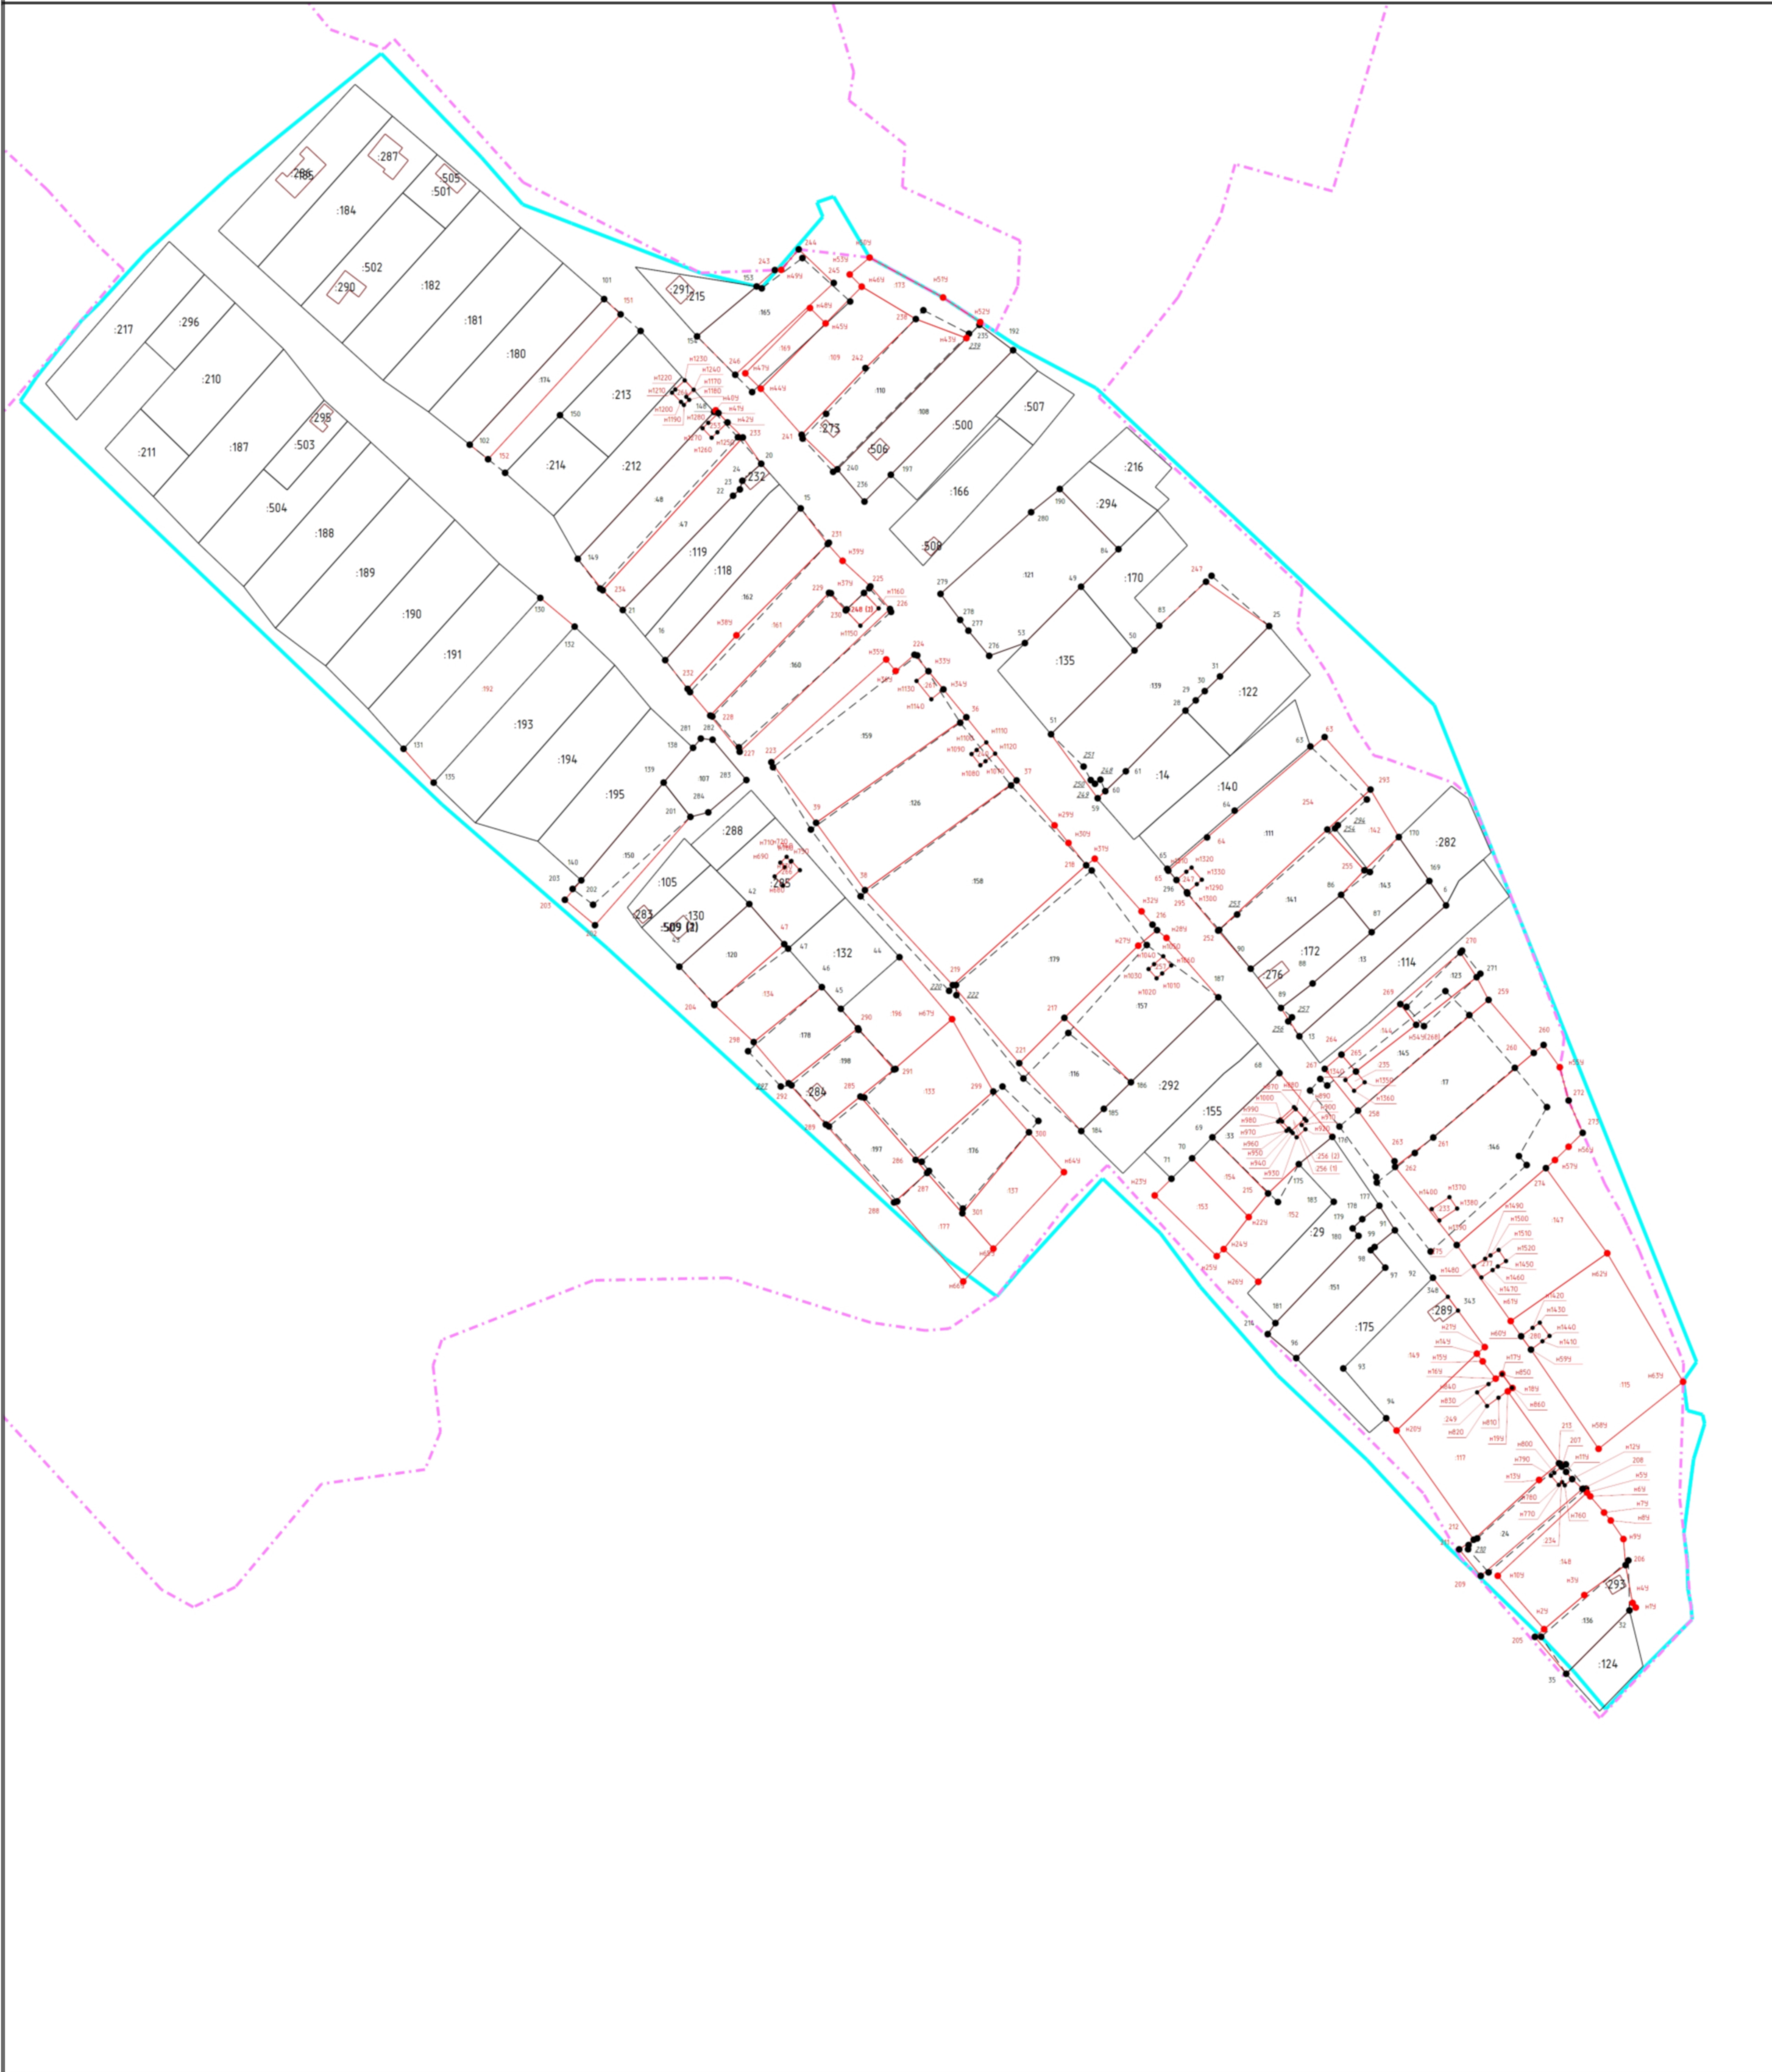


Масштаб 1:2100

Условные обозначения

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 210 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н19 - Обозначение новой характерной точки
- :105 - Кадастровый номер земельного участка
- :232 - Кадастровый номер здания
- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Граница здания
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Граница кадастрового квартала
- - Граница населенного пункта

Схема геодезических построений

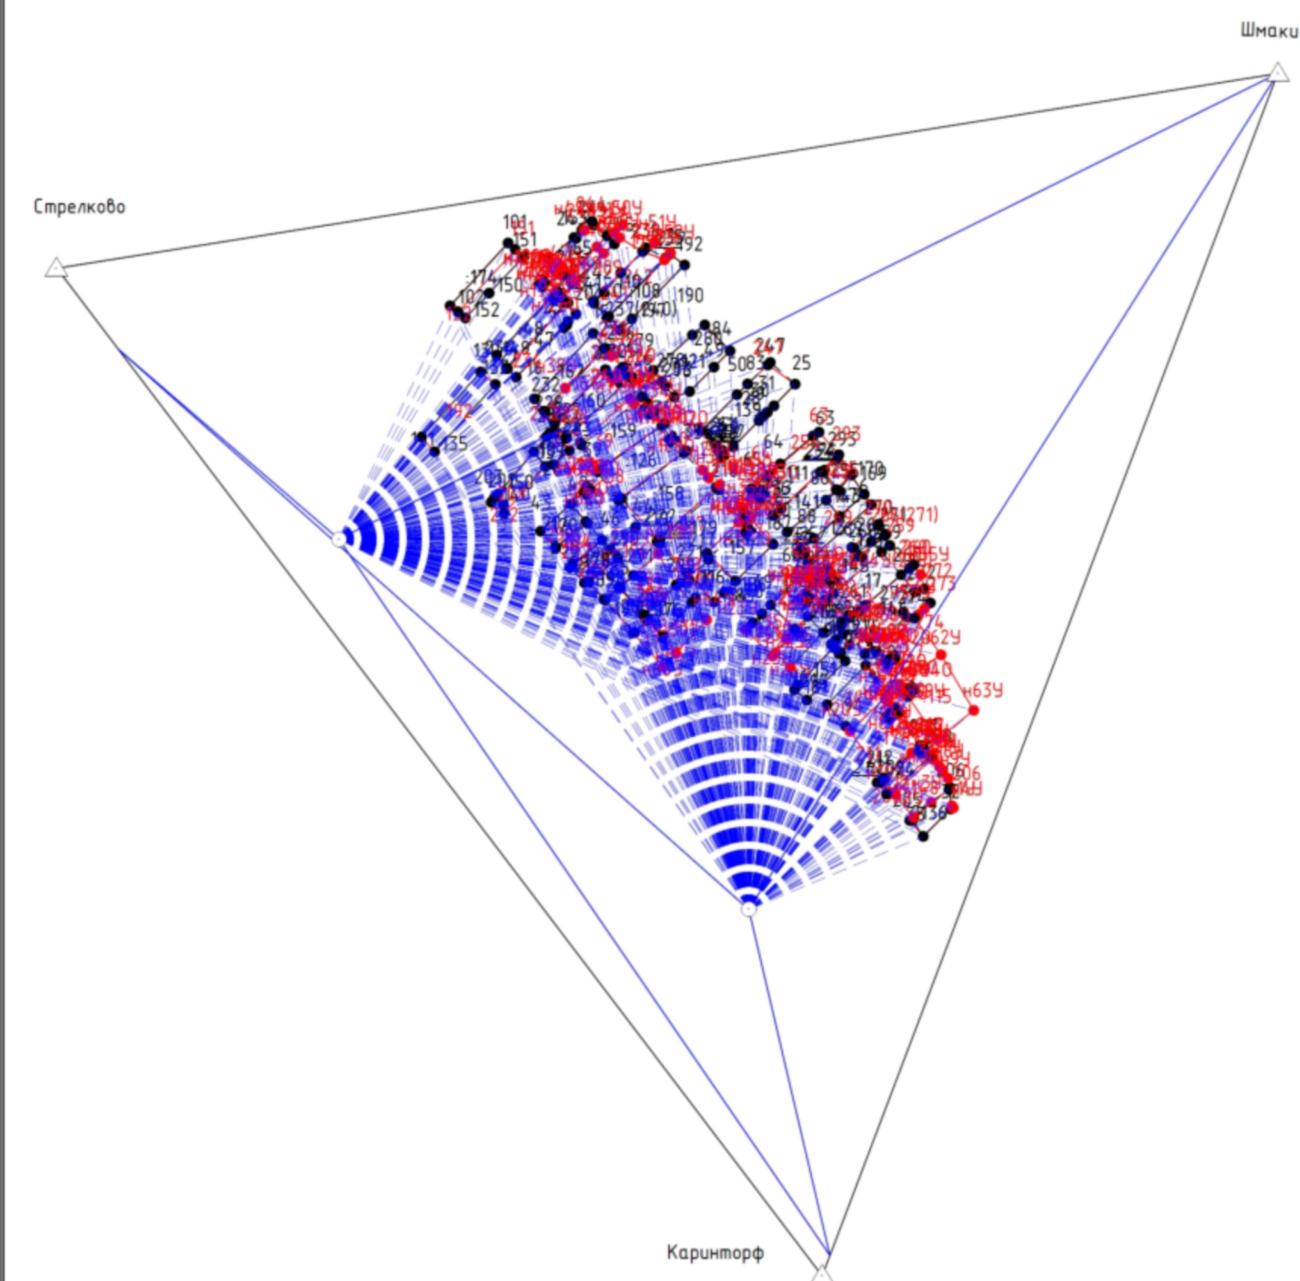

Условные обозначения

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 210 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н14 - Обозначение новой характерной точки
- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - - - - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- △ - Пункт государственной геодезической сети
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- - Точка съемочного обоснования



ООО «МК АЗИМУТ»

613150, РФ, Кировская обл., г.Слободской, ул. Советская, 47., офис № 201, Тел/Факс: (83362) 4-25-63 ,25-62-65 , ИНН 4329019370,, КПП 432901001 р/с 40702810327000007303 в Кировском ОТДЕЛЕНИИ № 8612 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ г. Киров
Email: azm2007@bk.ru

№234 от 07 июня 2021 г.

По месту требования

Справка

ООО «МК Азимут» сообщает, что кадастровый инженер Мерзлякова А.В. работник юридического лица ООО «МК Азимут» работает с 01 сентября 2018 г. по настоящее время в качестве кадастрового инженера.

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 43-10-33 от 16.12.2010 г., трудовой договор №2018-15 от 01 сентября 2018 г. Копия квалификационного аттестата кадастрового инженера прилагается.

Директор

ООО «МК Азимут»



Кузнецов С.А.